



OCELOVÉ LOFTOVÉ DVEŘE

NOVINKA. Tónované prosklení, individuální zasklívací lišty a madlo HL G-19
pro exkluzivní vzhled dveří

HÖRMANN



4



14



22



Obsah

4 Proč zvolit značku Hörmann

14 Inspirace

14 Otočné dveře

16 Pivotové dveře

18 Posuvné dveře

20 Pevné prosklení

22 Design, výbava, příslušenství

24 Provedení

27 **NOVINKA.** Magnetický pohon

28 Zasklívací lišty

29 Skleněné výplně

30 Barvy

31 Madla a tyčová madla

32 Klikové sady a mušle pro posuvné dveře

33 Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 miliónů prodaných vrat, dveří, zárubní a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejní a servisní síti je společnost Hörmann vaším silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech ze 100% z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

Značková kvalita pro bytovou a komerční výstavbu

Rodinný podnik Hörmann nabízí všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech v souladu s nejnovějším stavem techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Tak vznikají patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





Posuvné a křídlové dveře zaujmou také v kombinaci s harmonickým celkovým vzhledem.

ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Dveřní konstrukci si společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann.

PŘESVĚDČIVÁ KVALITA. Dokonalá symbióza oceli a skla: naše loftové dveře z oceli, vyrobené z kvalitních ocelových profilů a velkých skleněných výplní z 6 mm vrstveného bezpečnostního skla, jsou skutečným mistrovským dílem řemeslného zpracování. Díky kvalitě materiálu a nekompromisní záruce kvality společnosti Hörmann si vybíráte dveře, které Vám budou dlouho dobře sloužit.

KVALITA UKAZUJE SKUTEČNOU VELIKOST. Naše loftové dveře jsou k dispozici jako jednokřídlové či dvoukřídlové křídlové dveře nebo posuvné dveře. S odpovídajícími bočními díly a nadsvětlíky lze vytvořit jednotky o šířce až 5000 mm a výšce až 4000 mm. Exkluzivní pivotové dveře bez dveřního rámu zaujmou maximální šířkou dveřního křídla 2000 mm: jde o obzvláště elegantní řešení do širokých průchodů, kde se běžně používají dvoukřídlové dveře nebo dveře s bočními díly.

Nadčasový design

Design našich loftových dveří z oceli je inspirován výrazným minimalismem industriálního stylu. Nadčasové klasické kousky lze kombinovat s různými styly zařízení a jsou ideální pro obytné i pracovní prostory. Dodají Vašemu interiéru minimalistický a výrazný vzhled.



MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST. S našimi loftovými dveřmi můžete ideálně strukturovat a oddělit obytné zóny – a zároveň si užívat přirozeného světla a maximální transparentnosti. Velkorysé skleněné a ocelové plochy vytvářejí světlé, světlem zalité prostory a harmonické přechody, například mezi obývacím prostorem a kuchyní.

NOVINKA. Pro individuální vzhled dveří a průhled můžete vybírat z různých odstínů skleněných výplní. Dle odstínu vynikají přizpůsobenou ochranou proti slunci, teple a soukromí pro příjemnou atmosféru doma i v práci.

ÚZKÝ PROFIL. Prvky působí obzvláště elegantně díky úzkému profilu pouhých 76 mm (otočné dveře) nebo 20 mm (posuvné dveře a pevné prosklení). Pivotové dveře bez dveřního rámu zaujmou minimalistickým profilem pouhých 20 mm nebo 50 mm.

→ Další informace najdete od strany 24.

INDIVIDUÁLNÍ ZASKLÍVACÍ LIŠTY. Elegantní design našich loftových dveří podporují výrazné detaily. Úzké zasklívací lišty Slim dodávají dveřím mimořádně elegantní vzhled. **NOVINKA.** Zasklívací lišty jsou volitelně k dostání také v individuálně volitelné barvě, která se liší od barvy dveří. Vzniká tak jedinečný dvoubarevný akcent.

→ Další informace naleznete na straně 28.

NOVINKA. Elegantní zasklívací lišty Slim v individuální barvě bílý hliník RAL 9006 (volitelně), která je v kontrastu s černou barvou dveřního profilu RAL 9005

Úhelníková zasklívací lišta s viditelným šroubením



VLEVO. Dvoukřídlové dveře se skleněnou výplní, zabarvené laminované bezpečnostní sklo Antisol Venus, černá 44.2

Přesvědčivé detaily

Naše kvalitní loftové dveře jsou vybaveny mnoha detaily pro maximální komfort bydlení, které Vám může nabídnout pouze společnost Hörmann. Naše posuvné dveře s volitelnou sadou Smart-Stop se například zavírají téměř neslyšně a jsou bezpečně zajištěné v koncové poloze. Díky volitelnému synchronizovanému otevírání dvoukřídlých posuvných dveří se obě dveřní křídla posouvají do strany současně. A s novým pohonem otevřete a zavřete posuvné dveře snadno a pohodlně pomocí dálkového ovladače, detektoru pohybu nebo vnitřního spínače. Další informace najdete na straně 27.





Jen u firmy Hörmann
integrovaný samozavírač

INTEGROVANÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ. Volitelný dveřní zavírač pro křídlové dveře nabízí dokonalé pohodlí – dveřní křídla se zavírají jemně a automaticky. Samozavírač je diskrétně integrován do dveřního křídla, aby dveře působily harmonicky.



Jen u firmy Hörmann
nastavitelné panty

TŘÍSTRANNĚ NASTAVITELNÉ PANTY. **NOVINKA.** Pro optimální funkci a elegantní vzhled dveří lze naše křídlové dveře individuálně nastavit díky standardním šroubovacím válcovým pantům v barvě dveří. Závěsy dodáváme standardně v barvě RAL 9005 nebo volitelně z ušlechtilé oceli.



SPOUŠTĚCÍ PODLAHOVÉ TĚSNĚNÍ. Tato volitelná výbava pro otočné dveře je ideálním řešením pro světlé a tiché obytné nebo pracovní prostory – dle typu skla s útlumem hluku až 30 dB.

Vybavení na míru

Od klikových sad a tyčových madel až po barevné provedení: Vaše loftové dveře z oceli jsou vyrobeny přesně podle Vašich přání a požadavků. Vyberte si z různých možností vybavení podle vlastního vkusu. Loftové dveře svým moderním vzhledem obohatí každý obytný nebo pracovní prostor.






5 zvýhodněných barev
nebo RAL dle volby

INDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ. Kromě standardního provedení v matné černé barvě RAL 9005 máte na výběr z pěti dalších zvýhodněných barev. Vaše oblíbená barva není na výběr? Pak si můžete vybrat ze široké škály barev RAL, speciálních barev NCS nebo strukturovaných a efektních barev.

→ Další informace naleznete na straně 30.


SÉRIOVÁ MADLA. Otočné a pivotové dveře jsou standardně vybavené elegantním madlem HL PT G-01 (obrázek na levé straně). Madlo je vloženo do skleněné tabule mezi příčky a tvoří jeden funkční celek s rámovou konstrukcí. Volitelně můžete vybírat z kvalitních tyčových madel, sad kliky v černé barvě RAL 9005 nebo na přání také z ušlechtilé oceli a ze zapuštěných madel.

→ Další informace najdete od strany 31.



INTEGROVANÝ ZÁMEK. Pro minimalistický design je zámek našich otočných dveří harmonicky integrován do profilu dveří. Vaše výhoda: Na rozdíl od dveří jiných výrobců není na dveřích žádná namontovaná zámková kapsa, která by rušila kvalitní vzhled dveří.

Minimalistický design podtrhuje zámek integrovaný ve dveřním křídle.

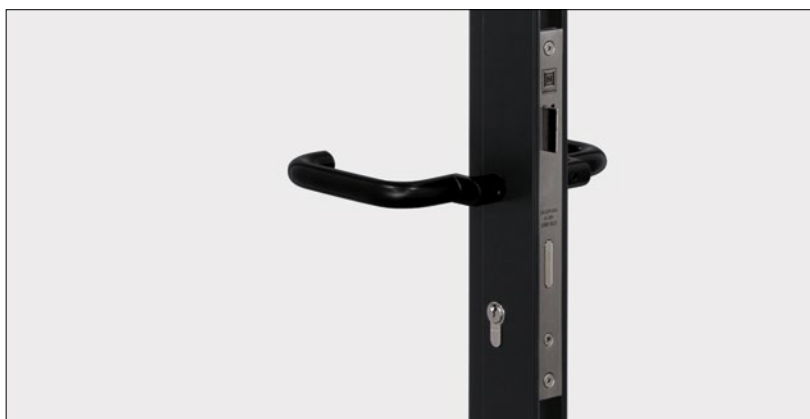

Otočné dveře

Jednokřídlé a dvoukřídlé otočné dveře jsou ideálním řešením pro navození stylového dojmu prostoru s něčím navíc. Elegantní válcové panty v barvě dveří bezpečně upevňují dveřní křídlo k zárubni a zajišťují spolehlivé otevírání a zavírání. V kombinaci s bočními díly a nadsvětlíky vznikají velkorysé prosklené prvky s dobrou transparentností.

→ Další informace najdete od strany 33.





VLEVO. Jednokřídlé otočné dveře s bočními díly a nadsvětlíkem

VPRAVO NAHOŘE. Dvoukřídlé otočné dveře

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Elegantní madlo HL G-19



VLEVO NAHOŘE. Dvoukřídle
převodové dveře, motiv 2

VPRAVO NAHOŘE. Jednokřídle
převodové dveře, motiv 1,
dvoukřídle převodové dveře,
motiv 2

VLEVO DOLE. Standardní madlo
HL PT G-01 pro převodové
a otočné dveře

VPRAVO DOLE. Jednokřídle
převodové dveře, motiv 2,
s bočními díly





Pivotové dveře

Tato speciální forma otočných dveří zaujme sníženým profilem bez dveřního rámu a maximální šířkou dveřního křídla 2000 mm. Moderní, minimalistický design se standardně dodávanou zasklívací lištou Slim vynikne zejména v obytných a komerčních prostorách se širokými průchody. Dveřní křídlo je pomocí pantů ukotveno přímo k podlaze, stropu nebo překladu. Velké dveře se na této svislé ose snadno a elegantně otáčejí v obou směrech. Bod otáčení lze individuálně určit na vodorovných profilech. Obzvláště výhodný je středový bod otáčení, protože minimalizuje výkyv dveřních křídel.

→ Další informace najdete od strany 36.

VLEVO NAHOŘE. Jednokřídlé retro
loftové posuvné dveře

VPRAVO NAHOŘE. Dvoukřídlé posuvné
dveře s bočními díly

DOLE. Jednokřídlé posuvné dveře
s bočními díly





Posuvné dveře

Jednokřídlé a dvoukřídlé posuvné dveře představují prostorově úsporné řešení přechodu z kuchyně do jídelny. Místnosti lze například oddělit pro vaření a poté je opět spojit do otevřeného prostoru kuchyně s obývacím. V kombinaci s bočními panely vzniká světlou obytnou atmosférou s maximální průhledností. Jednokřídlé a dvoukřídlé retro loftové posuvné dveře podtrhují atraktivní industriální styl díky výrazným vodícím kolečkům na kolejnicovém profilu.

→ Další informace najdete od strany 38.

Pevné prosklení

S našimi kombinacemi bočních panelů, nadsvětlíků, křídlových a posuvných dveří můžete v komerčních budovách vytvořit světlem zalité kanceláře a zasedací místnosti. Různé varianty prosklení také nabízejí útlum hluku až 33 dB. Využijte příjemnou pracovní atmosféru v moderním loftovém designu a tiché rozdělení místnosti pro soustředěnou práci.





NAHOŘE. Jednokřídlé posuvné dveře s bočními panely a pevnými prvky

VLEVO DOLE. Jednokřídlé křídlové dveře s bočními díly, nadsvětlíkem a pevnými prvky

VPRAVO DOLE. Jednokřídlé křídlové dveře s nadsvětlíkem a pevnými prvky





Design Výbava Příslušenství

- 24 Provedení
- 27 **NOVINKA.** Magnetický pohon
- 28 Zasklívací lišty
- 29 Skleněné výplně
- 30 Barvy
- 31 Madla a tyčová madla
- 32 Klikové sady a mušle pro posuvné dveře
- 33 Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

Provedení

Jednokřídlé / dvoukřídlé otočné dveře a pivotové dveře s bočními díly a nadsvětlíky

Křídlové dveře



Jednokřídlé otočné dveře se 2 horizontálními příčkami, jednou vertikální příčkou a zasklívací lištou Slim



Jednokřídlé otočné dveře s bočními díly, nadsvětlíkem, 2 horizontálními příčkami a zasklívací lištou Slim



Dvoukřídlé otočné dveře s motivem 1, zasklívací lišta Slim


Pivotové dveře



Jednokřídlé pivotové dveře s motivem 1, zasklívací lišta Slim



Dvoukřídlé pivotové dveře se 2 horizontálními příčkami, jednou vertikální příčkou a zasklívací lištou Slim

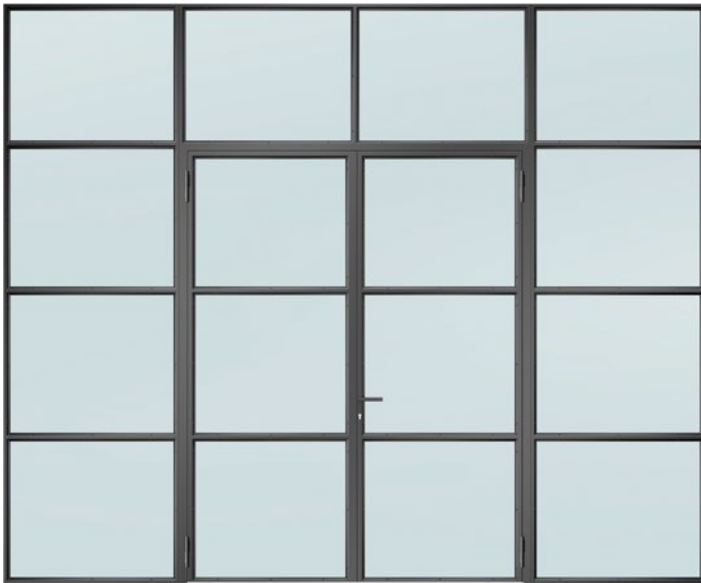

Dvoukřídle otočné dveře s bočními díly, nadsvětlíkem a 2 horizontálními příčkami a úhelníkovou zasklívací lištou




Dvoukřídle pivotové dveře se 2 bočními díly a motivem 2, zasklívací lišta Slim


Provedení

Jednokřídlé / dvoukřídlé posuvné dveře s bočními díly

Posuvné dveře

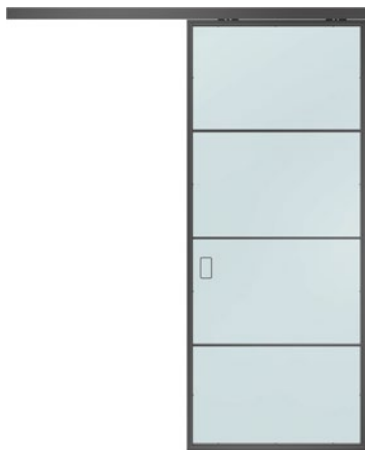

Jednokřídlé posuvné dveře se 3 horizontálními příčkami a zasklívací lištou Slim

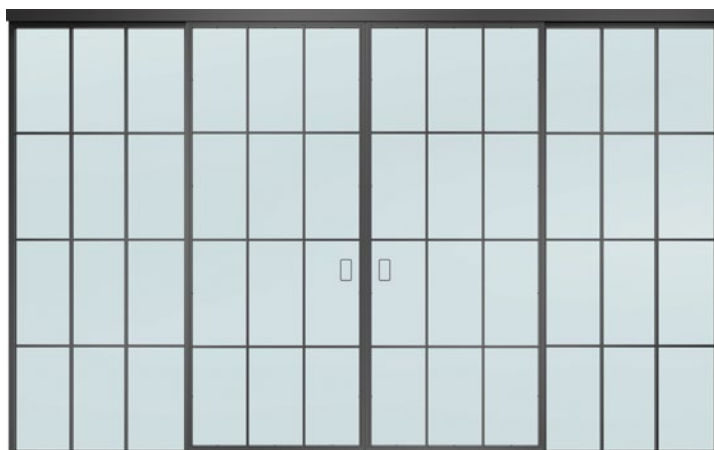


Dvoukřídlé posuvné dveře se 2 bočními díly, 3 horizontálními, 2 vertikálními příčkami a zasklívací lištou Slim

Retro loftové posuvné dveře



Jednokřídlé retro loftové posuvné dveře se 2 horizontálními příčkami a zasklívací lištou Slim

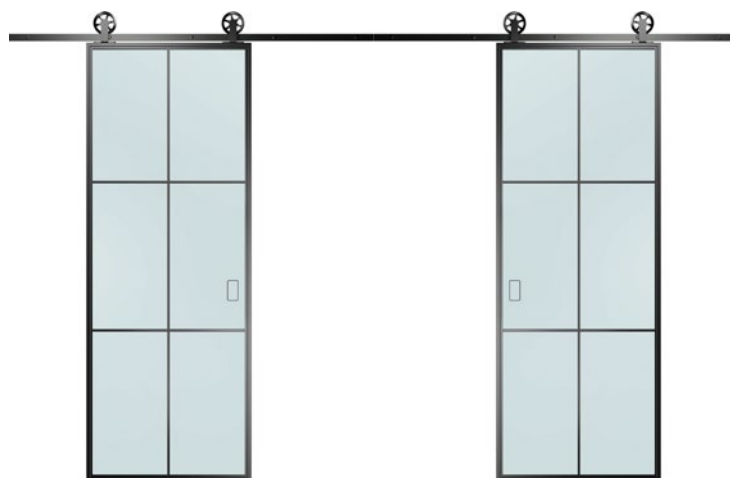

Dvoukřídlé retro loftové posuvné dveře se 2 horizontálními příčkami a jednou vertikální příčkou, zasklívací lišta Slim

NOVINKA. Magnetický pohon

Pro jednokřídlé / dvoukřídlé posuvné dveře



Otevírejte a zavírejte jednokřídlé nebo dvoukřídlé posuvné dveře snadno a pohodlně pomocí dálkového ovladače, detektoru pohybu nebo vnitřního spínače. Je možná také inteligentní kontrola přístupu díky čtečce otisku prstu, kódovací klávesnici nebo transpondéru. Bezúdržbový pohon s magnetickou převodovkou přesvědčí bezpečným, spolehlivým a téměř neslyšným provozem. Nízká kinetická energie zabraňuje případům rozdrčení a nárazu a nejsou zapotřebí další senzory, které by narušovaly elegantní vzhled dveřního prvku. Toto řešení pohonu kombinuje moderní design s maximálním pohodlím, dlouhou životností a jednoduchou montáží.

Ovládací prvky



Dálkový ovladač HS 1 BS
1 tlačítková funkce, černý matný strukturovaný povrch



Vnitřní spínač IT 1b-1
Velké podsvícené tlačítko k pohodlnému otevírání vrat, umělohmotná skříň v barvě čisté bílá RAL 9010



Bezdrátové radarové tlačítko FSR 1 BiSecur
Pro bezdotykové otevření dveří vč. dálkového přijímače HET / S24 BiSecur



Radarový pohybový senzor
K ovládání automatických dveří s rozpoznáváním směru pohybu a potlačením příčného provozu

Kontrola přístupu



Čtečka otisku prstu FL 150
Pro dvě funkce, lze uložit až 150 otisků prstů

Rozměry:
80 × 80 × 13 mm (š × v × h),
kryt dekodéru:
70 × 275 × 50 mm (š × v × h);
spínací výkon: 2,0 A / 30 V DC



Kódová klávesnice CTR 1b-1
Pro jednu funkci, s podsvícenými tlačítky

Rozměry:
80 × 80 × 15 mm (š × v × h)



Kódová klávesnice CTP 3-1
Pro 3 funkce, s podsvícenými popisky a citlivou dotykovou plochou v černé barvě, pouzdro ze zinkového tlakového odlitku v barvě bílý hliník RAL 9006



Transpondérový spínač TTR 1000-1
Pro jednu funkci, ovládání transpondérovým klíčem nebo transpondérovou kartou; lze uložit až 1000 klíčů nebo karet

Zasklívací lišty

Pro Váš osobitý styl zařizování



Moderní skleněné příčky loftových dveří jsou k dispozici ve dvou verzích.

Úzké zasklívací lišty Slim **1** dodávají dveřím mimořádně úzký a elegantní vzhled s pohledovou šířkou pouhých 15 mm. Zasklívací lišty jsou umístěné před celoplošnou skleněnou tabulí.

NOVINKA. Zasklívací lišty jsou volitelně k dostání také v individuálně volitelné barvě, která se liší od barvy dveří. Vzniká tak jedinečný dvoubarevný akcent. **2**

Úhelníkové zasklívací lišty **3** autenticky podtrhují díky viditelnému šroubení industriální styl.

V závislosti na velikosti a šířce dveří si můžete u obou variant za příplatek zvolit počet příček:

Horizontální příčky¹⁾

Dveřní křídlo / boční díl: max. 6

Nadsvětlík: max. 2

Vertikální příčky²⁾




Dveřní křídlo / boční díl: max. 2

Nadsvětlík: max. 10



¹⁾ v závislosti na výšce

²⁾ v závislosti na šířce

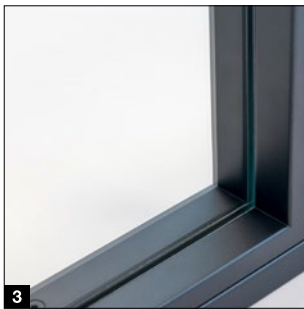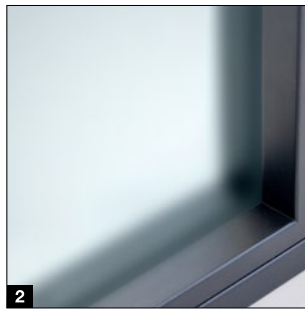

Pro speciální průhlednost skla popř. vzhled dveří vybírejte z osmi různých odstínů barev skla. To dodá vašemu domovu jedinečnou atmosféru a v závislosti na barevném odstínu získáte příjemnou ochranu proti slunci, teple a soukromí – pro nerušenou práci bez oslnění sluncem, lepší vnitřní klima a větší soukromí v obytném prostoru.

Skleněné výplně

- 1 Čiré sklo
- 2 **NOVINKA.** Čiré sklo s matovanou fólií
- 3 **NOVINKA.** Tónované laminované bezpečnostní sklo, stříbrná 44.2
- 4 **NOVINKA.** Tónované laminované bezpečnostní sklo, bronz 44.2
- 5 **NOVINKA.** Tónované laminované bezpečnostní sklo, grafit 44.2
- 6 **NOVINKA.** Zabarvené laminované bezpečnostní sklo Antisol Venus, černá 44.2
- 7 **NOVINKA.** Laminované bezpečnostní sklo, kouřové sklo s průhlednou fólií, bronz 44.1
- 8 **NOVINKA.** Laminované bezpečnostní sklo, kouřové sklo s průhlednou fólií, grafit 44.1

Upozornění:

Vyobrazení barev zobrazených typů skla není z důvodů techniky tisku barevně závazné. Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.

Barvy

Pro Vaše individuální designová řešení

Kvalitní práškový nástřik ve standardní barvě



Kvalitní práškové lakování ve standardní barvě

1 RAL 9005 Černá

Kvalitní práškové lakování v 5 zvýhodněných barvách

2 RAL 9016 Dopravní bílá





3 RAL 9007 Šedý hliník

4 RAL 9006 Bílý hliník

5 RAL 7016 Antracitová šedá

6 CH 703 Antracitová metalická

Kvalitní práškový nástřik v 5 zvýhodněných barvách



RAL dle volby

Všechny loftové dveře z oceli obdržíte volitelně v celkem 200 klasických barvách RAL a také v mnoha barvách NCS a DB.

Upozornění:

Všechny údaje o barvách odpovídají vzorníku RAL. Zobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné.

Nechte si poradit u svého partnera Hörmann.

Madla a tyčová madla

Exkluzivní provedení pro otočné dveře, pivotové dveře a posuvné dveře



NOVINKA. Madlo HL G-19

V barvě dveří, montáž
přivařením na horizontální
příčku, délka madla: 150 mm



Tyčové madlo HL G-07
Černá RAL 9005 nebo
barva dveří, montáž
přišroubováním na dvevní
profil, délky madel: 500,
700, 1100 mm

Tyčové madlo HL G-08
Černá RAL 9005 nebo
barva dveří, montáž
přišroubováním na dvevní
profil, délky madel: 500,
700, 1100 mm

Tyčové madlo HL G-14
Kulaté, matná černá
RAL 9005, montáž
přišroubováním na dvevní
profil, délka madla:
500 mm

Tyčové madlo HL G-17
V barvě dveří, montáž
přivařením na příčku (pouze
u zasklívací lišty Slim),
délky madel: 1350,
1500 mm (na obrázku
v délce 1350 mm)

Tyčové madlo HL G-18
V barvě dveří, montáž
přivařením na příčku, délka
madla závisí na výšce dveří
(na obrázku v délce
2000 mm)

Klikové sady a mušle pro posuvné dveře

Elegantní design bez sady rozety

Klikové sady pro otočné dveře



Designový model Ogro 8100 A
Černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8100 V
Černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli




Designový model Ogro 8906 A
Černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8906 V
Černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



Designový model Ogro 8155 V
Černá RAL 9005 (bez příplatku)
nebo volitelně z ušlechtilé oceli



**Designový model
ECO Kome D-810**
v nerezovém, mosazném nebo
betonovém provedení



Mušle pro posuvné dveře



Model HL MG-02
oválná, 65 × 120 mm, černá
RAL 9005 nebo barva dveří



Model HL MG-03
hranatá, 65 × 120 mm, černá
RAL 9005 nebo barva dveří




Model HL MG-04
kulatá, 100 mm, černá RAL 9005
nebo barva dveří




Model HL MG-05
čtvercová, 100 × 100 mm, černá
RAL 9005 nebo barva dveří

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy


Křídlové dveře

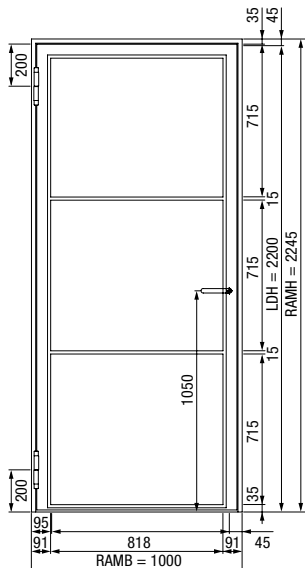


Jednokřídle křídlové dveře

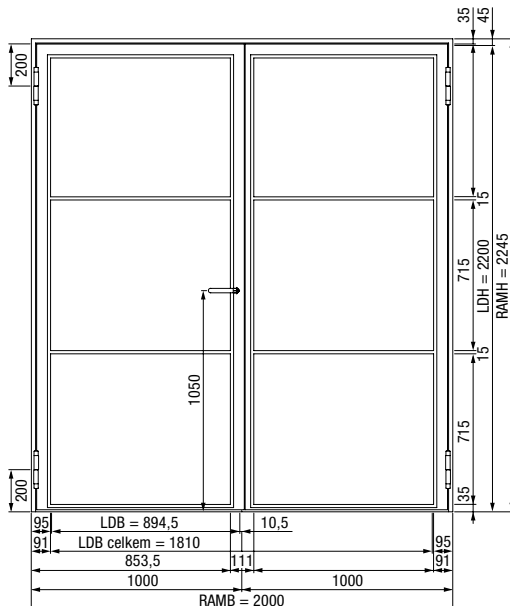


Dvoukřídle křídlové dveře

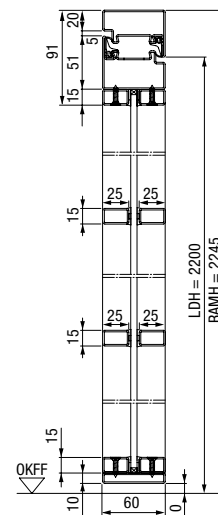

Svislý řez

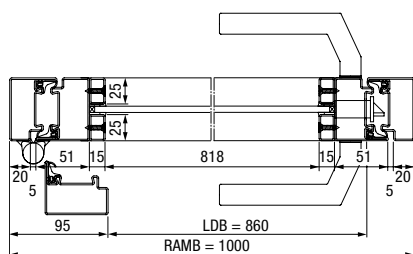

Vodorovný řez 1křídlymi křídlovými dveřmi

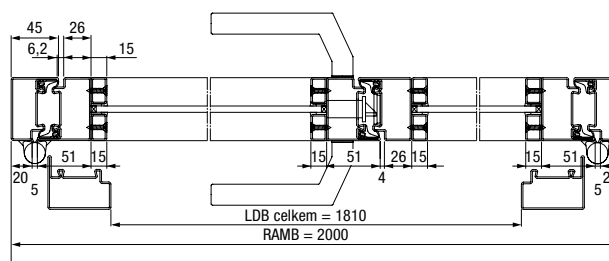

Vodorovný řez 2křídlymi křídlovými dveřmi


Jednokřídle loftové dveře LFT 01 Slim

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 650 – 1500 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |


Dvoukřídle loftové dveře LFT 02 Slim

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 1250 – 2500 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |


LDB Světlná průchozí šířka
LDH Světlná průchozí výška

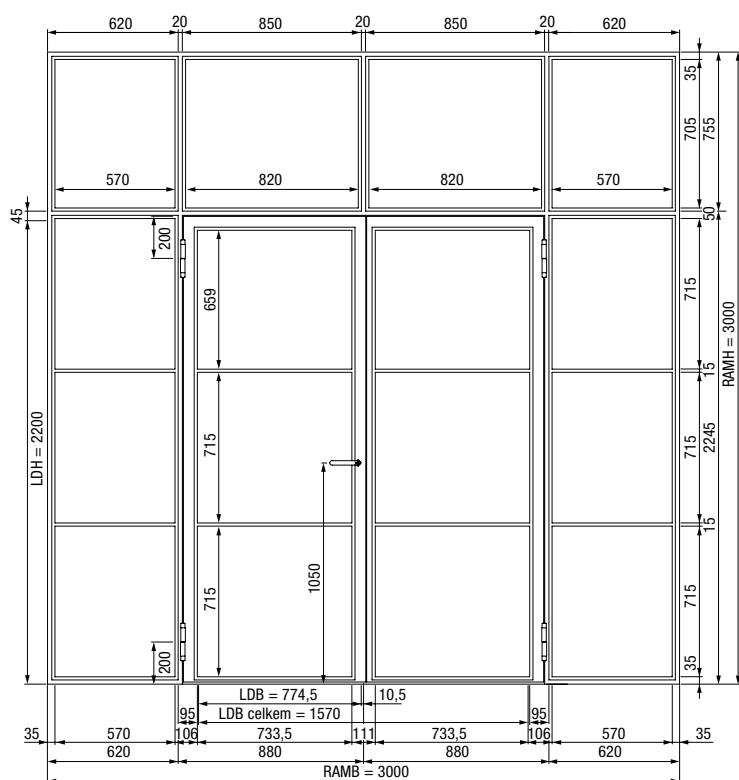

Dvoukřídlové křídlové dveře s bočními díly a nadsvětlíkem

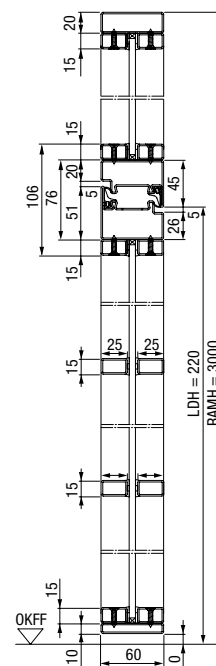

Svislý řez

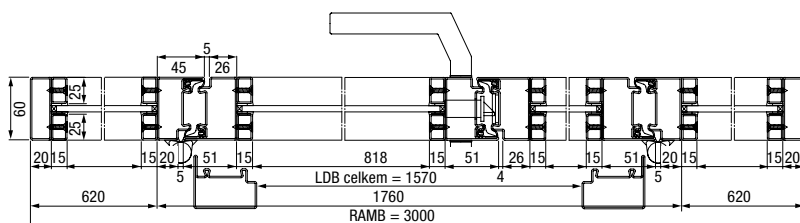

Vodorovný řez

Dvoukřídlové loftové dveře LFT 02 Slim

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 1250 – 2500 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

Nadsvětlík LFVG-OL

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 300 – 5000 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 300 – 1000 mm |


Boční díl LFVG-ST

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 300 – 1250 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

LDB Světlná průchozí šířka
LDH Světlná průchozí výška


Velikosti a montážní údaje dle DIN normy

Pivotové dveře

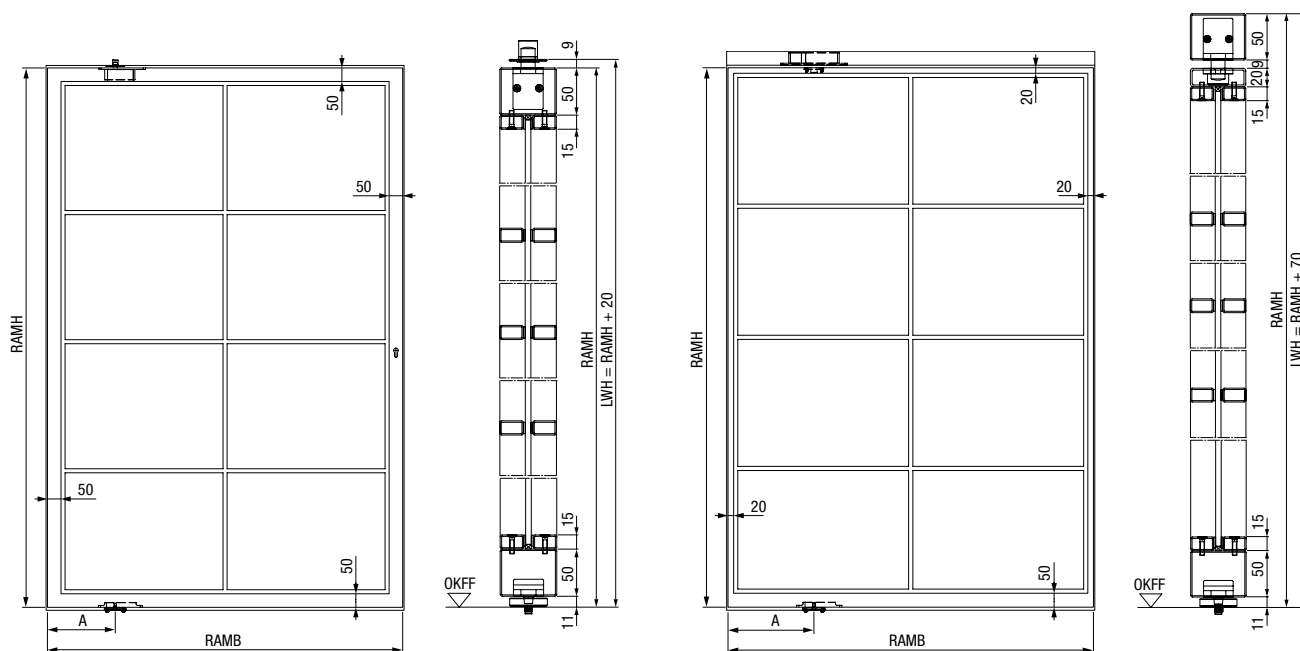

Pivotové dveře ve standardním provedení s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 50 mm, symetrické dělení příček

Pivotové dveře s rámovým profilem o šířce 20 mm a soklem o výšce 50 mm, symetrické dělení příček

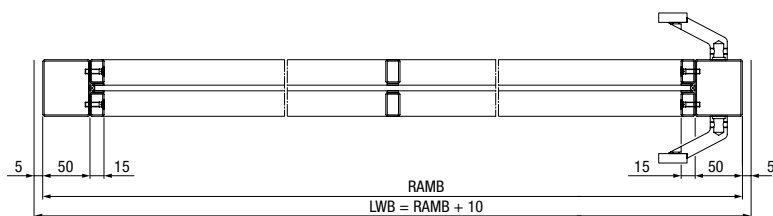


Vodorovný řez pivotovými dveřmi ve standardním provedení, symetrické dělení příček


Pivotové dveře LFPT Slim

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 600 – 2000 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |


LWB Světla šířka otvoru ve stěně
LWH Světlý otvor ve stěně, výška

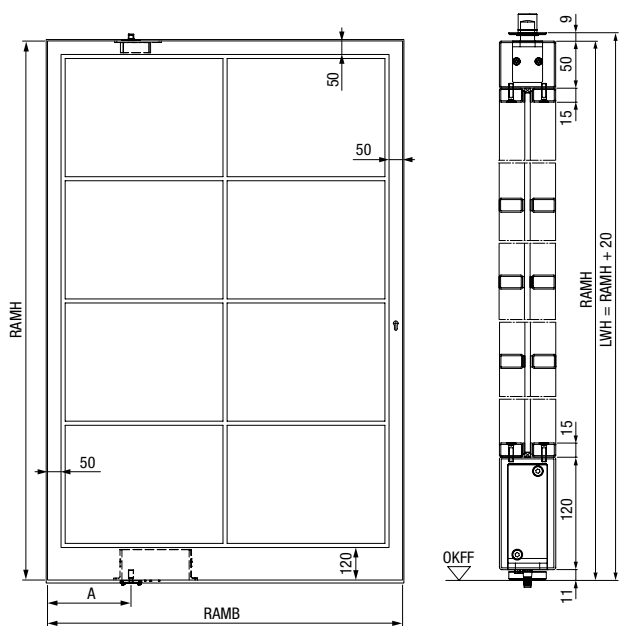


Pivotové dveře s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 120 mm, symetrické dělení příček

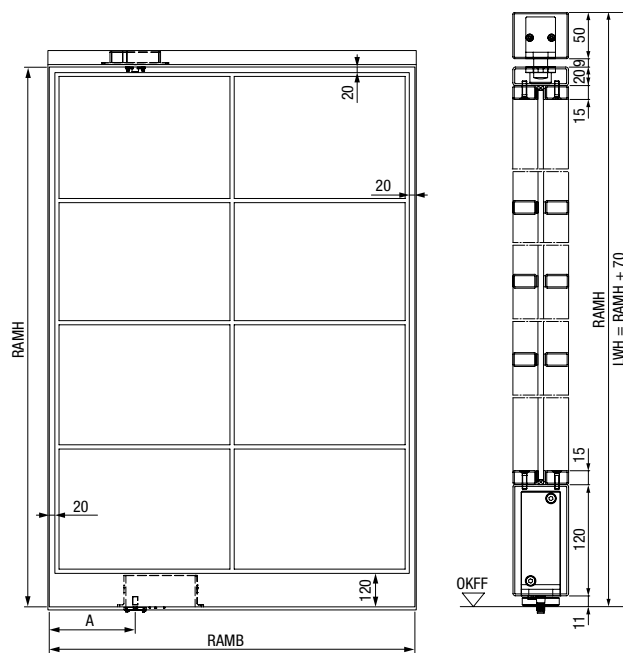

Pivotové dveře s rámovým profilem o šířce 20 mm a soklem o výšce 120 mm, symetrické dělení příček

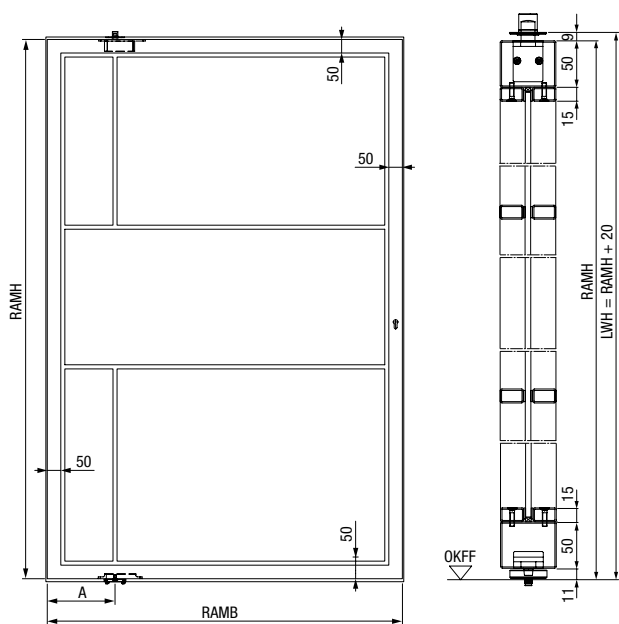


Pivotové dveře ve standardním provedení s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 50 mm, motiv 1

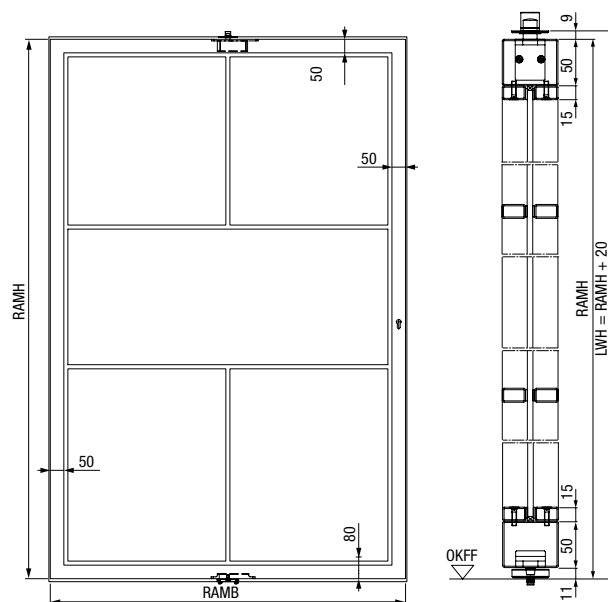


Pivotové dveře ve standardním provedení s rámovým profilem o šířce 50 mm a soklem o výšce 50 mm, motiv 2

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy


Posuvné dveře

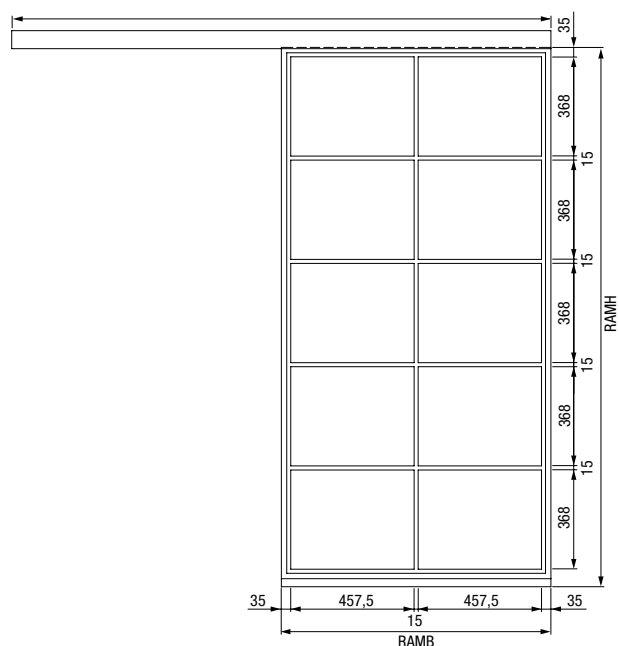

Jednokřídlé posuvné dveře

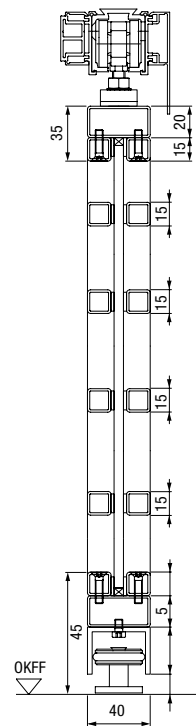



Svislý řez

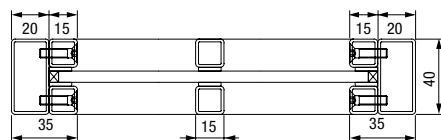

Vodorovný řez


Jednokřídlé posuvné dveře LFST 01 Slim

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 650 – 1500 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

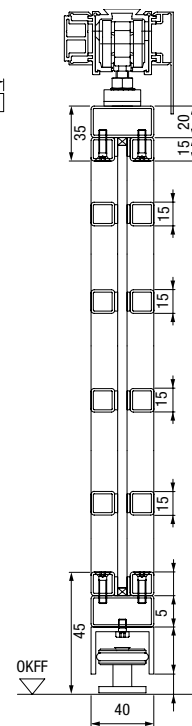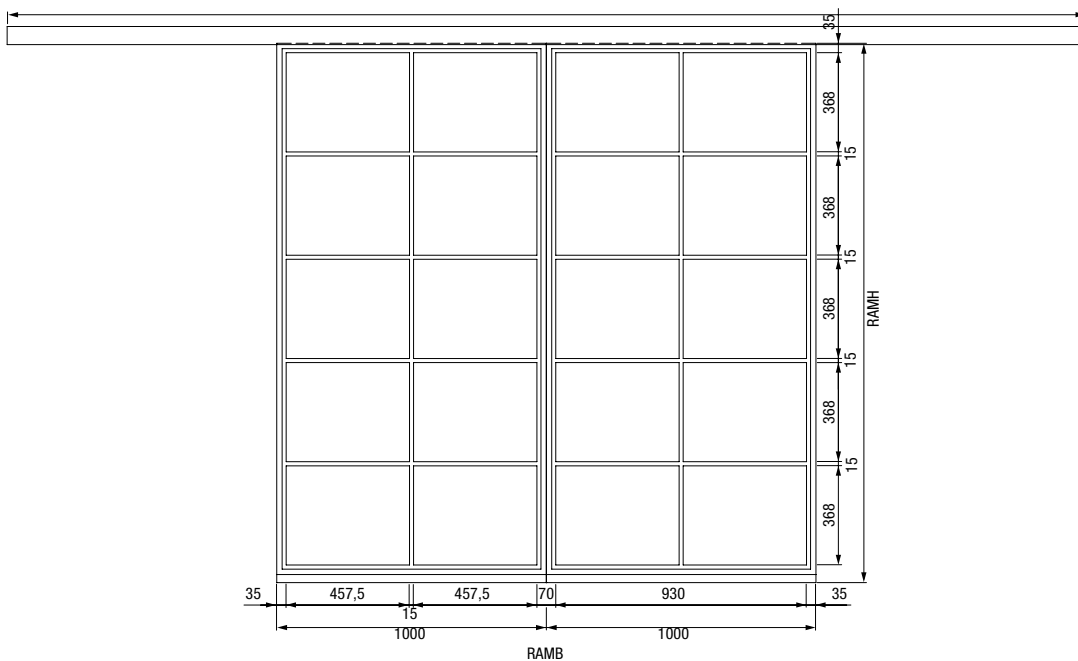

Jednokřídlé posuvné dveře


Svislý řez

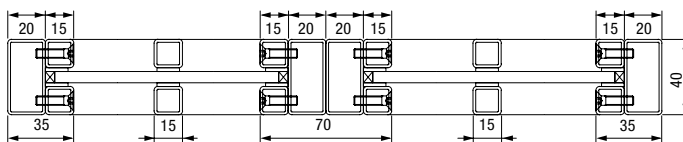


Vodorovný řez

Dvoukřídlé posuvné dveře LFST 02 Slim


| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 1250 – 2500 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

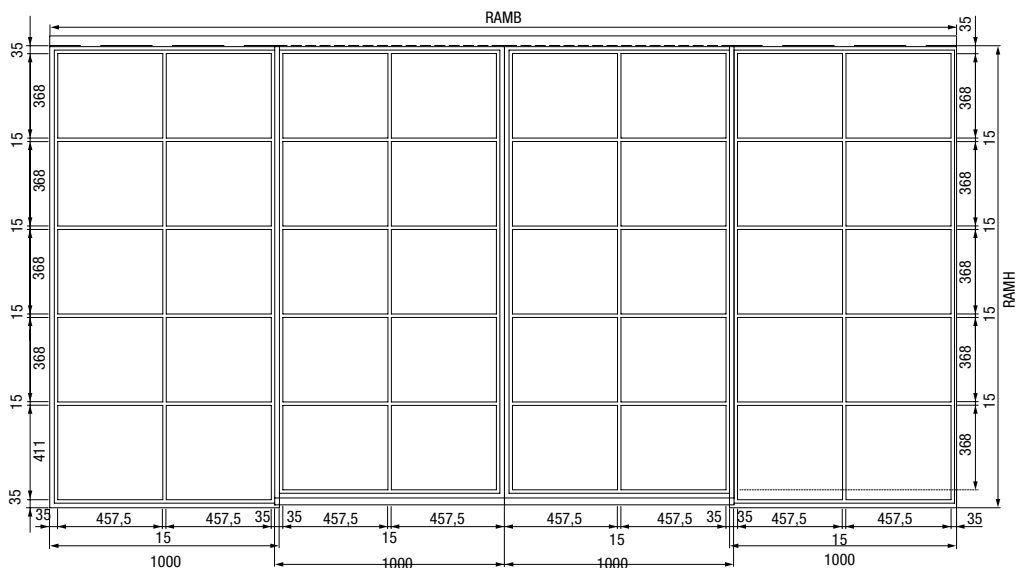

Dvoukřídle posuvné dveře s bočními díly

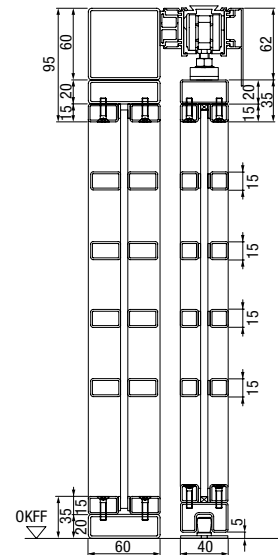

Svislý řez

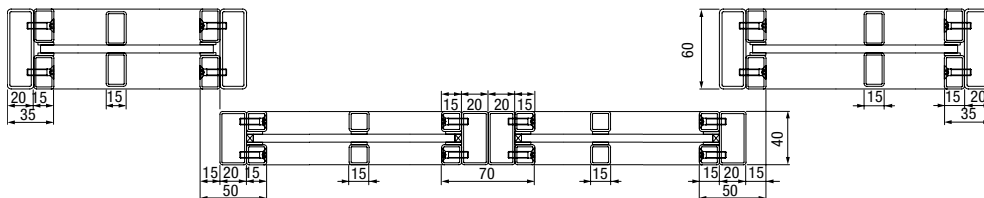

Vodorovný řez

Dvoukřídle loftové dveře LFT 02 Slim


| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 1250 – 2500 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

Boční díl LFST V2


| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 300 – 1250 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

Velikosti a montážní údaje dle DIN normy


Retro loftové posuvné dveře

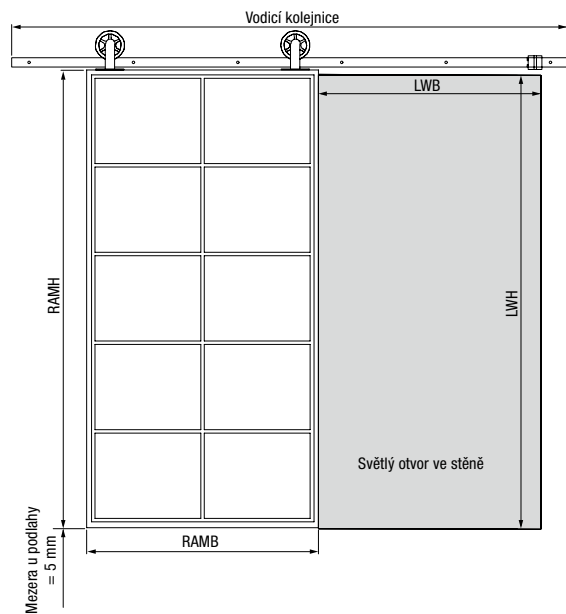

Jednokřídlé retro loftové posuvné dveře

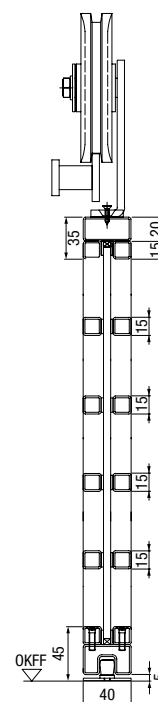

Svislý řez

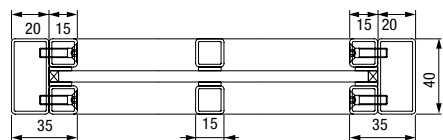


Vodorovný řez

Jednokřídlé retro loftové posuvné dveře


| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 650 – 1100 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMBH) | 1900 – 3000 mm |

LWB Světlná šířka otvoru ve stěně
LWH Světlý otvor ve stěně, výška

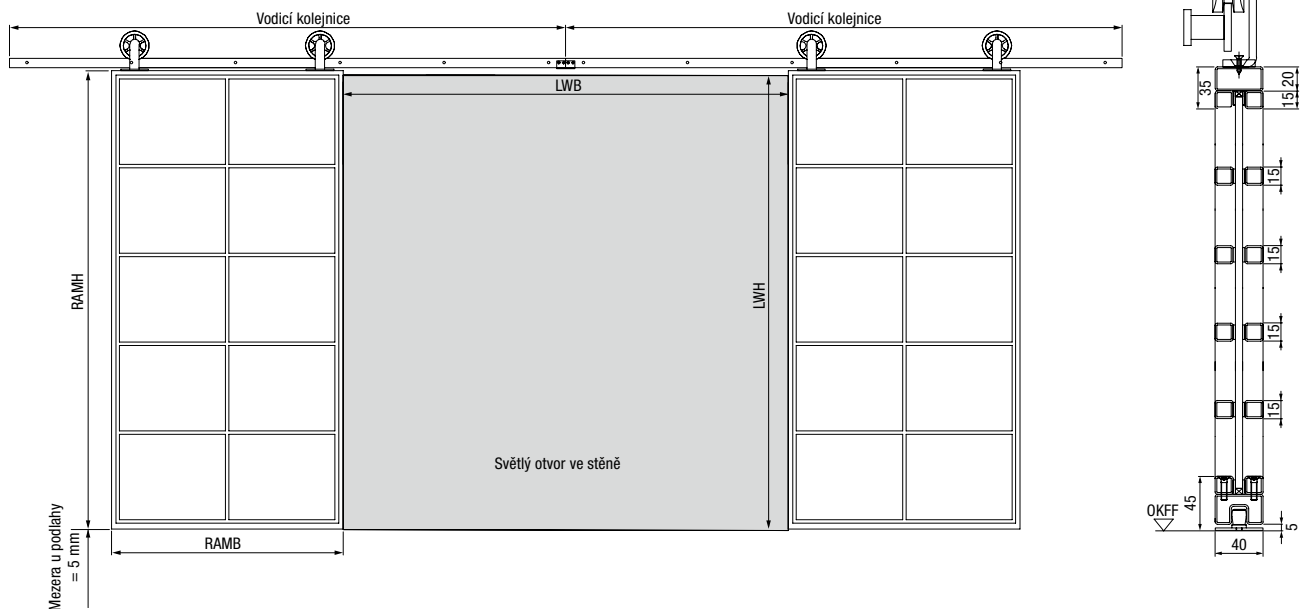

Dvoukřídle retro loftové posuvné dveře

Svislý řez

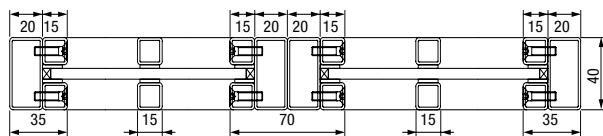

Vodorovný řez

Dvoukřídle retro loftové posuvné dveře

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Vnější rozměr rámu, šířka (RAMB) | 1250 – 2200 mm |
| Vnější rozměr rámu, výška (RAMH) | 1900 – 3000 mm |

LWB Světla šířka otvoru ve stěně
LWH Světly otvor ve stěně, výška

Hörmann. Jistota na celý život.

Každý, kdo si staví nebo modernizuje domov, si přeje místo plné radosti, bezpečí a odpočinku. Díky udržitelné kvalitě a mimořádně dlouhé životnosti se výrobky Hörmann stanou spolehlivou součástí vašeho domova – vyrobeny, aby vás provázely po generace.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ.
SYSTEMY SMART HOME. DOMOVNÍ DVEŘE.
INTERIÉROVÉ DVEŘE. LOFTOVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Vyobrazené výrobky mají zčásti speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvách RAL odpovídají vzorníku RAL. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

HÖRMANN