
osmo®

2025







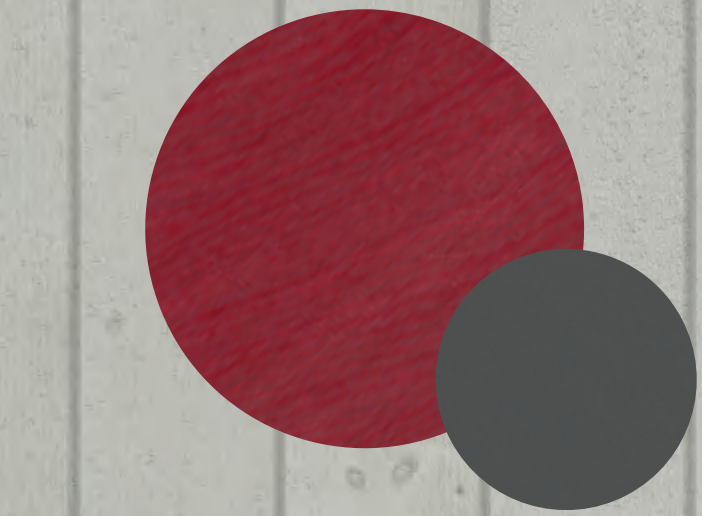



Nanášecí systémy na dřevo a více

Informace a rady

Naše nátěrové systémy

Rady

4	Jak naše kvalitativní standardy zažehnou Vaší raketu
5	Silní partneři naší prodejní sítě
6-7	Dřevo potkává barvu



Praktické znalosti

8–9	Praktické znalosti o zpracování, péči a renovaci
10–11	Znalosti o ochraně dřeva pro praktické využití
12–13	Sled broušení olejovaných povrchů
14–15	Péče a údržba dřevěných podlah v interiéru
16–17	Péče a údržba dřevěných teras a dřevěné fasády v exteriéru









Uvnitř

20-21	Osmo doporučuje	
22–23	Vyhledávač výrobků	
24–25	Tvrdý voskový olej Original – při praktickém použití	
26	Tvrdý voskový olej Original	
28	Tvrdý voskový olej Rapid	
28	Tvrdý voskový olej protiskluzový	
29	Tvrdý voskový olej Expres	
29	Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres	
30	Odstraňovač třískovinných skvrn	NOVÝ
31	Čistý vosk	
31	Beton-olej	
32–33	Dekorační vosk	
34	Dekorační vosk k aplikaci stříkáním	
35	Plnič pórů Aqua	NOVÝ
36–37	2K Olej na dřevo – při praktickém použití	
38	2K Olej na dřevo	
40	Olejové mořidlo	
41	Tužidlo pro olejové mořidlo	
42–43	Top olej – při praktickém použití	
44	Top olej	
44	Ochrana dřeva	
45	Olej na dveře	
45	Olej na kuchyňská dřevěná prkénka	
46	Vosk do vnitřních prostor	
46	Uviwax	
47	Údržbový olej	
48	Vosková údržba a čistící prostředek	
48	Regenerační kapalný vosk	
49	Wisch Fix	
49	Intenzivní čistič	
50	Čistič sprej	
50	Tvrdý voskový olej - Opravná a údržbová pasta	
51	Reparační pasta na dřevo	
51	Tmel na dřevo	
52	Odstraňovač nátěrů	
52	Údržbový set na podlahy	
53	Údržbový set pro schody	
53	Top olej údržbová sada	

Venku


56–57	Vyhledávač výrobků	
58–59	Terasový olej – při praktickém použití	
60	Terasový olej	
60	Protiskluzový terasový olej	
61	Kámen a terakota olej	
61	Vosk na řezné čelní hrany	
62	Ochranná olejová lazura	
63	Ochranná olejová lazura Effekt	
64–65	Ochranná olejová lazura - šedé odstíny – při praktickém použití	
66	Ochranná olejová lazura - šedé odstíny	NOVÝ
67	UV-Ochranný olej a UV Ochranný olej Extra	
67	UV-Ochranný olej barevný	
68–69	Jednorázová lazura HS^{Plus} – při praktickém použití	
70	Jednorázová lazura HS^{Plus}	
71	Olejová lazura bezbarvá	
71	Základová barva	
72–73	Zahradní & fasádní lazura – při praktickém použití	
74	Zahradní & fasádní lazura	NOVÝ
76–77	Selská barva – při praktickém použití	
78	Selská barva	
79	Krycí barva na dřevo	
79	Impregnace dřeva WR	
80–81	Zahradní & Fasádní barva – při praktickém použití	
82	Zahradní & Fasádní barva	
83	WPC & BPC Údržbový olej	
83	WPC & Aluminium čistič	
84	Odšeďovač dřeva - Gel	
84	Odstraňovač barvy-Gel	
85	Čistič dřevěných teras	
85	Sada na údržbu zahradního nábytku	

Příslušenství

88–89	Systémové nářadí
90	Systémová teleskopická tyč
90	Kartáč k natírání podlah
90	Sada k válečkování podlah
90	Držadlo na pad s kloubem
91	Čistící set pro podlahy
91	Sada k válečkování a natírání
91	Kartáč k čištění teras s držákem
91	Kartáč k natírání podlah s držákem
91	Set k natírání teras
92	HandXcenter
92	FloorXcenter
93	Terasový a podlahový čistící stroj
93	Plochý štětec
93	Ruční držadlo na pad
94	Stěrka s gumovou chlopní
94	Profi dvojitá stěrka
94	Čistič štětců a ředidlo
94	Easy pad
94	Míchací dřívka
95	Otázky a odpovědi

Jak naše kvalitní standardy zažehnou Vaší raketu

Vzlétněte s maximální účinností a spolehlivostí!

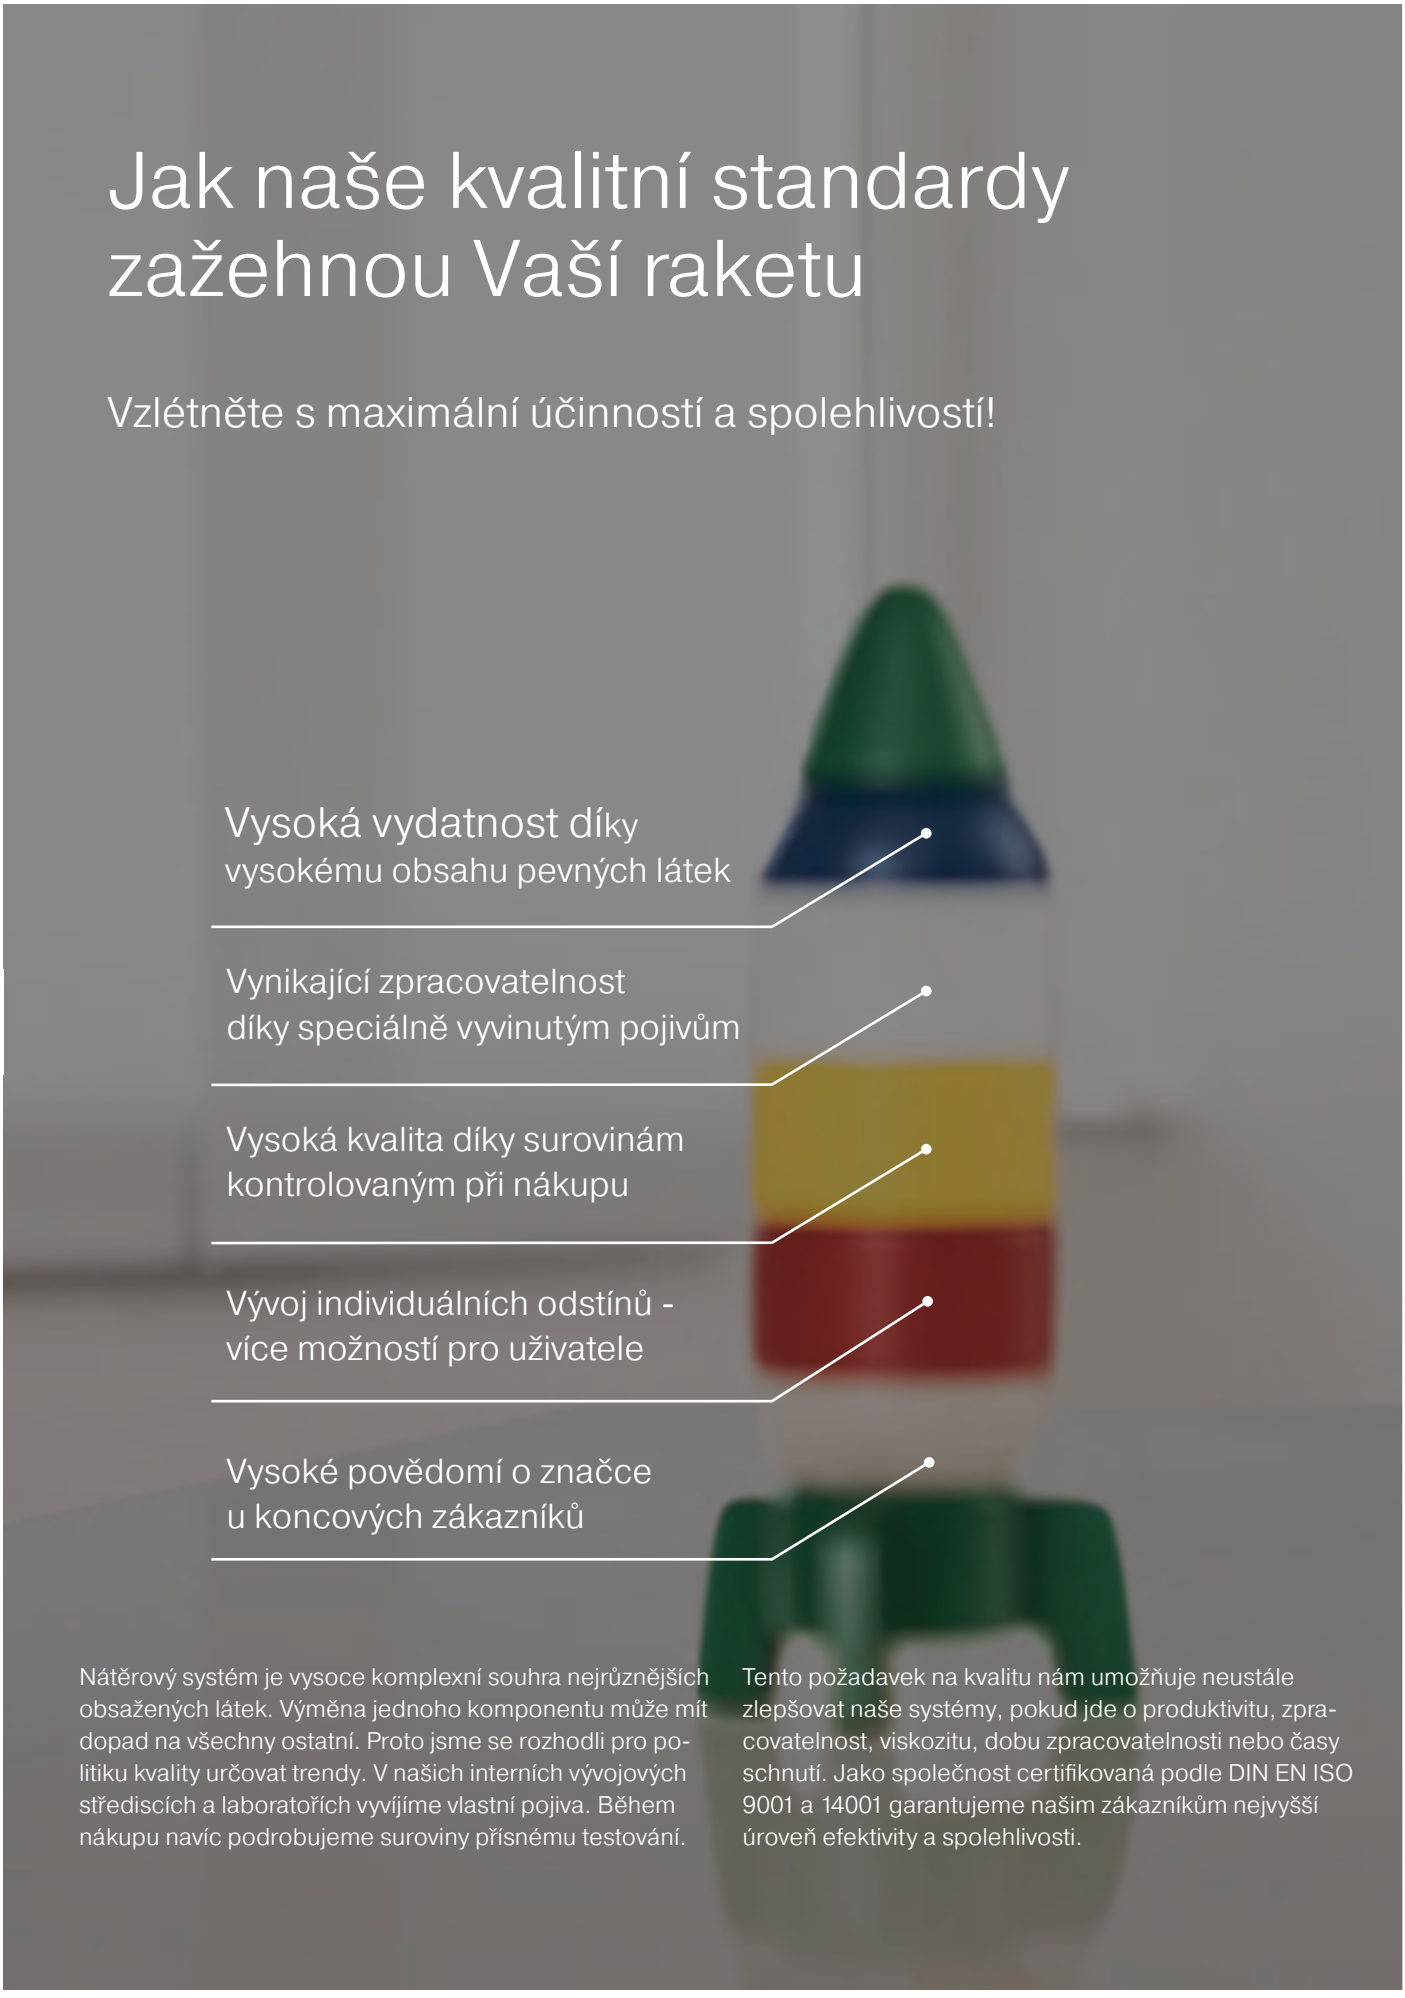

Vysoká vydatnost díky
vysokému obsahu pevných látek

Vynikající zpracovatelnost
díky speciálně vyvinutým pojivům

Vysoká kvalita díky surovinám
kontrolovaným při nákupu

Vývoj individuálních odstínů -
více možností pro uživatele

Vysoké povědomí o značce
u koncových zákazníků

Nátěrový systém je vysoce komplexní souhra nejrůznějších obsažených látek. Výměna jednoho komponentu může mít dopad na všechny ostatní. Proto jsme se rozhodli pro politiku kvality určovat trendy. V našich interních vývojových střediscích a laboratořích vyvíjíme vlastní pojiva. Během nákupu navíc podrobujeme suroviny přísnému testování.

Tento požadavek na kvalitu nám umožňuje neustále zlepšovat naše systémy, pokud jde o produktivitu, zpracovatelnost, viskozitu, dobu zpracovatelnosti nebo časy schnutí. Jako společnost certifikovaná podle DIN EN ISO 9001 a 14001 garantujeme našim zákazníkům nejvyšší úroveň efektivity a spolehlivosti.

Silní partneři naší prodejní sítě

Spoléháme na síť silných obchodních partnerů, kteří stojí za vynikajícím produktovým poradenstvím. Osmo doplňuje tyto služby o odborné poradenství týkající se objektových projektů a školení produktů zaměřených na praxi.

Odborné poradenství týkající se objektů


Pokud potřebujete objasnit jakékoli otevřené otázky přímo na stavbě - domluvte si schůzku s odborníkem Osmo.

Přesné rady k produktu

Jaký produkt na jaký účel? S naším přehledem produktů na stranách 22–23 a 56–57 najdete „svůj“ nátěrový systém.

K dispozici po celém světě

Díky velkému počtu partnerů jsou naše produkty dostupné po celém světě.

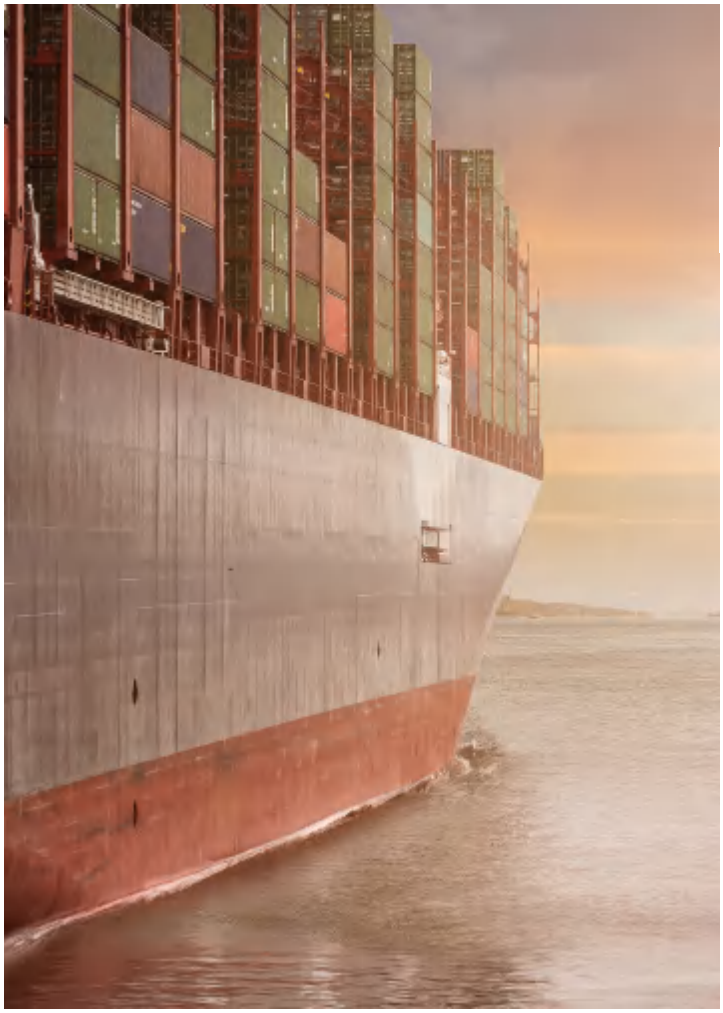


Jako specialista na dřevo s více než 140 lety zkušeností máme odborné znalosti pro vývoj optimálně koordinovaných nátěrových systémů.

Dřevo potkává barvu

Perfektní systém pro každé dřevo a každou aplikaci.

Stejně rozmanité jako druhy dřeva jsou i požadavky na nátěrový systém.
V každém případě naše výrobky zaujmou optimální ochranou a trvanlivostí.

Ať už si vyberete jakýkoli druh dřeva: Máme potřebné zkušenosti - například pro následující dřeviny:

Jehličnaté dřeviny

Douglasie
Smrk
Borovice
Modřín
Jedle
Western Red Cedar
Thermo dřevo Borovice
Ponderosa Borovice

Listnaté dřeviny

Javor
Bříza
Červený buk
Dub
Třešeň
Robinie
Jilm
Jasan

Tvrdé exotické dřeviny

Bangkirai
Bongossi
Cumaru
Ipe
Teak
Tali
Garapa
Massaranduba



Ochranná funkce šitá na míru rámcovým podmínkám

Je třeba vzít v úvahu různé vlivy: UV záření, povětrnostní podmínky, četnost, odolnost proti skluzu a mnoho dalšího. V každém případě nabízíme produkt šitý na míru zamýšlenému použití.



S osvědčenou dlouhou trvanlivostí

Trvanlivost našich výrobků neustále kontrolujeme přísnými zátěžovými testy. Takže to máme opravdu černé na bílém: naše výrobky vydrží obzvláště dlouho.


Henderson Waves most, Singapur

Tento fascinující most v srdci Singapuru nabízí od roku 2008 chodcům a běžcům zvláštní druh městského zážitku. Prkna jsou vyrobena z tvrdého dřeva Balau, které má svůj původ v jihovýchodní Asii.

Praktické znalosti o zpracování, péči a renovaci

Zachování hodnot - to je cíl profesionální ochrany dřeva. Ochranný účinek nátěrových systémů závisí na mnoha faktorech, např. na druhu dřeva nebo na počasí. Na následujících stránkách uvádíme přehled toho, čemu byste měli věnovat pozornost.



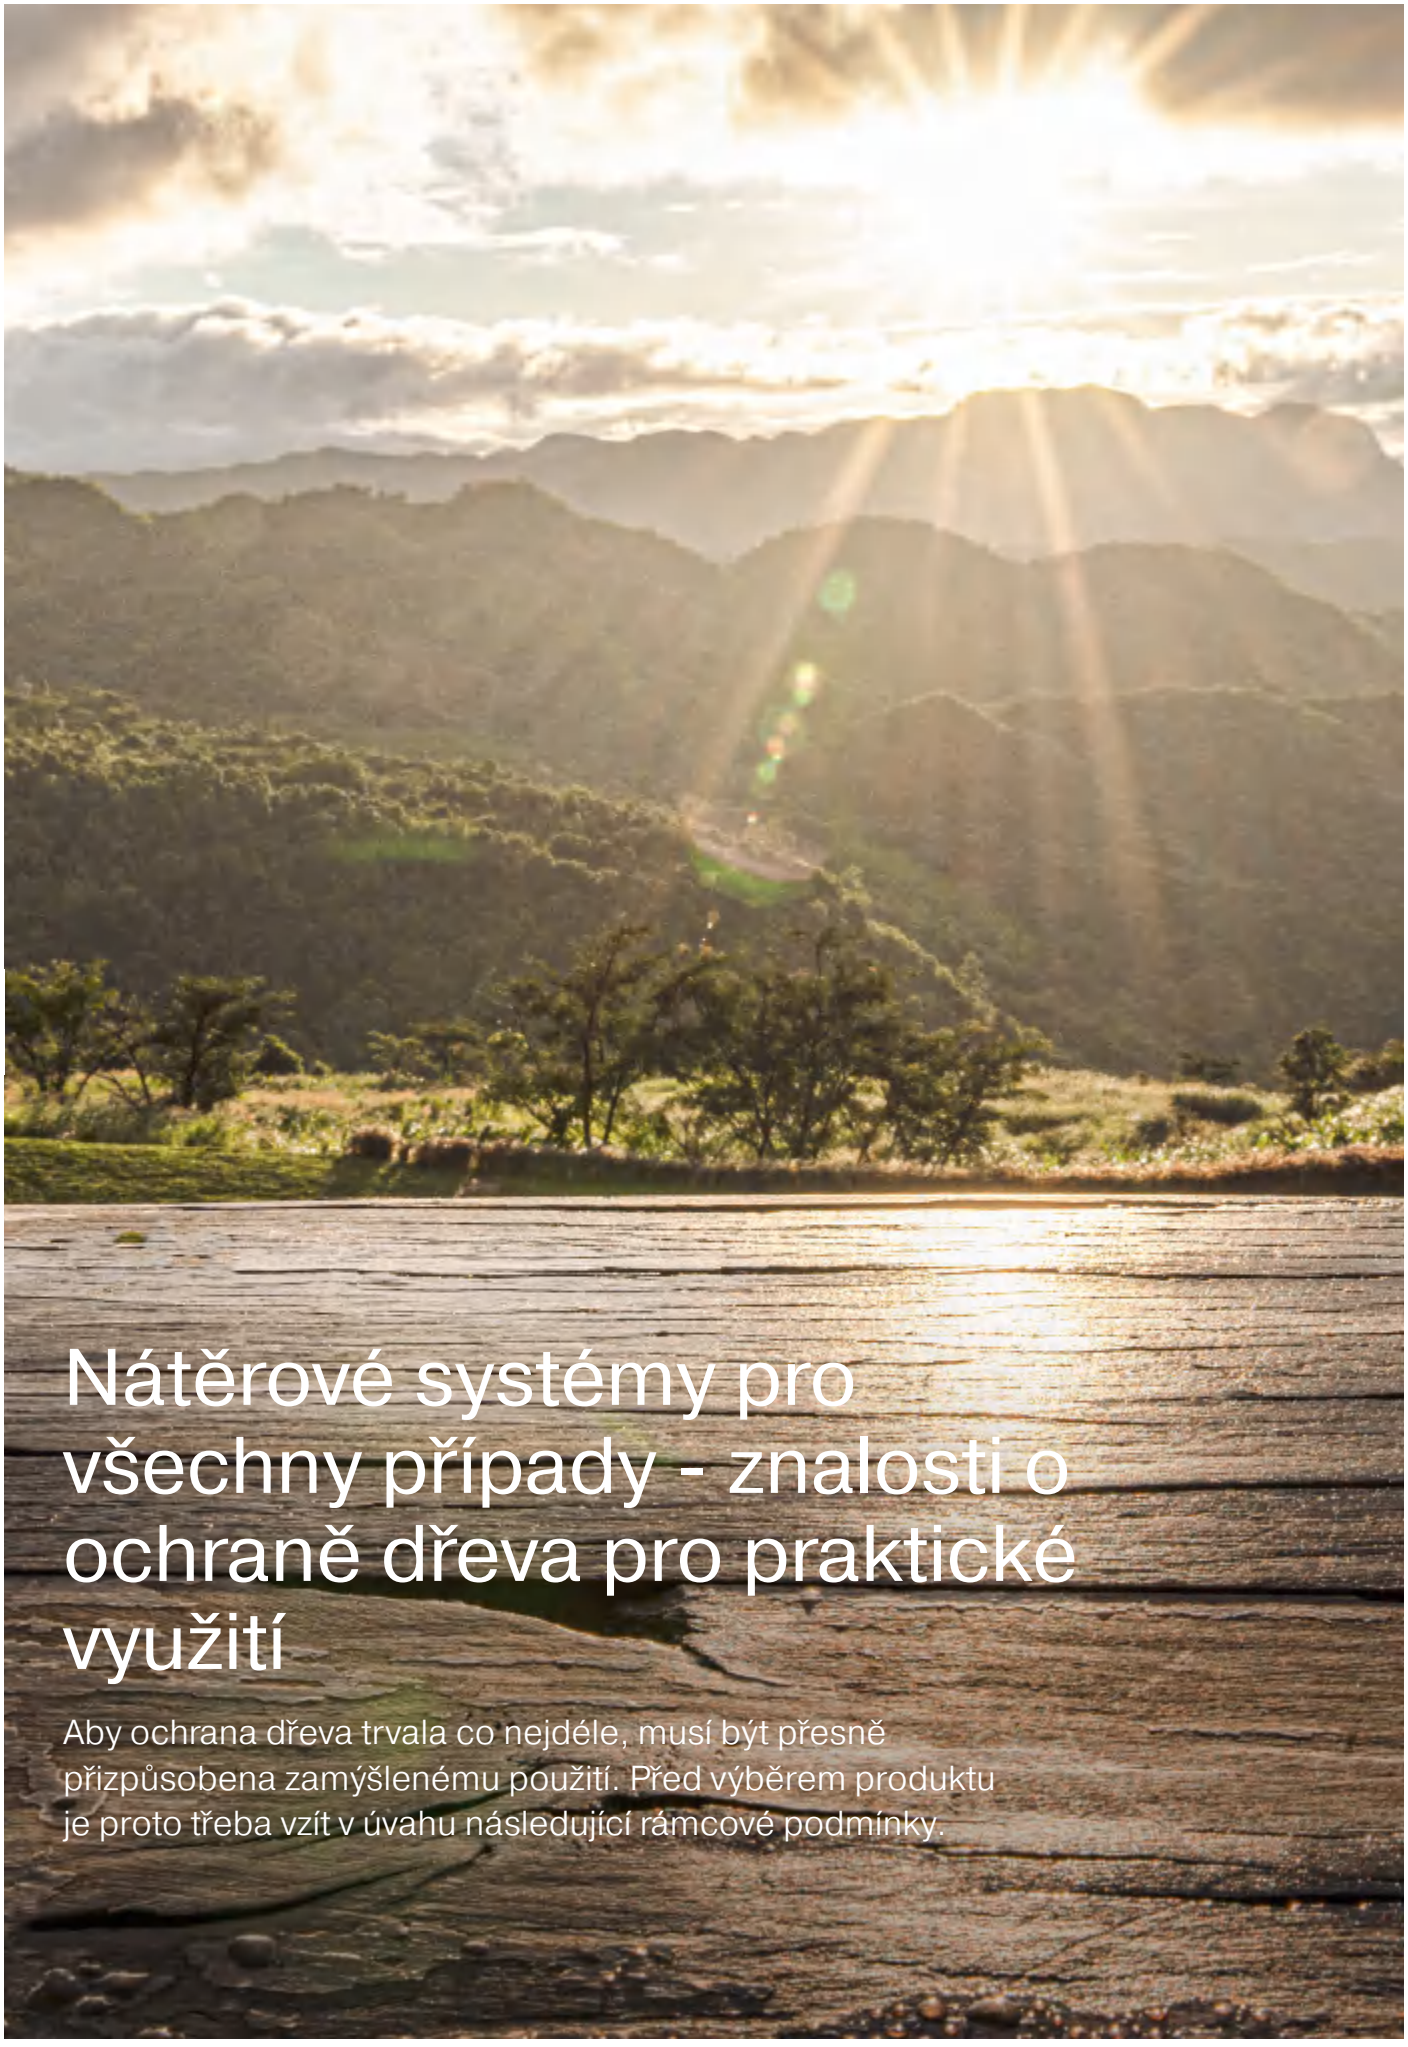

Nátěrové systémy pro všechny případy - znalosti o ochraně dřeva pro praktické využití

Aby ochrana dřeva trvala co nejdéle, musí být přesně přizpůsobena zamýšlenému použití. Před výběrem produktu je proto třeba vzít v úvahu následující rámcové podmínky.



Bobtnání a smršťování

Dřevo pracuje, tzn. absorbuje vlhkost a opět ji uvolňuje. Naše nátěry s otevřenými póry tento proces umožňují a plně mu odolávají; nepraskají, neodprýskávají, ani se neodlupují.



Vlhkost / Zamokření

Je Vaše venkovní dřevo vystaveno vlhku nebo častému zamokřování? K tomu je k dispozici široká škála nátěrů s vodoodpudivým účinkem.



Zamodrání / napadení houbami a řasami

Mikroorganismy vytvářejí tmavé skvrny a mohou dlouhodobě ničit dřevěnou substanci. Proti tomu pomáhají výrobky Osmo s nápisem: „Ochrana proti zamodrání a hnilobě".



UV záření

UV záření mění lignin ve dřevě a činí ho rozpustným ve vodě. Déšť může lignin vyplavit, takže dřevo zešedne a stane se křehkým. Naše nátěry nabízejí obzvláště vysoký podíl pevných látek, a proto mají velmi dobrou ochranu proti UV záření.



Zdravé a bezpečné pro život

Pro interiéry nabízíme širokou škálu produktů pro vysokou úroveň zdravého bydlení. Věnujte pozornost vlastnostem výrobku „Bezpečné pro potraviny" a „Neškodné pro lidi, zvířata a rostliny".



Barevné provedení

S námi si uživatelé užívají neomezenou škálu barev. Naše Ochranná olejová lazura, Selská barva, Zahradní & Fasádní barva a Dekorační vosk jsou k dispozici v různých odstínech RAL a NCS, které lze také navzájem míchat. Udělejte si to barevné!

Tři formy ochrany dřeva

Pro ochranu dřeva platí následující základní pravidlo: konstruktivní ochrana dřeva má přednost před fyzikální a chemickou ochranou dřeva.



Konstruktivní ochrana dřeva

Ve venkovním prostoru je nutné zabudovat dřevo tak, aby zůstalo co nejsušší, nebo aby mohlo rychle znovu vyschnout. Proto jsou dřevěné fasády zpravidla odvětrány zezadu, aby se zabránilo trvalému zvlhčení, například kondenzací. Podlahy v interiérech jsou zase lokálně chráněné v silně zatěžovaných zónách čistícími segmenty zachycujícími nečistoty nebo plstěnými podložkami.



Fyzikální ochrana dřeva

Příkladem fyzikální ochrany dřeva jsou naše výrobky s vysokým obsahem pevných látek jako jsou Selská barva a Zahradní & Fasádní barva, které poskytují účinnou ochranu proti UV záření.



Chemická ochrana dřeva

Když jsou vyčerpány všechny možnosti konstruktivní a fyzikální ochrany dřeva, lze ve venkovním prostředí nasadit také biocidní látky. Impregnace dřeva WR je preventivním opatřením proti hnilobě, zamodrání a napadení hmyzem. Používejte biocidy opatrně. Před použitím si vždy přečtěte informace na etiketě výrobku a Technický list produktu.

Postup broušení


olejovaných povrchů

Dobrá příprava s sebou přinese perfektní výsledek.
Pro technicky čistý a vizuálně atraktivní povrch je nezbytná dokonalá povrchová úprava. Obecně platí, že dřevěná podlaha musí být před aplikací Tvrdého voskového oleje, Dekoračního vosku nebo Olejového mořidla broušena jemnějším zrnem, než je běžné při lakování. Grafika ilustruje posloupnost zrnitosti, kterou doporučujeme.

Čím hlubší jsou stopy a rýhy po broušení, tím jasněji se následně projeví existující tahy, defekty, rýhy a nepravidelnosti. Tento efekt je výraznější u barevně ošetřených povrchů, protože se pigmenty hromadí v hlubokých rýhách a drážkách po broušení. Po posledním kroku broušení byste se měli na místě rozhodnout, zda je kvalita povrchu dostatečná pro plánovanou úpravu.

V závislosti na druhu dřeva a použitém výrobku doporučujeme velikost zrna P 120 pro bezbarvé povrchy, P 120 až P 150 pro barevné povrchy. Znečištění mastnotou, oleji nebo čistícími prostředky musí být pečlivě odstraněno, protože by mohlo dojít k ovlivnění vazby mezi dřevem a nátěrem.


Důležité
Aby nebyl znatelný rozdíl mezi rohy a zbytkem plochy, musí se dodržovat následující postup broušení:
Pro broušení plochy s válcovou nebo pásovou bruskou a následné broušení rohovou bruskou, vždy používejte stejnou zrnitost:

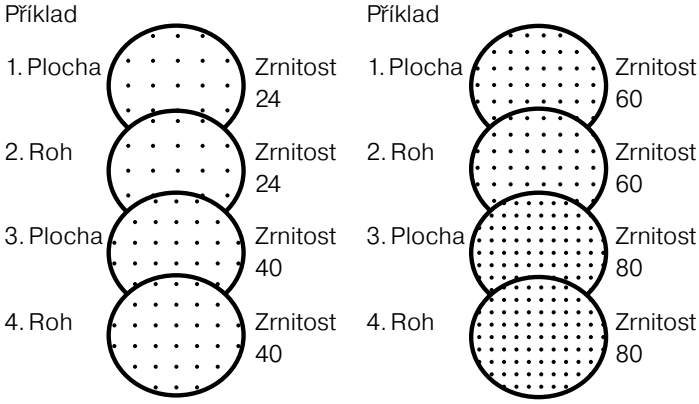


Při broušení ploch jednokotoučovou nebo tříkotoučovou bruskou používejte vždy brusný papír se stejnou zrnitostí jako byl použit v předcházejícím pracovním kroku při broušení rohů a hran.

Broušení dřevěných podlah s jedno- nebo více-kotoučovou bruskou

Nová pokládka/
Renovace



Nová pokládka s malými přesahy

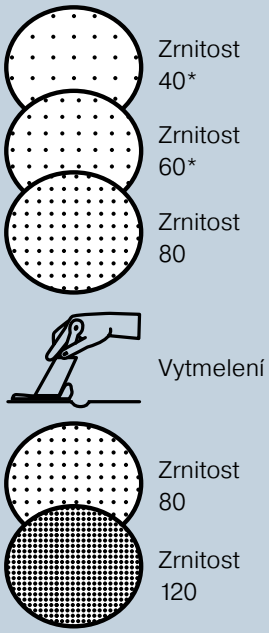


Důležité

> Pro správně vybroušený povrch musí být použit brusný papír o zrnitosti uvedené pro poslední zbroušení. Zrnitost brusného papíru se mění od hrubé po střední zrnitost až po jemný brusný papír pro konečné broušení.
> Při jednotlivých krocích broušení nedělejte velké odskoky mezi použitou zrnitostí brusného papíru.
> Přímo před začátkem každého kroku řádně vysajte podlahu a dilatační spáry.


* V závislosti na kondici dřevěné podlahy, začněte s jednou z těchto zrnitostí při broušení.

Broušení dřevěných podlah s pásovou nebo válcovou bruskou

Nová pokládka

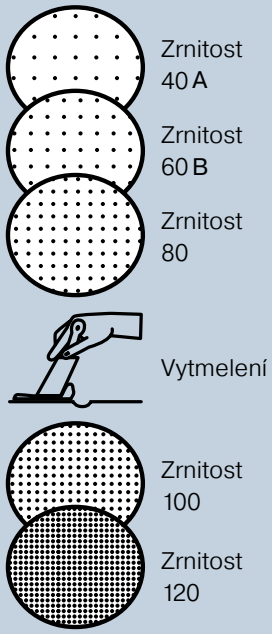

Renovance

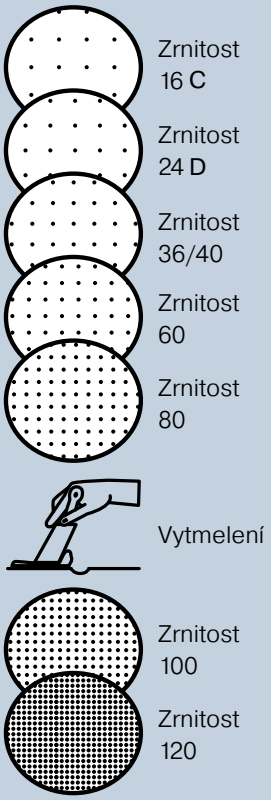


Zkontrolujte kvalitu povrchu a dle výsledku proveďte další zbroušení


Přechod na jednokotoučovou brusku pro poslední broušení

Zbroušení dřevěných podlah s rohovou bruskou

Nová pokládka

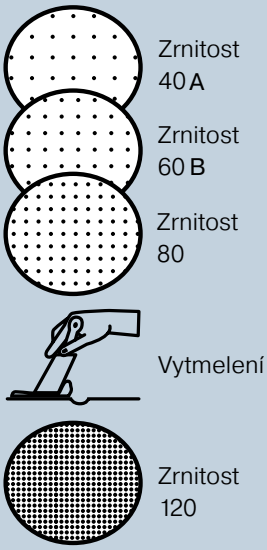

Renovace

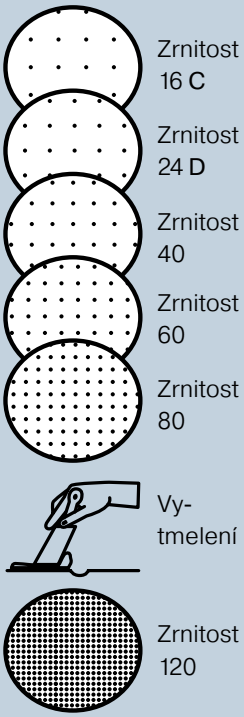

A Velké výškové rozdíly mezi jednotlivými prkny
B Malé výškové rozdíly mezi jednotlivými prkny
C Silná vrstva povrchové úpravy, velké množství nečistot a skvrn
D Tenká vrstva povrchové úpravy, běžné množství nečistot a skvrn


Zdroj: Eugen Lägler GmbH, „Broušení dřevěných podlah“, Prospekt Informace a rady, 01.09.2013



Ochrana všude okolo

Péče a údržba dřevěných podlah v interiéru

Pro olejované dřevěné podlahy platí toto: Dlouhodobá životnost rozhodujícím způsobem závisí na správné péči a údržbě. Jen tak zůstanou dřevěné povrchy chráněny.

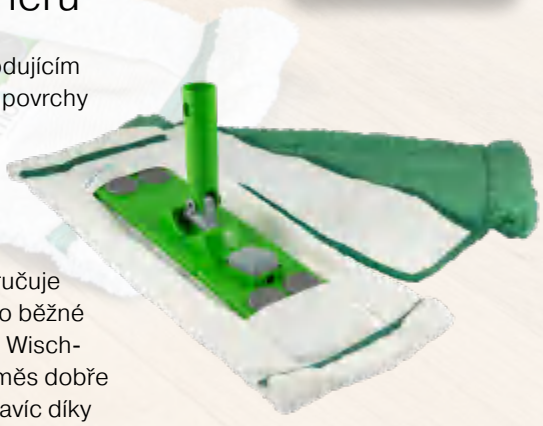

Čištění dřevěných podlah

Prach a nečistoty lze rychle a snadno odstranit pomocí zeleného mopu na prach ze sady Čistící set pro podlahy. Sada také obsahuje mop na vlhké setření a hadřík z aktivních vláken, který se používá spolu s výrobkem Osmo Vosková údržba a čistící prostředek.

Pro stírání na vlhko se doporučuje bílý mop na vlhké setření. Pro běžné čištění je plně funkční Osmo Wisch--Fix, který se ředí vodou a směs dobře odstraní běžné nečistoty a navíc díky přírodním olejům, které tento výrobek obsahuje se zabrání vyschnutí podlahy.

Poznámka:
Nepoužívejte agresivní univerzální čistící prostředky. Stírejte pouze na vlhko - ne na mokro! V případě mokré plochy ji vždy setřete do sucha.



Malá poškození na povrchu opravte

Povrchy s Osmo Tvrdým voskovým olejem si můžete sami i lokálně opravit. Separujte nejdříve poškozenou oblast prken malířskou páskou.Rovnoměrně obruste povrch do základu dřeva. Zrnitost u konečného broušení by měla odpovídat originálnímu konečnému broušení okolních prken.

U bezbarvých povrchů naneste Osmo válečkem z mikrovlákna rovnoměrně tenkou vrstvu bezbarvého Tvrdého voskového oleje. Upravovanou oblast nechte schnout za dobrého větrání cca 8–10 hodin. Po uschnutí naneste další tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje bavlněným hadříkem bez žmolků.

Pokud ještě neodpovídá stupeň lesku upravovaného povrchu okolí, lze ho po uschnutí druhého nánosu zvýšit vetřením a rozleštěním Voskové údržby a čistícího prostředku.

U barevných povrchů naneste ve slabé vrstvě Olejové mořidlo nebo Tvrdý voskový olej barevný popř. směs Dekoračního vosku a bezbarvého Tvrdého voskového oleje Original. Důkladně přitom dbejte na to, abyste si namíchali přesně ten poměr, který jste použili při originálním prvním nátěru. Nechte schnout za dobrého větrání cca 24 hodin. Pokud ještě neodpovídá barevný odstín okolnímu dřevu, pak postup opakujte, avšak k roztírání bezbarvého Tvrdého voskového oleje Original použijte již bavlněnou utěrku bez žmolků. Nechte znovu zaschnout.



Odstranění malých poškození a škrábanců

Bez větší námahy je možno malá poškození a škrábance na povrchu s Tvrdým voskovým olejem zrenovovat. Použijte k tomu Tvrdý voskový olej- opravnou a údržbovou pastu. Naneste Tvrdý voskový olej- opravnou a údržbovou pastu z tuby na dřevěnou plochu. Vetřete na plochu ve slabé vrstvě Tvrdý voskový olej- opravnou a údržbovou pastu hadříkem bez žmolků, nejlépe s Osmo Easy padem. Po zaschnutí za 8-10 hodin opakujte nátěr ještě 2-3 krát dle potřeby.



Intenzivní čištění a oživení

Čas od času potřebují dřevěné podlahy oživení k zachování jejich krásného vzhledu a ochrany povrchu. Ideální je k tomu výrobek Osmo Vosková údržba a čistící prostředek, který zajistí regeneraci voskové ochranné vrstvy. Ošetření se provádí pomocí utěrky z aktivních vláken, která je součástí Čistícího setu pro podlahy. Profesionálům doporučujeme pro velké plochy stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter a pro menší plochy Osmo HandXcenter.



Doolejování podlahy a její oživení

Někdy zanechá život stopy i na podlaze, o kterou je jinak dobře pečováno. Dřevěné podlahy s olejovaným povrchem od Osmo stačí však pouze přeolejovat aniž bychom museli broušením odstraňovat původně nanesený nátěr. Nejdříve je nutné podlahu celoplošně vyčistit a manuálně nanést opravdu velmi slabounký nános Osmo Tvrdého voskového oleje pomocí Kartáče k natírání podlah nebo válečkem z mikrovlákna. Profesionálům pro velké plochy doporučujeme stroj k čištění podlah Osmo FloorXcenter.

Náš tip: Více informací najdete v prospektu Údržba dřevěných podlah



Trvale udržitelné

Údržba a péče o dřevěné terasy a fasády ve venkovních prostorách

Péče a údržba dřevěných teras a dřevěných fasád ve venkovních prostorách je ovlivněna rozmanitými venkovními vlivy. Stejně rozmanité jsou i naše výrobky, se kterými se o dřevo můžete starat a trvale ho udržovat.



Prvotní péče

Po odborné montáži terasových prken lze po určité době zvětrání provést úpravu povrchu. Pokud má být dlouhodobě zachována původní barva dřevěné terasy, měly by být vždy v suchém počasí po vláknech dřeva nanášeny dva tenké a rovnoměrné nátěry pigmentovaných a předem odsouhlasených Osmo Terasových olejů. Pokud se rozhodnete pro přírodní patinu na dřevěné terase, je vhodné provádět péči s Osmo Terasovým bezbarvým olejem teak.



Čištění

Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a Osmo Čističem dřevěných teras. Mísící poměr je mezi 1:1 a 1:25, v závislosti na znečištění. Očistěte dřevěnou terasu ve směru vláken dřeva Kartáčem k čištění teras s držákem nebo rejžákem. Poté opláchněte čistou vodou. Profesionálům doporučujeme na velké plochy Osmo Stroj na čištění teras a podlah.



Čištění teras WPC & BPC

Terasy WPC a BPC se mohou zbarvit, a vytvořit takzvané „vodní okraje“, které se mohou objevit v důsledku reakce mezi vlhkostí a nízkým obsahem dřeva. Tyto - ale i další barevné změny - lze snadno odstranit pomocí čisticího prostředku Osmo WPC & Aluminium čistič. K provedení tohoto úkolu nejprve odstraňte z povrchu hrubý prach a volné znečištění pevným kartáčem nebo smetákem. Koncentrát, v závislosti na znečištění, zřeďte vodou v poměru 1:10 až 1:20, následně čistící roztok naneste Kartáčem k natírání teras s držákem a 10 minut nechte působit. Potom důkladně opláchněte vodou. Profesionálům doporučujeme používat Osmo Stroj k čištění teras a podlah. Kartáče otáčející se protichůdně čistí ještě intenzivněji a současně pohlcují uvolněné znečištění. Po důkladném uschnutí lze nanést tenkou vrstvu Osmo WPC & BPC Údržbového oleje. Díky nátěru bude povrch vodoodpudivější a méně citlivý na nečistoty a skvrny.



Náš tip: Více informací najdete v prospektu Váš průvodce k dokonalé údržbě teras



Intenzivní čištění a oživení

Pokud získala dřevěná fasáda šedou patinu, doporučuje se speciální čištění a osvěžení. Za tímto účelem navlhčete celou fasádu čistou vodou. Poté naneste štětcem ve směru vláken dřeva Osmo Odšeďovač dřeva Gel. Po ca 20 minutách působení, vyčistěte kartáčem s tuhými vlákny (rejžákem) a opláchněte velkým množstvím vody. Osmo Odšeďovač dřeva Gel pomáhá rovnou třikrát. V jednom pracovním kroku je povrch očištěn, staré nepřilnavé povlaky jsou rozpuštěny a šedá patina je odstraněna.

Po přibližně 48 hodinách schnutí by mělo být čerstvé dřevo ošetřeno Osmo Ochrannou olejovou lazurou. Ta kombinuje jak základní nátěr tak barvu, a proto nabízí optimální dlouhodobou ochranu.

V případě dřevěných teras po ošetření s Osmo Odšeďovačem dřeva Gel na odšedění dřeva a po fázi vyschnutí je doporučeno čerstvé svěží dřevo oživit a ochránit jedním z Osmo Terasových olejů.

Odstranění starých terasových olejů a lazur

Staré nátěry na terasách a nábytku lze optimálně odstranit Odstraňovačem barvy Gel vyvinutým pro účel odstraňování barev. Jednoduše naneste prostředek sytě na suchý povrch dřeva a nechte ho působit až 30 minut. Během doby působení udržujte povrch vlhký (např. velmi jemným mlhovým vodním postřikem)). Poté povrch v podélném směru vydrhněte společně s velkým množstvím čerstvé vody. Pokud má být dřevo následně naolejováno, musí být povrch po zaschnutí ještě ošetřen výrobkem Osmo Odšeďovač dřeva Gel, aby se povrch neutralizoval.





Snadné čištění velkých ploch

U větších terasových ploch vám čištění usnadní Osmo Terasový a podlahový čistící stroj. Tento stroj uvolňuje a pohlcuje nečistoty v jednom pracovním kroku. Jeho brusné kartáče rotují protichůdně, takže nečistoty jsou nasávány přímo do nádrže. Druhá nádrž s čistou vodou zajišťuje, že povrch zůstane při čištění vlhký. V případě odolných nečistot a skvrn nebo zašedlých dřevěných povrchů lze postup čištění se strojem opakovat.





Barvy & Ochrana | uvnitř

Osmo doporučuje

Doporučení úprav pro různé druhy dřevin

DŘEVINY	*TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL*	*TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ RAPID*	*TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES*	*TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES + TUŽIDLO PRO TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES*	*TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTISKLUZOVÝ*	*ČISTÝ VOSK*	DEKORAČNÍ VOSK
Javor	+	+	+	+	+	o	o
Afromosia	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Akát	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	+[1)]
Bambus	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	–
Bříza	+	+	+	+	+	o	+
Hruška	+	+	+	+	+	o	+
Buk	+	+	+	+	+	o	o
Doussie	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Dub	+	+	+	+	+	o	+
Dub kouřový	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	+[1)]
Olše	+	+	+	+	+	o	+
Jasan	+	+	+	+	+	o	+
Eukalyptus	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	o
Smrk/Borovice	+	+	+	+	+	o	+
Ipe	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Jarrah australský	+	+	+	+	+	o	+
Jatoba	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+	–
Iroko	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Kempas	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	o
Borovice	+	+	+	+	+	o	+
Třešeň	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	–
Korek	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	+[1)]
Modřín	+	+	+	+	+	o	+
Mahagon	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Merbau	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o
Ořech americký	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	o
Ořech brazilský	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Oliva	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+	–
OSB broušené	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	+[1)]
Palisandr	–	–	–	+[1)]	–	+	–
Borovice kanadská	+	+	+	+	+	o	+
Robinie	+	+	+	+	+	o	+
Teak	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	+[1)]
Tigerwood	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	–
Jilm	+	+	+	+	+	o	+
Vlašský ořech	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	+[1)]	o	o
Wenge	–	–	–	+[1)]	–	+	–

DŘEVINY	2K OLEJ NA DŘEVO	OLEJOVÉ MOŘIDLO	OLEJ NA DVEŘE
Javor	+	o	+
Afromosia	+	–	–
Akát	+	+	+[1)]
Bambus	+	–	+[1)]
Bříza	+	+	+
Hruška	+	+	+
Buk	+	+	+
Doussie	+	–	–
Dub	+	+	+
Dub kouřový	+	+	+[1)]
Olše	+	+	+
Jasan	+	+	+
Eukalyptus	+	o	+[1)]
Smrk/Borovice	+	+	+
Ipe	+	–	–
Jarrah australský	+	+	+
Jatoba	+	–	+[1)]
Iroko	+	–	–
Kempas	+	o	+[1)]
Borovice	+	+	+
Třešeň	+	–	+[1)]
Korek	+	+	–
Modřín	+	+	+
Mahagon	+	–	–
Merbau	+	o	+[1)]
Ořech americký	+	o	+[1)]
Ořech brazilský	+	–	–
Oliva	+	–	+[1)]
OSB broušené	+	+	+[1)]
Palisandr	+	–	–
Borovice kanadská	+	+	+
Robinie	+	+	+
Teak	+	+	+[1)]
Tigerwood	+	–	+[1)]
Jilm	+	+	+
Vlašský ořech	+	+	+[1)]
Wenge	+	–	–

+ doporučeno
+1) dbát na velmi tenký nános
o možno
– nedoporučeno

Vyhledávač výrobků

	Tvrdý voskový olej Original	Tvrdý voskový olej Rapid	Tvrdý voskový olej protisklu-zový	Tvrdý voskový olej Expres	Odstraňovač třísloviných skvrn	Čistý vosk	Beton-olej	Dekorační vosk transparentní odstíny
								
Strana	26	28	28	29	30	31	31	32
					NOVÝ			
Podlahy	●	●	●	●	●	●	●	●
Nábytek	●	●	-	●	●	●	●	●
Stěna/Strop	-	-	-	-	-	-	●	●
Pracovní desky	●	●	-	●	-	-	●	●
Dveře	-	-	-	-	-	-	-	●
Schody	●	●	●	●	●	●	●	●
Dětské hračky	●	●	-	●	-	●	-	●
Vlhké prostory	●	●	-	●	-	-	●	●
Okna	-	-	-	-	-	-	-	●

	Vosk do vnitřních prostor	Uviwax	Údržbový olej	Vosková údržba a čistící prostředek	Regenerační kapalný vosk	Wisch Fix	Intenzivní čistič	Čistič sprej
								
Strana	46	46	47	48	48	49	49	50
Podlahy	-	-	●	●	●	●	●	●
Nábytek	●	-	●	●	●	●	●	●
Stěna/Strop	●	●	●	●	-	●	●	●
Pracovní desky	-	-	●	●	●	●	●	●
Dveře	●	●	●	●	-	●	●	●
Schody	-	-	●	●	●	●	●	●
Dětské hračky	●	●	●	●	-	●	●	●
Vlhké prostory	-	-	●	●	-	●	●	●
Okna	-	-	●	●	-	●	●	●

● vhodné pro

● Vyžadují se odborné znalosti nebo nástroje

Dekorační vosk intenzivní odstíny	Dekorační vosk k aplikaci stříkáním	Plnič pórů Aqua	2K Olej na dřevo	Olejové mořidlo	Top olej	Ochrana dřeva	Olej na dveře	Olej na kuchyňská dřevěná prkénka
								
33	34	35	38	40	44	44	45	45
		NOVÝ						
●	●	●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	–	●
●	–	–	–	–	–	●	–	–
●	●	●	–	●	●	–	–	●
●	●	–	–	–	–	–	●	–
●	●	●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	–	●	●	●	–	–
●	●	●	–	●	–	●	–	–
●	–	–	–	–	–	●	–	–

Tvrdý voskový olej - Opravná a údržbová pasta	Reparační pasta na dřevo	Tmel na dřevo	Odstraňovač nátěrů	Údržbový set na podlahy	Údržbový set pro schody	Top olej údržbová sada
						
50	51	51	52	52	53	53
●	●	●	–	●	–	–
●	●	–	●	–	–	●
●	●	–	–	–	–	–
●	●	–	●	–	–	●
●	●	–	●	–	–	–
●	●	●	●	●	●	–
●	●	–	●	–	–	●
●	●	–	●	●	–	–
●	●	–	●	–	–	–

 Váleček z mikrovláka

 Plochý štětec

 Kartáč k natírání

 Čistící mop

 Hadříky

 Dvojitá stěrka

 Ruční držadlo na pad

 FloorXcenter

 Stříkací pistole

 HandXcenter

Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/broušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný, může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.

Letiště Gardermoen, Oslo (Norsko)

Tvrdý voskový olej Original je použit na více než 24 000 m² dřevěných podlah. Obzvláště ve velmi frekventovaných chodících pruzích, v restauracích a v bezcelní zóně. Úspěšná vytrvalostní a praktická zkouška: letiště každoročně odbaví přibližně 30 milionů cestujících.

Ochranný štít proti nejtvrdším podmínkám

Tvrdý voskový olej Original kombinuje účinnou ochranu proti oděru s optimálním prostředím pro zdravé bydlení.

Tvrdý voskový olej Original



Ideální pro **extrémně zatěžované povrchy**



Speciální výhody

- > Účinná ochrana proti nečistotám a oděru
- > Pro extrémní odolnost ve veřejných prostorách
- > Bez škodlivých biocidů, konzervačních látek, aromatických látek a alergenních terpentýnových olejů
- > Různorodost produktové řady, pokud je to požadováno také s extrémně krátkou dobou schnutí pro profesionální uživatele
- > Lokálně opravitelné

Tvrdý voskový olej Original





Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Druhý nátěr: Bezbarvý: cca po 8-10 hodinách Barevný: cca po 24 hodinách

24 m²/l (bezbarvé) 30 m²/l (barevné) 1 nátěr

Umožňuje lokální aplikaci

Struktura dřeva zůstane rozeznatelná

Odolný proti poškrábání a trvale zatížitelný

Osmo Tvrdý voskový olej Original je ideální na ochranu veškerých dřevěných podlah jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také na plochy nábytku.

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, obroušené dřevo cca 35-45 ml/m² (bezbarvý) nebo cca 30-40 ml/m² (barevný).
2. Chyby v mokrém nátěru lze opravit do 30 minut po první aplikaci.
3. Doba schnutí cca 8-10 hodin (bezbarvý) nebo cca 24 hodin (barevný) (při normálním klima cca 23°C, relativní vlhkost vzduch cca 50%). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. V případě potřeby lze zaschlý povrch vyhladit jemným brusným papírem (P400).
5. Vrchní nátěr cca 35-45 ml/m² bezbarvým Tvrdým voskovým olejem (kromě 3040 a 3041).
6. Doba schnutí viz bod 3.

U podlah s bílým základním nátěrem se doporučuje vrchní nátěr buď Osmo Tvrdý voskový olej Original 3040 bílý nebo Natural 3041.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
3011 Bezbarvý lesklý	0,375	103 00 161	4
	0,75	103 00 162	4
	2,50	103 00 163	2
	10,00	103 00 164	1
	25,00	103 00 165	1
3032 Bezbarvý hedvábný polomat	0,375	103 00 023	4
	0,75	103 00 001	4
	2,50	103 00 002	2
	10,00	103 00 003	1
	25,00	103 00 004	1
3062 Bezbarvý Matný	0,375	103 00 043	4
	0,75	103 00 045	4
	2,50	103 00 050	2
	10,00	103 00 055	1
	25,00	103 00 057	1
3065 Bezbarvý polomat	0,375	111 00 118	4
	0,75	111 00 119	4
	2,50	111 00 120	2
	10,00	111 00 121	1
	25,00	111 00 109	1
3040 Bílá transparentní	0,75	103 00 021	4
	2,50	103 00 022	2
	10,00	103 00 034	1

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
3041 Natural Matný	0,75	103 00 069	4
	2,50	103 00 073	2
	10,00	103 00 079	1
3044 Natural transparentní	0,75	103 00 113	4
	2,50	103 00 114	2
	10,00	103 00 116	1
3067 Světle šedá transparentní	0,75	103 00 406	4
	2,50	103 00 408	2
	10,00	103 00 411	1
3071 Medový transparentní	0,75	101 00 294	4
	2,50	101 00 300	2
	10,00	103 00 135	1
3072 Jantarová transparentní	0,75	101 00 302	4
	2,50	101 00 303	2
	10,00	103 00 205	1
3073 Hnědá zem transparentní	0,75	101 00 305	4
	2,50	101 00 306	2
	10,00	103 00 235	1
3074 Grafit transparentní	0,75	101 00 311	4
	2,50	101 00 312	2
	10,00	103 00 285	1
3075 Černá transparentní	0,75	101 00 317	4
	2,50	101 00 318	2
	10,00	103 00 295	1

TIP

Vneste do svého života barvu! Barevné dřevěné podlahy.

Barevné podlahy jsou moderní a tento trend se stále rozvíjí. Zde je náš tip, který vám pomůže zabodovat u vašich zákazníků:

1. Barevné tónování podlah Tvrdým voskovým olejem Barevným
Naneste první vrstvu Tvrdého voskového oleje barevného Original, který je k dispozici v osmi různých barvách. Poté naneste vrstvu bezbarvého Tvrdého voskového oleje.

2. Barevné tónování podlah Dekoračním voskem
Postup s docílením transparentně barevného zbarvení
Aplikujte první vrstvu Dekoračním voskem. Následně po zaschnutí aplikujte druhou vrstvu bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original.

Postup s docílením jemně transparentně barevného zbarvení
Smíchejte Dekorační vosk a Tvrdý voskový olej Original v poměru 1:10 a směs naneste na podlahu jako první vrstvu. Druhý nátěr naneste po zaschnutí bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem Original.

Upozornění
> Intenzivně barevné zbarvení se pro podlahy nedoporučuje. Druhá vrstva Dekoračního vosku se proto nedoporučuje aplikovat.

> Při natírání podlah Dekoračním voskem č. 3111 Bílá, č. 3186 Bílý mat nebo č. 3188 Sníh proveďte konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem Barevným č. 3040 Transparentně bílá nebo č. 3041 Natural matný.



Přírodní vzhled.
Přirozeně krásný.

Dřevo by jako přírodní surovina mělo v obytném prostoru vypadat stále přirozeně. Masivní dřevěná podlaha, formovaná přírodou a opatřena přírodními jevy jako jsou suky nebo fládrování, dává vašim čtyřem stěnám velmi ojedinělou atmosféru.

Dřevěné povrchy ošetřené přípravkem OsmoTvrdý voskový olej v odstínu 3041 Natural si zachovávají svou přirozenou barvu. Malé množství bílých pigmentů zabraňuje „trvale mokrému efektu“, barva a kresba dřeva se nezmění. Povrchy vypadají jako neošetřené dřevo a jsou zároveň spolehlivě chráněny!

Tvrdý voskový olej Rapid





Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 4-5 hodin

24 m²/1 l
1 nátěr

Rychlé schnutí

Odolný proti poškrábání a trvale zatížitelný

Lokálně použitelný

Osmo Tvrdý voskový olej Rapid je ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z masivních prken, podlahových palubek, palubky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření povrchu nábytku.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3232 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	103 00 093	4
	2,50	103 00 092	2
	10,00	103 00 091	1
	25,00	103 00 085	1
3262 Bezbarvý matný	0,75	103 00 101	4
	2,50	103 00 098	2
	10,00	103 00 097	1
	25,00	103 00 096	1
3240 Bílá transparentní	0,75	151 00 512	4
	2,50	151 00 513	2
	10,00	151 00 518	1
	25,00	151 00 519	1

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4-5 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².
6. Schnutí cca 4-5 hodin. Podmínky viz bod 3.

Tvrdý voskový olej protiskluzový





Protiskluzový povrch díky protiskluzovým přísadám

Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 8-10 hodin

24 m²/1 l
1 nátěr

Ideální pro objektové prostory

Odolný proti poškrábání a trvale zatížitelný

Osmo Tvrdý voskový olej protiskluzový je ideální na ochranu veškerých dřevěných podlah, u kterých je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí (oblast objektů), jako masivní podlahové palubky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy. Doporučeno i na úpravu schodů ze dřeva.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
3088 Bezbarvý Polomat (R9)	0,75	104 00 077	4
	2,50	104 00 078	2
	10,00	104 00 079	1
3089 Bezbarvý Hedvábný polomat (R11)	0,75	104 00 095	4
	2,50	104 00 096	2
	10,00	104 00 097	1
3094 Černá matný (R9)	0,75	101 00 497	4
	2,50	101 00 498	2
	10,00	101 00 499	1

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 8-10 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Druhý nátěr cca 35 ml/m².
5. Schnutí cca 8-10 hodin. Podmínky viz bod 3.

Upozornění: Osmo Tvrdý voskový olej protiskluzový nelze egalizovat jednokotoučovým strojem s bílým padem.

TIP

Zářivé výsledky. Změna stupně lesku.

Zcela normální proces: lesklé povrchy se stávají časem matnějšími, matné povrchy se časem stávají lesklejšími. Doporučujeme, abyste své zákazníky předem informovali o těchto možných změnách stupňů lesku. Takto nebudou vnímány jako vada kvality.

Náš tip: Pokud si váš zákazník přeje změnit stupeň lesku, lze to bez problémů provést. Nanesením přípravku **Osmo Vosková údržba a čistící prostředek** můžete podlaze poskytnout více lesku. Naproti tomu příliš lesklý povrch lze napravit pomocí nanesení **Údržbového oleje matného**. Zářící perspektivy.

Tvrdý voskový olej Expres

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



- Lze kombinovat s tužidlem
- Na bázi obnovitelných surovin
- Mikroporézní a prodyšný povrch
- Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny
- Přetíratelný během ca. 2-3 hodin
- 24 m²/1 l 1 nátěr
- Snadné čištění a údržba
- Velmi rychlé schnutí
- Odolný proti poškrábání a trvale zatížitelný

Osmo Tvrdý voskový olej Expres je ideální pro ochranu dřevěných podlah jako jsou např. podlahy z masivních prken, selská prkna, palubky, OSB desky nebo korkové podlahy, stejně jako pro ošetření povrchu nábytku. V kombinaci s tužidlem 6632 je vhodný také na bezbarvou úpravu tvrdých exotických dřevin s vysokým obsahem přírodních olejů jako např. meranti, wenge, merbau a podobné dřeviny.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3332 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	103 00 132	4
	2,50	103 00 134	2
	10,00	103 00 136	1
	25,00	103 00 138	1
3362 Bezbarvý matný	0,75	103 00 282	4
	2,50	103 00 284	2
	10,00	103 00 286	1
	25,00	103 00 288	1
3340 Bílá transparentní	0,75	103 00 293	4
	2,50	103 00 289	2
	10,00	103 00 291	1
	25,00	103 00 292	1

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 10 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 2-3 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/m².
6. Schnutí cca 2-3 hodiny. Podmínky viz bod 3.

Upozornění: Možnost také přidat Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres 6632 a zkrátit tím ještě více dobu schnutí.

Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



- Kratší doba schnutí
- Obzvláště vhodný na dřevo bohaté na obsažené látky
- Ideální pro objektové prostory

Osmo Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres slouží jako přísada k Osmo Tvrdému voskovému oleji Expres pro urychlení schnutí.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
6632 Bezbarvý	0,15	151 00 525	6

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. Otevřete lahvičku tužidla a přidejte do 2,5 l balení Tvrdého voskového oleje Expres. Láhev tužidla zcela vyprázdněte. Důkladně promíchejte. Zpracování se provede tak jak je popsáno u Tvrdého voskového oleje Expres.
2. Schnutí ca. 1-2 hodiny (při normálním klima cca 23°C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50%.) Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání. (První a druhý nátěr)

Upozornění: Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na ca. 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpracovat během 45 minut. Když víte, že nepoužijete celé balení Tvrdého voskového oleje Expres, přidejte k němu 6% tužidla - do extra nádoby!

NOVÝ

Odstraňovač tříslovinových skvrn



10 m²/1 l
1 aplikace

Lehce aplikovatelný

Připraveno k použití

Pro interiéry a exteriéry

Všestranné použití

Osmo Odstraňovač tříslovinových skvrn se doporučuje zejména na dřevěné podlahy a nábytek z dubového dřeva.


Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
6602 Bezbarvý	0,25	139 00 149	6

Zpracování

Hotový povrch za jeden den

1. Odstraňovač tříslovinových skvrn nastříkejte rovnoměrně na skvrnu, dokud se povrch zcela nepokryje.
2. Nechte působit 30 až 45 minut a setřete hadříkem, který nepouští vlákna.
3. V případě potřeby postup zopakujte a poté otřete čistou vodou
4. Poté naneste na suché ošetřené místo vhodný ošetřující olej, aby bylo dřevo opět chráněno.

TIP

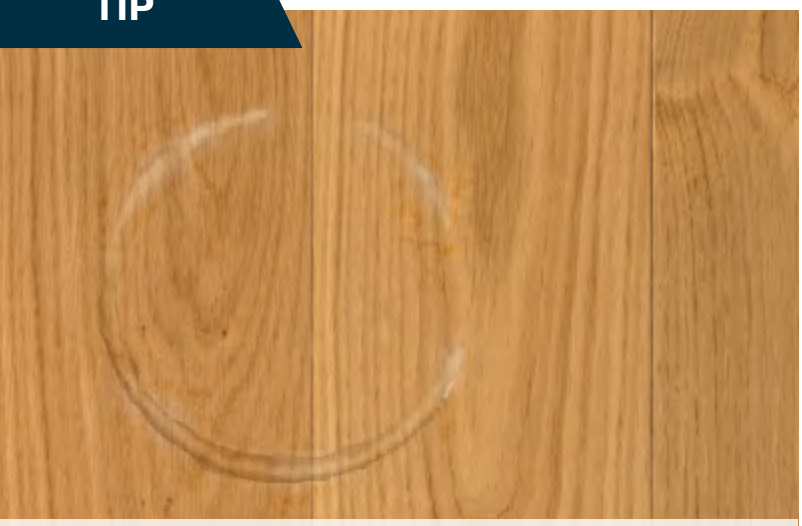

Skvrny od vody a změna barvy dřeva? Žádný problém!

Neošetřené dřevo je citlivé. Na dřevě se rychle objeví nevzhledné skvrny od vody a tmavé zabarvení, protože s kyselinou třískovou reagují různé látky, jako je železo, kyseliny nebo zásady. Ty lze rychle a účinně odstranit pomocí **odstraňovače tříslovinových skvrn** - nastříkejte, nechte vsáknout a máte hotovo.

Čistý vosk



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 12 hodin

24 m²/1 l
1 nátěr

Obzvláště vhodný na dřevo bohaté na obsažené látky

Proniká obzvláště hluboko

Lokálně použitelný

Osmo Čistý vosk je určen k ošetření dřevěných povrchů ve vnitřních prostorách jako je: stropní a stěnové obložení ze dřeva, dřevěné podlahy, rovněž nábytek a dětské hračky. Díky svým vodoodpudivým vlastnostem je také vhodný pro dřevo ve vlhkých prostorách (kuchyně, koupelny, bazény). Osmo Čistý vosk je obzvláště vhodný na povrchovou úpravu tvrdých olejnatých exotických dřevin jako např. meranti, wenge, merbau...

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
1101 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	102 00 001	4
	2,50	102 00 002	2
	25,00	102 00 003	1

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr rozetřete na broušené dřevo cca. 35-45 ml/m² rovnoměrně a ve směru jeho fládrování.
2. Nechte schnout asi 30 minut. Po té setřete všechny přebytky a matná místa znovu ošetřete nátěrem.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Druhý nátěr opět nanést cca. 35-45 ml/m².
5. Nechte cca 30 min. vstřebávat a setřete přebytečný vosk.
6. Schnutí cca 12 hodin; viz bod 3.

Beton-olej



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 8-10 hodin

50 m²/1 l
1 nátěr

Osmo Beton-olej je vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů betonu (pohledový beton), betonových dlaždic, potěrů a dále porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a neglazované dlažby. Výrobek je zvláště vhodný pro ošetření podlah a stěn v koupelnách a kuchyních, dále k ošetření stolních desek, okenních parapetů a kuchyňských desek.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
610 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	115 00 115	4
	2,50	115 00 116	2

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Nanášejte ve velmi slabé vrstvě pomocí Osmo plochého štětce, kartáče k natírání podlah, rounem na olejové nátěry nebo válečkem z mikrovlákna a dobře rozetřete.
2. Přebytky odstaňte pomocí padu nebo hadru bez žmolků.
3. Nechte schnout cca 8-10 hodin při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Druhý nátěr nanést rychle a opět ve velmi slabé vrstvě. (Při renovaci již naolejovaného povrchu stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 8-10 hodin; viz bod 3.

Dekorační vosk , transparentní odstíny







Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 24 hodin

24 m²/1 l
1 nátěr

Lehce aplikovatelný

Osmo Dekorační vosk je vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřeva v interiéru: obložení stěn, lišty, nosníky, dveře, je rovněž vhodný pro ošetření spárovek, OSB a MDF desek. Je zvláště doporučen pro použití na nábytek a hračky.

Zpracování

Hotový povrch za 1-2 dny, 1-2 nátěry

1. První nátěr na surové broušené dřevo , cca 35-45 ml/m²
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Lehce barevný efekt moření: Během 20 minut po nanesení setřete hadříkem nebo bílým padem ve směru fládrování dřeva.

Intenzivní: Pokud požadujete intenzivnější barvu, postup opakujte (naneste však maximálně 2 vrstvy). Platí pouze pro intenzivní odstíny.

Jako barevný nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; viz bod 3). Druhý nátěr bezbarvým Tvrdým voskovým olejem cca 35-45 ml/m². Doba schnutí cca 8-10 hodin; viz bod 3.

U podlah ošetřených bílým prvním nátěrem se doporučuje provést konečný nátěr výrobkem Osmo Tvrdý voskový olej 3040 bílý nebo 3041 natural.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3101 Bezbarvý transparentní	0,125	101 00 091	6
	0,375	101 00 001	4
	0,75	101 00 002	4
	2,50	101 00 003	2
3102 Buk lehce pařený transparentní	0,125	101 00 811	6
	0,375	101 00 812	4
	0,75	101 00 814	4
	2,50	101 00 816	2
3103 Dub světlý transparentní	0,125	101 00 801	6
	0,375	101 00 802	4
	0,75	101 00 805	4
	2,50	101 00 807	2
3111 Bílá transparentní	0,125	101 00 092	6
	0,375	101 00 004	4
	0,75	101 00 005	4
	2,50	101 00 006	2
3118 Šedý granit transparentní	0,125	101 00 330	6
	0,375	101 00 332	4
	0,75	101 00 336	4
	2,50	101 00 338	2
3119 Hedvábně šedý transparentní	0,125	101 00 341	6
	0,375	101 00 342	4
	0,75	101 00 344	4
	2,50	101 00 444	2
3123 Zlatý javor transparentní	0,125	101 00 093	6
	0,375	101 00 013	4
	0,75	101 00 014	4
	2,50	101 00 015	2

Na poptání k dostání také ve 25l kanistrech.

Na přání k dostání také téměř ve všech barevných odstínech spektra RAL a NCS. Efekt, světelné a metalické barvy nejsou k dostání.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3136 Bříza transparentní	0,125	101 00 094	6
	0,375	101 00 075	4
	0,75	101 00 076	4
	2,50	101 00 077	2
3137 Třešeň transparentní	0,125	101 00 095	6
	0,375	101 00 078	4
	0,75	101 00 079	4
	2,50	101 00 080	2
3138 Mahagon transparentní	0,125	101 00 096	6
	0,375	101 00 084	4
	0,75	101 00 085	4
	2,50	101 00 086	2
3143 Koňak transparentní	0,125	101 00 270	6
	0,375	101 00 271	4
	0,75	101 00 272	4
	2,50	101 00 273	2
3161 Ebenové dřevo transparentní	0,125	101 00 098	6
	0,375	101 00 022	4
	0,75	101 00 023	4
	2,50	101 00 024	2
3164 Dub transparentní	0,125	101 00 099	6
	0,375	101 00 031	4
	0,75	101 00 032	4
	2,50	101 00 033	2
3166 Ořech transparentní	0,125	101 00 100	6
	0,375	101 00 081	4
	0,75	101 00 082	4
	2,50	101 00 083	2
3168 Dub antický transparentní	0,125	101 00 263	6
	0,375	101 00 261	4
	0,75	101 00 262	4
	2,50	101 00 291	2

Dekorační vosk, intenzivní odstíny

Míchame pro Vás:
> standardní barvy
> barvy RAL a NCS
> elementy přírody
Tinting System



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 24 hodin

24 m²/1 l
1 nátěr

Lehce aplikovatelný

Osmo Dekorační vosk je vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřeva v interiéru: obložení stěn, lišty, nosníky, dveře, je rovněž vhodný pro ošetření spárovek, OSB a MDF desek. Je zvláště doporučen pro použití na nábytek a hračky.

Zpracování

Hotový povrch za 1-2 dny, 1-2 nátěry

1. První nátěr na surové broušené dřevo, cca 35-45 ml/m²
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin; při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Lehce barevný efekt moření: Během 20 minut po nanesení setřete hadříkem nebo bílým padem ve směru fládrování dřeva.

Intenzivní: Pokud požadujete intenzivnější barvu, postup opakujte (naneste však maximálně 2 vrstvy). Platí pouze pro intenzivní odstíny.

Jako barevný nátěr na podlahy: Schnutí cca 24 hodin (místo 12 hodin; viz bod 3). Druhý nátěr bezbarvým Tvrdým voskovým olejem cca 35-45 ml/m². Doba schnutí cca 8-10 hodin; viz bod 3.


U podlah ošetřených bílým prvním nátěrem se doporučuje provést konečný nátěr výrobkem Osmo Tvrdý voskový olej 3040 bílý nebo 3041 natural.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3104 Červená (RAL 3000)	0,125	101 00 828	6
	0,375	101 00 830	4
3105 Žlutá (RAL 1021)	0,125	101 00 822	6
	0,375	101 00 824	4
3125 Modrá (RAL 5010)	0,125	101 00 834	6
	0,375	101 00 836	4
3131 Zelená	0,125	101 00 840	6
	0,375	101 00 842	4
3132 Šedobéžová (RAL 1019)	0,125	101 00 846	6
	0,375	101 00 848	4
	0,75	101 00 850	4
3169 Černá	0,125	101 00 451	6
	0,375	101 00 452	4
	0,75	101 00 453	4
	2,50	101 00 454	2
3172 Hedvábí	0,125	101 00 375	6
	0,375	101 00 390	4
	0,75	101 00 405	4
	2,50	101 00 420	2

vlevo: 1 nátěr
vpravo: 2 nátěr

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3181 Křemen	0,125	101 00 370	6
	0,375	101 00 385	4
	0,75	101 00 400	4
	2,50	101 00 415	2
3186 Bílá matná	0,125	101 00 379	6
	0,375	101 00 394	4
	0,75	101 00 409	4
	2,50	101 00 424	2
3188 Sníh	0,125	101 00 456	6
	0,375	101 00 457	4
	0,75	101 00 458	4
	2,50	101 00 459	2

TIP

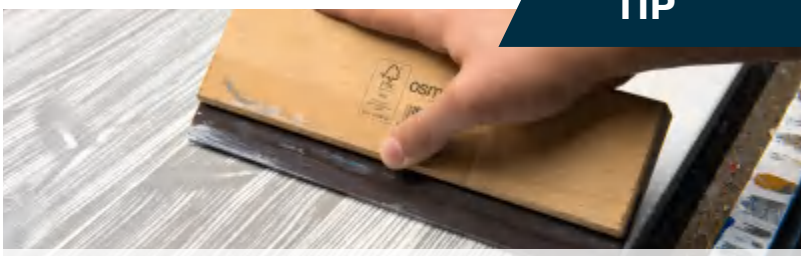

Fascinující barevné efekty. Duo tónovací technika nanášení.

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštního a ojedinělého efektu, pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný/ drásaný, tím působivějšího efektu se dočkáte. Nejdůležitějším nástrojem je: Osmo Dekorační vosk. Nejprve povrch natřete jedním odstínem dle svého výběru a nechte jej zaschnout. Poté naneste na povrch druhý vybraný odstín a odstraňte přebytky materiálu pomocí stěrky s gumovou chlopní (viz strana 94) a jste hotovi.

Více informací naleznete na www.au-mex.cz v sekci Co je u nás nového

Dekorační vosk k aplikaci stříkáním

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



Pro aplikaci stříkáním

Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Přetíratelný během ca. 6-8 hodin

24 m²/1 l
1 nátěr

Snadné čištění a údržba

Odolný proti poškrábání a trvale zatížitelný

Rychlé schnutí

Dekorační vosk k aplikaci stříkáním je ideální pro veškeré doporučené dřevo v oblasti uvnitř, u kterého je třeba trvale odolný povrch se snadnou údržbou, např. schody, nábytek, stolní desky, kuchyňské pracovní desky, hračky, parkety, podlahy atd. Je zvláště vhodný pro použití ve vlhkých prostorách jako koupelna a kuchyň.

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nástřik: Pomocí stříkací pistole s nádobkou, vysokotlaké stříkací pistole Airless/Airmix nebo nízkotlaké stříkací pistole HVLP. Aplikační množství závisí mimo jiné na druhu dřeva a povrchu, cca 20-40 ml/m².
2. Během schnutí zajistěte dobré větrání.
3. Proveďte broušení mezi jednotlivými vrstvami smirkovým plátnem se zrnitostí min. P220.
4. Druhý nástřik: Pomocí stříkací pistole s nádobkou, vysokotlaké stříkací pistole ARLESS/AIRMIX nebo nízkotlaké stříkací pistole HVLP. Nanášené množství závisí na povrchu cca 20-40 ml/m².
5. Nechte schnout při dostatečném větrání.
6. Parametry stříkání: viz technický list výrobku.

Upozornění pro 3009: Požadované třídy protiskluznosti R9 se dosáhne pouze při nanesení dvou vrstev. Dekorační vosk protiskluzový (3009) nelze po nástřiku přebrušovat ani padovat.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3009 Bezbarvý polomat (R9)	1,00	151 01 001	4
	2,50	151 01 000	2
	10,00	151 01 004	1
	25,00	151 01 006	1
3010 Natural matný	1,00	151 01 025	4
	2,50	151 01 027	2
	10,00	151 01 031	1
3012 Bílá krycí hedvábný lesk	1,00	151 01 016	4
	2,50	151 01 015	2
	10,00	151 01 019	1
3013 Černá krycí hedvábný lesk	1,00	151 01 083	4
	2,50	151 01 084	2
	10,00	151 01 086	1
3049 Černá krycí matný	1,00	150 01 182	4
	2,50	150 01 180	2
	10,00	150 01 181	1

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3050 Bílá krycí matný	1,00	151 01 020	4
	2,50	151 01 021	2
	10,00	151 01 023	1
3066 Bílá transparentní	1,00	151 01 011	4
	2,50	151 01 010	2
	10,00	151 01 014	1
3084 Bezbarvý matný	1,00	151 00 901	4
	2,50	151 00 900	2
	10,00	151 00 904	1
	25,00	151 00 910	1
3085 Bezbarvý hedvábný polomat	1,00	151 00 906	4
	2,50	151 00 905	2
	10,00	151 00 909	1
	25,00	151 00 915	1
3086 Bezbarvý lesklý	1,00	151 01 071	4
	2,50	101 00 521	2
	10,00	101 00 522	1
	25,00	151 01 075	1

Na přání k dostání také téměř ve všech barevných odstínech spektra RAL a NCS. Efekt, světelné a metalické barvy nejsou k dostání.

TIP



Dva způsoby, jeden cíl. Barvení s Osmo Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním.

Chcete použít k barvení Osmo Dekorační vosk k aplikaci stříkáním? Žádný problém, Olejové mořidlo od Osmo s tím pomůže. K dispozici jsou dvě varianty zpracování:

1. Nejprve naneste na povrch Olejové mořidlo plochým štětcem a bílým padem rovnoměrně vmasírujte do dřeva. Po zaschnutí jednoduše naneste jeden nástřik Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním.
2. Smíchejte Dekorační vosk k aplikaci stříkáním s až 30% Olejového mořidla a aplikujte na povrch. Po zaschnutí povrch dokončete jedním nástřikem Dekoračního vosku k aplikaci stříkáním.

NOVÝ

Plnič pórů Aqua

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



- Na vodní bázi
- Pro aplikaci stříkáním
- Mikroporézní a prodyšný povrch
- Přetíratelný během ca. 2-3 hodin
- 3-5 m²/1 l 1 nátěr
- Vysoká plnící schopnost
- Připraveno k použití
- Rychlé schnutí

Používá se jako základní nátěr a mezipovrchová úprava na dřevo nebo materiály na bázi dřeva v interiéru, např. na MDF desky.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
7036 Bílá krycí	2,50	111 02 030	2
7037 šedý krycí	2,50	111 02 032	2

Zpracování

Hotový povrch za jeden den, 1 nátěr (žádný samostatný nátěr)

1. První nátěr: Průtoková pistole RP: Tryska: 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu v rozprašovači: 1,6 - 2,2 baru Airless : Tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 barů. Airmix: Tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak vzduchu v rozprašovači: 1,2 - 1,8 bar. Aplikační množství závisí na materiálu dřeva a broušení, přibližně 200-300 ml/m².
2. Sušení: V běžných klimatických podmínkách, 20-23 °C/50-65 % rel. vlhkosti, prach neulpívá po cca 2-3 hodinách, přetíratelný po cca 4-5 hodinách. Při aktivním sušení (~50 °C cirkulující vzduch) prach neulpívá po cca 10-15 minutách, přestříkání po cca 45-60 minutách.
3. Zaschlý nátěr přebrousíme, zrnitost P240-360 a odstraníme prach.
4. V případě potřeby opakujte kroky 1-3, např. u vysoce savých podkladů, jako jsou frézované plochy nebo hrany MDF desek.
5. Jako vysoce kvalitní závěrečný nátěr se doporučuje krycí Dekorační vosk k aplikaci stříkáním.

TIP



Dynamické duo pro prvotřídní povrchy nábytku

Kombinace **Plniče pórů Aqua** a barevného **Dekoračního vosku k aplikaci stříkáním** vytváří dokonale naolejované povrchy nábytku.

V prvním kroku se provede vyrovnávací nátěr pomocí přípravku **Plnič pórů Aqua**. Tento vysoce pigmentovaný, krycí základ a mezivrstva s vysokým obsahem pevných látek pro enormní výplňovou a krycí schopnost je založen na moderním pojivu Aquatec. Lze jej použít k úplnému vyrovnání pórů dřeva bez prohýbání, smršťování nebo praskání.

Ve druhém kroku, přibližně po 2 hodinách, se aplikuje **Osmo Dekorační vosk k aplikaci stříkáním** na bázi přírodních olejů a vosků, který dřevu dodá mikroporézní povrch odolný proti tekutinám, snadno udržovatelný a odolný proti opotřebení.

TEWS Technology, Hamburg

Světová jednička na trhu vysoce specializovaných počítačových desek si pro dlouhodobou ochranu dřevěné podlahy ve svém novém sídle vybrala olej 2K Olej na dřevo od společnosti Osmo. Rozhodujícími argumenty pro volbu Osmo byly udržitelnost, nezávadnost a trvanlivost.

Mimořádná barevná rozmanitost

2K Olej na dřevo pro profesionální ošetření dřevěných povrchů

2K Olej na dřevo



Zaručeně nízké **emise**



Zvláštní přednosti

> Jednovrstvá aplikace
> Bez obsahu rozpouštědel
> Extrémně odolný
> Neomezená škála barev
> Vhodné zejména pro objektové prostory

2K Olej na dřevo

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

40-50 m²/1 l
1 nátěr

Obzvláště vhodný na dřevo bohaté na obsažené látky

Rychlé schnutí

Pouze 1 nátěr

Osmo 2K Olej na dřevo je vhodný pro ošetření jakýchkoliv parketových a dřevěných podlah (masivní podlahy, selské podlahy, palubky, schody apod.) v souladu s normou DIN 18356; je vhodný i pro ošetření povrchu dřevěného nábytku. Je zvláště vhodný pro aplikaci na dřeva s vysokým podílem v něm obsažených látek a na použití ve veřejných prostorách, kde je vyžadováno použití přípravků neobsahujících rozpouštědla.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
6100 Bezbarvý Matný	0,375	134 00 420	4
	1,00	134 00 422	4
6111 Bílá transparentní	0,375	134 00 424	4
	1,00	134 00 426	4
6112 Stříbrně šedá transparentní	0,375	134 00 428	4
	1,00	134 00 430	4
6114 Grafit transparentní	0,375	134 00 432	4
	1,00	134 00 434	4
6116 Třešeň transparentní	0,375	134 00 440	4
	1,00	134 00 442	4
6118 Světle šedá transparentní	0,375	134 00 436	4
	1,00	134 00 438	4


Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Osmo 2K Olej na dřevo není ve stavu k přímému použití. Krátce před zahájením nátěrových prací je nutno přidat do oleje tužidlo. Je třeba dbát na co možná úplné vyprázdnění nádoby tužidla a důkladné promíchání obou komponentů.
2. Pomocí dvoulisté stěrky nebo pohodlně ve stoje pomocí OSMO Profi stěrky aplikujte 2K Olej na dřevo na povrch dřeva. Na podlahy se sraženými hranami nanášejte nátěr postupně po menších sekcích válečkem z mikrovlákna v tenké vrstvě. Neplňte olejem V drážky ve spojích desek.
3. Počkejte cca 20 – 40 minut, až 2K Olej na dřevo pronikne do dřeva.
4. Zapracujte olej do podlahy pomocí jednokotoučového stroje s bílým nebo béžovým padem. Tím dojde k vmasírování oleje a egalizaci povrchu.
5. Schnutí ca.24 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23 °C a 50% relativní vzdušné vlhkosti). Zajistěte dobré větrání.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
6119 Natural transparentní	0,375	134 00 444	4
	1,00	134 00 446	4
6138 Mahagon transparentní	0,375	134 00 482	4
6141 Havana transparentní	0,375	134 00 448	4
	1,00	134 00 450	4
6143 Koňak transparentní	0,375	134 00 452	4
	1,00	134 00 454	4
6164 Tabák transparentní	0,375	134 00 456	4
	1,00	134 00 458	4
6190 Černá transparentní	0,375	134 00 460	4
	1,00	134 00 462	4

TIP

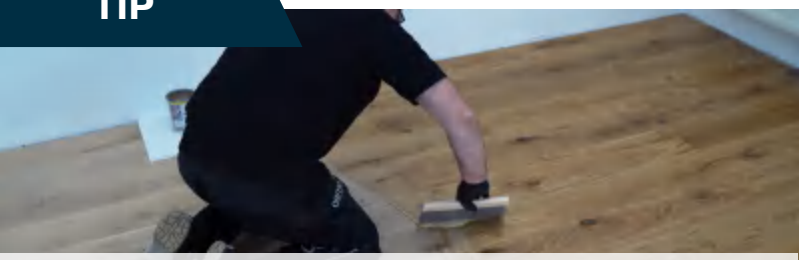

Individuální barevná provedení

Všechny barevné odstíny **2K Oleje na dřevo** lze vzájemně míchat - to Vám nabízí téměř neomezenou svobodu při navrhování podle přání Vašich zákazníků! Nejmódnější míchané barvy a přesné poměry míchání najdete vždy na našich webových stránkách: www.au-mex.cz.

Díky rychlému schnutí, zdravému a snadno udržovatelnému povrchu je **2K Olej na dřevo** ideální pro školky, jesle, školy, jídelny a další veřejné prostory.


Tužidlo pro 2K Olej na dřevo 6633

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



Rychlé schnutí

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
6633 Bezbarvý	0,11	134 00 472	6

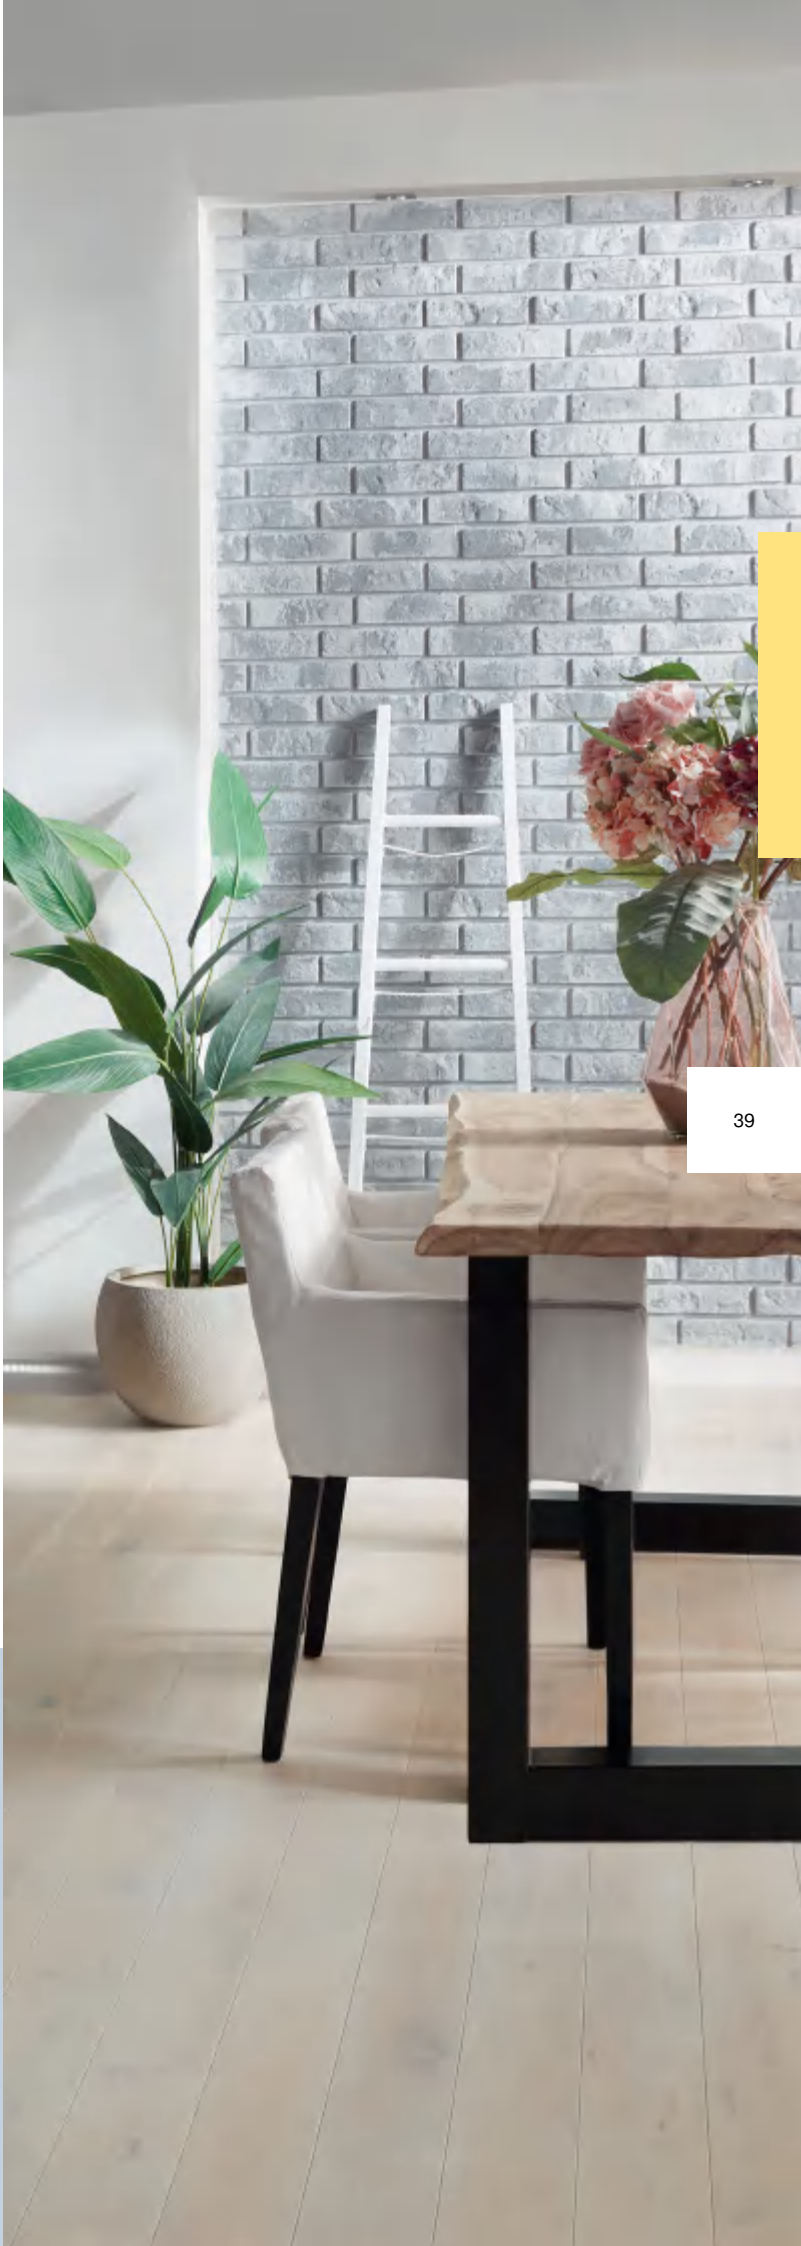

TIP

Když věci musí jít rychle - hotový povrch pouze s 1 vrstvou nátěru!

Ať už má být povrch bezbarvý nebo barevný, s **2K Olejem na dřevo** je možné, aby profesionální zpracovatel splnil požadavek zákazníka v co nejkratší době s pouhým 1 nátěrem.

2K Olej na dřevo je vysoce kvalitní dvousložkový olej na bázi přírodních olejů, bez obsahu rozpouštědel, který je přesně přizpůsoben profesionálům. Nejen barvy se starají a vytvářejí moderní, příjemnou atmosféru, ale 2K Olej na dřevo také splňuje přání použít produkt bez VOC ve vašem domově.

Osmo HandXcenter lze použít ke zpracování na površích nábytku nebo schodech. **Osmo FloorXcenter** se použije pro zpracování na podlahách.

Olejové mořidlo

Mícháme pro Vás:
> všechny standardní barvy OSMO
> barvy RAL a NCS
Tinting System



- Lze kombinovat s tužidlem
- Na bázi obnovitelných surovin
- Mikroporézní a prodyšný povrch
- Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny
- Přetíratelný během ca. 12 hodin
- 24-48 m²/1 l 1 nátěr
- Pro aplikaci stěrkou,válečkem nebo štětcem
- Konečný nátěr jedním z Osmo Tvrdých voskových olejů

Osmo Olejové mořidlo je ideální jako barevný základní nátěr pro doporučené dřeviny na dřevěné podlahy jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také na plochy nábytku.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
3501 Bílá	0,50	151 00 805	4
	1,00	151 00 807	4
	2,50	151 00 809	2
3512 Stříbrně šedá	0,50	151 00 813	4
	1,00	151 00 812	4
	2,50	151 00 814	2
3514 Grafit	0,50	151 00 815	4
	1,00	151 00 817	4
	2,50	151 00 819	2
3516 Jatoba	0,50	151 00 825	4
	1,00	151 00 822	4
	2,50	151 00 824	2
3518 Světle šedá	0,50	151 00 843	4
	1,00	151 00 842	4
	2,50	151 00 844	2
3519 Natural	0,50	151 00 848	4
	1,00	151 00 847	4
	2,50	151 00 849	2

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
3538 Mahagon	0,50	151 00 852	4
	1,00	151 00 853	4
3541 Havana	0,50	151 00 838	4
	1,00	151 00 837	4
	2,50	151 00 839	2
3543 Koňak	0,50	151 00 828	4
	1,00	151 00 827	4
	2,50	151 00 829	2
3564 Tabák	0,50	151 00 831	4
	1,00	151 00 832	4
	2,50	151 00 834	2
3590 Černá	0,50	151 00 803	4
	1,00	151 00 802	4
	2,50	151 00 804	2

vlevo: 1 nátěr
vpravo: 2 nátěry

Zpracování

Hotový povrch za 2-3 dny, 2-3 nátěry (1. až 2. nátěr Olejové mořidlo, 2. až 3. nátěr Tvrdý voskový olej bezbarvý)

Transparentní barevné odstíny:

1. Osmo podlahovým štětcem k natírání podlah, Osmo válečkem z mikrovlákna nebo Osmo stěrkou naneste ve velmi tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na čisté a suché dřevo.
2. Případné stopy po štětci lze zahladit během 30 minut po nánosu.
3. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
4. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Intenzivní barevné odstíny:

5. Proveďte první nátěr, Podmínky viz bod 1-4.
6. Druhý nátěr, rovněž naneste velmi tence, Podmínky viz bod 1.
7. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
8. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 4.
9. Po kroku 4 nebo 8 naneste konečnou vrstvu bezbarvého Tvrdého voskového oleje a nechte uschnout. Na bíle natřené podlahy naneste konečnou vrstvu Osmo Tvrdým voskovým olejem Original 3040 bílým nebo 3041 v odstínu natural.

Upozornění: Na menší plochy lze Olejové mořidlo nanést také hadříkem bez žmolků nebo lépe s Osmo nanášecím rounem na olejové barvy.

TIP



Neomezená rozmanitost. Olejové mořidlo.

S tímto produktem máte barevné zpracování doslova ve svých rukách, protože v závislosti na tom, kterou aplikační pomůcku použijete, rozhodnete o konečné výsledné optice, resp. můžete dosáhnout velmi různých barevných intenzit. Ať už se jedná o váleček z mikrovlákna, štětec nebo rouno na olejové nátěry - každý z těchto nástrojů nanáší na povrch jiné množství materiálu. To znamená, že máte k dispozici extrémně široké spektrum barev, od barevně transparentních po intenzivně barevné. Prostě neomezená rozmanitost.

Tužidlo pro olejové mořidlo

Profi-Výrobek
Vyžaduje speciální odborné znalosti a pracovní nástroje



Připraveno k použití

Kratší doba schnutí

Ideální pro objektové prostory

Osmo Tužidlo pro Olejové mořidlo slouží jako přísada k Osmo Olejovému mořidlu pro rychlejší schnutí.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
6631 Bezbarvý	0,06	151 00 528	6

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2-3 nátěry

1. Otevřete láhev tužidla a nalijte obsah do 1,0 l plechovky Olejového mořidla. Láhev s tužidlem zcela vyprázdněte. Důkladně promíchejte. Zpracování se provede tak, jak je popsáno u Osmo Olejového mořidla.
2. Schnutí cca 4-5 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání (První a možný druhý nátěr).
3. Konečný nátěr proveďte bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Upozornění: Doba zpracovatelnosti se snižuje přidáním tužidla na cca 60 minut. Nenamíchejte si více materiálu než zvládnete zpracovat během 45 minut. Když víte, že nepoužijete celé balení Olejového mořidla, přidejte k němu 6 % tužidla – do extra nádoby!



Zdravý pro bydlení a estetický

Top Olej dodává dřevěnému povrchu vysokou úroveň estetiky. Byl vytvořen pro úpravu nábytkových ploch a kuchyňských pracovních desek ze dřeva, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Nyní k dispozici v dalších barvách.

Vždy dobrá chuť

Top olej umožňuje vytvářet perličkování vody, chrání dokonale povrch a je bezpečný pro potraviny.

Top olej



Zaručeně
bezpečné jídlo.

Speciální výhody

> Pro kuchyňské pracovní desky a jídelní desky, bezpečné pro potraviny, testováno v souladu s normou EURO EN 1186, část 5/14
> Obzvláště odolná kombinace olejů a vosků
> Chrání dřevo před nečistotami a skvrnami od coly, vína a kávy



Top olej





- Na bázi obnovitelných surovin
- Mikroporézní a prodyšný povrch
- Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny
- Povrch odpuzující vodu a nečistoty
- Přetíratelný během ca. 8-10 hodin
- 24 m²/1 l 1 nátěr

Osmo Top olej je ideální k ošetřování dřevěných nábytkových ploch a pracovních desek z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, regály apod.) ve vnitřních prostorách. Ideální rovněž pro korek a OSB desky.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3028 Bezbarvý hedvábný polomat	0,50	103 00 049	6
3058 Bezbarvý matný	0,50	139 00 050	6
3061 Akát matný	0,50	139 00 072	6
3068 Natural matný	0,50	103 00 061	6
3037 Bílá hedvábný polomat	0,50	139 00 137	6
3038 Hnědá zem hedvábný polomat	0,50	139 00 138	6
3039 Grafit hedvábný polomat	0,50	139 00 139	6

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, obroušené dřevo cca 30-40 ml/m². Nanášejte válečkem z mikrovlákna, povrchovým štětcem nebo pomocí Osmo aplikačního rouna na barevné nátěry. „Chyby nátěru“ lze opravit do 15 minut po první aplikaci, dokud je povrch ještě vlhký.
2. Doba schnutí cca 8-10 hodin (při standardních klimatických podmínkách, 20-23 °C/50-65 % rel. vlhkosti). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje. Nechte zaschnout při dobrém větrání.
3. Druhá aplikace cca 30-40 ml/m². Nanášení nejlépe pomocí válečku z mikrovlákna nebo plochého štětce.
4. Doba schnutí cca 8-10 hodin, viz bod 2.
5. Při dodatečném ošetřování provést aplikaci jako v bodě 3, dbejte přitom abyste nenanesli příliš mnoho materiálu.

TIP



Postupujte opatrně. Upozornění pro povrchy s Top olejem.

Povrchy ošetřené přípravkem Top olej lze jednoduše otírat vlhkým hadříkem. Doporučujeme ponechat běžné čistící prostředky v úklidové skříni, protože tyto rozpouštějí oleje a vosky, a tím již není zaručena ochrana dřevěného povrchu. Osmo Sprej Čistič bezbarvý odvádí lepší práci, protože nenapadá ochrannou vrstvu oleje, ale povrch účinně vyčistí a regeneruje.

Ochrana dřeva





- Na bázi obnovitelných surovin
- Mikroporézní a prodyšný povrch
- Povrch odpuzující vodu a nečistoty
- Přetíratelný během ca. 12 hodin
- 6-8,4 m²/1 l 1 nátěr
- Lehce aplikovatelný
- Bez obsahu organických biocidů
- Pro interiéry a exteriéry

Osmo Ochrana dřeva je vhodná pro veškeré dřevo ve vnitřních prostorách, např. dřevěné podlahy ze dřevin zvláště náchylných k modrání (např. borovice), okenní rámy, dřevo v koupelnách atd., dřevo v oblasti venku, kde je požadována absolutní ekologická impregnace bez obsahu biocidů, např. dětské hračky a truhlíky na pískoviště.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
4006 Bezbarvý	0,75	123 00 001	4
	2,50	123 00 002	2

Zpracování


Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (neni samostatný nátěr)

1. Nátěr na surové broušené dřevo cca 120 ml/m².
2. Schnutí cca 24 hodin při postupu natírání štětcem příp. cca 36 hodin při postupu máčením (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Konečný nátěr musí být proveden během jednoho týdne.

Olej na dveře





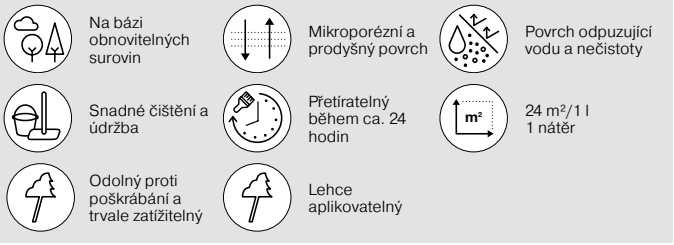

Osmo Olej na dveře je ideální pro ochranu dřevěných interiérových dveří z masivu a některých dýhovaných dveří (dle doporučení výrobců dveří).

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3060 Bezbarvý hedvábný polomat	1,00	139 00 101	6
3033 Naturel matný	1,00	139 00 119	6

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry


1. Naneste první nátěr na čisté a suché dřevo ve směru vláken dřeva a rovnoměrně rozetřete.
2. Schnutí cca 8-10 hod. (při normálním klima cca 23°C/relativní vlhkost vzduchu cca 50%). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Po uschnutí proveďte druhý nátěr, také po směru vláken a velmi tence.
4. Doba schnutí cca 8-10 hod. Podmínky viz bod 2.

Olej na kuchyňská dřevěná prkénka







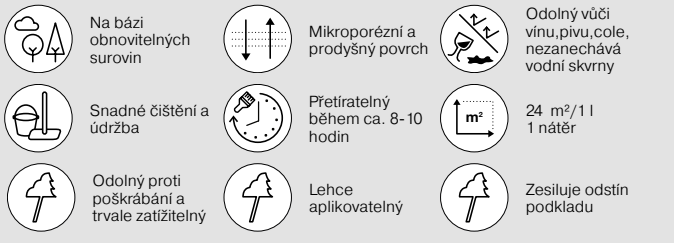

Osmo Olej na kuchyňská dřevěná prkénka je ideální pro ošetření kuchyňských dřevěných krájecích prkének a servírovacích táců ze dřeva.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3099 Bezbarvý matný	0,50	139 00 160	6

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové, broušené dřevo cca 25-35 ml/m². Nátěr proveďte válečkem z mikrovlákna , plochým štětcem nebo nanášecím rounem na olejové barvy.„Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
2. Schnutí cca 8 - 10 hodiny za dobrého větrání (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
3. Druhý nátěr cca 5-10 ml/m² v tenké vrstvě pomocí nanášecího rouna na olejové nátěry nebo tkaninou, neuvolňující vlákna.
4. Schnutí cca 8 - 10 hodiny , Podmínky viz bod. 2.
5. Všechny ostatní údržbové nátěry stejně jako v bodě 3., nenanášet příliš mnoho materiálu.

Vosk do vnitřních prostor





Na vodní bázi
Mikroporézní a prodyšný povrch
Snadné čištění a údržba
Přetíratelný během ca. 3-4 hodin
16 m²/1 l 1 nátěr
Lehce aplikovatelný
Čichově neutrální a zdravý pro bydlení
Rychlé schnutí

Osmo Vosk do vnitřních prostor je vhodný pro ochranu a dekorativní zušlechtění dřeva v interiéru: dřevěné obklady stěn a stropů, lišty, nosníky stejně jako nábytek, dveře a dětské hračky. Je také vhodný jako základní renovační nátěr pro dřevo, průmyslově ošetřené přípravkem Osmo Vosk bílý transparentní (7393) nebo Classic bílá (7394) a také pro renovaci starých dřevěných stropů a podhledů z palubek.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
7393 Bílá transparentní	0,75	131 00 226	4
	2,50	131 00 227	2
	10,00	131 00 234	1
7394 Bílá krycí	0,75	131 00 230	4
	2,50	131 00 231	2
	10,00	131 00 236	1

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 62 ml/m².
2. Schnutí cca 3-4 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
4. Druhý nátěr cca 62 ml/m².
5. Schnutí cca 3-4 hodiny. Podmínky viz. bod 2.

Uviwax





Na vodní bázi
Mikroporézní a prodyšný povrch
Snadné čištění a údržba
Přetíratelný během ca. 3-5 hodin
16 m²/1 l 1 nátěr
UV ochrana, žádné zežloutnutí
Čichově neutrální a zdravý pro bydlení
Rychlé schnutí

Osmo Uviwax® UV Protection (UV ochrana) se hodí jako samostatný nátěr na obložení stěn a stropů a také na skříně a dveře v oblasti uvnitř. Je také vhodný jako renovační a opravný nátěr pro dřevo s průmyslově provedenou konečnou úpravou s Osmo Uviwax® UV ochranou (dodatečný nátěr pro řezné hrany a otvory pro šrouby, doplňkové lišty, prkna atd.) Hodí se pro všechny tuzemské druhy dřeva.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
7200 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	132 00 051	4
	2,50	132 00 050	2
	10,00	132 00 145	1
7266 Smrk bílý transparentní	0,75	132 00 135	4
	2,50	132 00 136	2
	10,00	132 00 056	1

Na poptání k dostání také ve 25l kanistrech.

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 62 ml/m².
2. Schnutí cca 3-5 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
4. Druhý nátěr cca 62 ml/m².
5. Schnutí cca 3-5 hodiny. Podmínky viz. bod 2.

Údržbový olej







Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu, pivu, cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 3-5 hodin

40-60 m²/1 l 1 nátěr

Ideální pro objektové prostory

Údržba bez broušení

Rychlé schnutí

Osmo Údržbový olej je ideální pro údržbu veškerých dřevěných podlah s povrchovou úpravou Tvrdým voskovým olejem. Masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také schody a plochy nábytku. Zvláště se doporučuje pro oblast objektů (např. restaurace, muzea a jiné silně zatěžované podlahy).

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3079 Bezbarvý matný	1,00	151 01 040	4
	2,50	151 01 041	2
	10,00	151 01 042	1
3081 Bezbarvý hedvábný polomat	1,00	151 01 045	4
	2,50	151 01 046	2
	10,00	151 01 047	1
3098 Bezbarvý polomat (R9)	1,00	151 01 060	4
	2,50	151 01 061	2
	10,00	151 01 062	1
3440 Bílá transparentní	1,00	151 01 043	4
	2,50	151 01 044	2
	10,00	103 00 420	1

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Na povrch naneste v tenké vrstvě Osmo Kartáčem k natírání podlah, plochého kartáče, stěrkou s dvojitou chlopní nebo válečkem z mikrovlákna.
2. Jednokotoučovým strojem, např. Osmo FloorXcenter a bílým padem vmasírujte do povrchu (kromě 3098). Odstraňte přebytky.
3. Nechte schnout při dostatečném větrání.

Na menší plochy lze Údržbový olej nanést také hadříkem bez žmolků.

TIP

Dobrý důvod pro větší bezpečnost. Třídy protiskluznosti.

Třídy protiskluznosti hodnotí protiskluznost podlahových krytin a starají se o zajištění účinné prevence úrazů ve firmách a veřejných prostorách. Norma DIN 51130 rozlišuje pět různých tříd protiskluznosti od R 9 do R 13.
Nějaké příklady:

Třída R 9 vykazuje nižší požadavky na odolnost proti skluzu a používá se pro běžné vnitřní podlahové krytiny.

Třída R 11 se zvýšeným koeficientem protiskluzového tření platí například pro vchodové oblasti do nakupních zón a schodů ve venkovní oblasti nebo také pro podlahy ve školních kuchyních a pečovatelských domech.

Třída R 13 má nejvyšší požadavky na odolnost proti skluzu tak, aby byla zajištěna jistota při chůzi v oblastech se sklonem úhlu nad 35 °.

Osmo nabízí různé produkty, kterými lze dosáhnout třídy protiskluznosti R 9 nebo třídy R 11. Mezi ně patří Osmo Tvrdý voskový olej protiskluzový (3088, 3089 nebo 3094), Údržbový olej protiskluzový (3098).

Vosková údržba a čistící prostředek





Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Snadné čištění a údržba

80-100 m²/1 l 1 aplikace

Čistí a regeneru-je zároveň

Pro podlahy a nábytek

Lokálně použitelný

Osmo Vosková údržba a čistící prostředek jsou ideální pro odstraňování odolných skvrn, jako jsou tuky nebo skvrny od krému na boty, a krásně oživí povrchy, ošetřené Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
3029 Bezbarvý	0,50	139 00 031	6
	1,00	139 00 002	6
	10,00	139 00 013	1
3087 Bílá	0,50	139 00 067	6
	1,00	139 00 055	6

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Před ošetřením odstraňte nečistoty pomocí mopu na prach nebo vysavače, případně povrch očistěte přípravkem Osmo Wisch-Fix.
2. Cca 2 čajové lžičky na m² naneste na podlahu a na ploše rovnoměrně rozetřete utěrkou z aktivních vláken nebo jednokotoučovým strojem (bílý pad). Naneste pouze ve velmi tenké vrstvě.
3. Schnutí cca 30-40 minut za dobrého větrání.
4. V pravidelných intervalech údržby je bezpodmínečně nutné, v průběhu let podlaze doplňovat potřebné olejové podíly Tvrdého voskového oleje. Na zvláště silně zatěžovaných místech (vychozené cestičky atd.) na očištěný povrch naneste Osmo Údržbový olej nebo Osmo Tvrdý voskový olej Original bezbarvý.

Regenerační kapalný vosk





Pro nábytek a podlahy

Lehce aplikovatelný

Nenechá povrch vysušit

Osmo Regenerační kapalný vosk je ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch, ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
3015 Bezbarvý	1,00	139 00 168	6

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Před ošetřením odstraňte nečistoty pomocí mopu na prach nebo vysavače, případně povrch očistěte přípravkem Osmo Wisch-Fix.
2. Před použitím dobře protřepejte.
3. Zřeďte koncentrát 1:1 s čistou vodou.
4. Naneste pomocí domácího ručního rozprašovače na dřevěný povrch.
5. Rozetřete rovnoměrně směs hadříkem z aktivních vláken.
6. Sušení: ca. 15-20 minut za dobrého větrání.

Wisch Fix





Hydratační účinek

K pravidelnému čištění a údržbě

Nenechá povrch vysušit

Koncentrát s přírodními ingrediencemi

Osmo Wisch Fix je zvláště vhodný pro čištění a ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Lze použít stejně dobře na nábytek, dveře, obklady stěn a stropů.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
8016 Bezbarvý	1,00	139 00 030	6
	5,00	139 00 038	1
	10,00	139 00 062	1

Zpracování

1. Čištění na sucho mopem na prach nebo vysavačem.
2. Koncentrát: 1 uzávěr Wisch Fixu na 2 litry vody, při použití strojů (např. FloorXcenter) nebo vysokém stupni znečištění lze dávkování zvýšit až na směšovací poměr 1 : 1.
3. Setřete na vlhko a okamžitě utřete do sucha.

Intenzivní čistič



30-100 m²/1 l
1 aplikace

Pro interiéry a exteriéry

Renovace bez nutnosti broušení

Ideální pro objektové prostory

Vysoce účinný koncentrát

Čistící síla do hloubky

Osmo Intenzivní čistič je ideální alternativou k broušení všech olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů, například podlah, nábytku stejně tak plastů, nerezové oceli a jiných voděodolných povrchů.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
8019 Bezbarvý	1,00	151 01 050	6
	5,00	151 01 055	1

Zpracování

1. Koncentrát 1:10 až 1:20 zřeďte vodou.
2. Naneste na znečištěné plochy, nechte uvolnit nečistoty a následně je odstraňte čistou vodou. Pro strojní zpracování na podlahách doporučujeme použít jednokotoučový stroj (např. Osmo FloorXcenter) se sadou kartáčů, červeným nebo zeleným padem.
3. Nečistoty odstraňte Osmo mopem na stírání na vlhko nebo bavlněným hadříkem bez žmolků.
4. Po uschnutí proveďte dodatečnou úpravu čištěného povrchu Údržbovým olejem nebo Tvrdým voskovým olejem.

Nepoužívejte neředěný. V každém případě vyzkoušejte snášenlivost s podkladem. Dodatečná úprava Údržbovým olejem nebo Tvrdým voskovým olejem se provede v závislosti na stavu povrchu po čištění.

TIP



Čištění, ale správně. Sinnerův kruh.

Již v 19. století získal Sinnerův kruh, pojmenovaný po chemikovi Herbertovi Sinnerovi, velký význam v čištění budov a stavebních komponentů.
Podle toho je optimální čištění výsledkem interakce čtyř elementů: chemie, mechaniky, času a teploty. Faktory, které jsou na sobě vzájemně závislé. Například nižší používání chemikálií vyžaduje kompenzační přínos od jednoho nebo více dalších faktorů. To je princip, na kterém jsou založeny naše pokyny pro péči a čištění (viz naše pokyny pro čištění a péči na stranách 14 - 17).

Čistič sprej



Připraveno k použití

Hydratační účinek

Pro každodenní čištění a údržbu

Nenechá povrch vysušit

Osmo Čistič sprej je zvláště vhodný k čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů v interiéru. Je doporučován zejména pro čištění povrchů ošetřených přípravkem Osmo Top olejem nebo Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
8026 Bezbarvý	0,50	129 00 084	6

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Odstraňte hrubé nečistoty.
2. Nastříkejte na povrch.
3. Vyčistěte povrch čistým hadříkem nezanechávajícím chloupky a nechte schnout.

Tvrdý voskový olej - Opravná a údržbová pasta





Mikroporézní a prodyšný povrch

Odolný vůči vínu,pivu,cole, nezanechává vodní skvrny

Umožňuje lokální aplikaci

Pastovitá konzistence

Odolný proti poškrábání a trvale zatížitelný

Osmo Tvrdý voskový olej-opravná a údržbová pasta je ideální pro dřevo ve vnitřních prostorách jako např. nábytkové plochy a pracovní desky z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, police atd.) Rovněž se hodí na všechny dřevěné podlahy, OSB a korkové podlahy stejně jako na schody.

Odstín číslo	Balení gram	Číslo výrobku	Jednotka balení
3080 Bezbarvý	75	103 00 323	12

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2-3 nátěry

1. První nátěr na očištěný povrch
2. Nátěr s hadříkem bez žmolků. „Chyby v nátěru“ lze opravit do 15 minut po prvním nanesení v ještě mokré ploše
3. Schnutí ca 8-10 hodin (při normálním klima cca 23°C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50%). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
4. Nátěr popřípadě 2-3 krát opakovat, evtl. mezi jednotlivými nátěry vyhladit velmi jemným brusným papírem

Reparační pasta na dřevo



Rychlé schnutí

Lehce aplikovatelný

Přetíratelný všemi Osmo nátěry na dokončení povrchu

Osmo Pasta na dřevo je perfektní k opravám malých trhlin, otvorů a spár ve dřevu.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
7300 Bílá	100	135 00 016	6
7301 Buk	100	135 00 012	6
7302 Borovice	100	135 00 013	6
7303 Mahagon	100	135 00 014	6
7304 Dub	100	135 00 015	6
7305 krémově bílá	100	135 00 018	6
7306 Černá	100	135 00 019	6

TIP



Snadné míchání. Reparační pasta na dřevo a Tmel na spáry.

Nemůžete najít ten správný odstín pro Vaši podlahu? Jednoduše si ho namíchejte ze stávajícího sortimentu barev. Naneste namíchanou pastu jako obvykle a poté ji ošetřete Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Tmel na dřevo



Šetrný k životnímu prostředí

Rychlé schnutí

Vysoká plnící schopnost

Dobré brusné vlastnosti

Slabý zápach

Vhodný k vyplňování malých prasklin (< 2 mm) a drobných poškození (např. otvorů po šroubech) v dřevěných podlahách a parketách. Lze použít univerzálně na všechny druhy dřeva. Není vhodný na pružné konstrukce jako např. prkenné, palubkové, plovoucí, zdvojené a korkové podlahy.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
7350 Bezbarvý	1,00	135 00 025	4
	5,00	151 00 025	1

Zpracování

1. Před zpracováním dobře promíchejte v kbelíku, aby se pokud možno rozmíchaly i usazeniny vytvořené na dně.
2. Smíchejte s prachem z broušení, pokud možno ze stejného dřeva s velikostí zrna 80-120, na těstovitou pastu, kterou lze nanášet stěrkou (cca 15 váh. % přísada prachu z broušení).
3. Podlahu potom diagonálně vystěrkujte nerezovou stěrkou s dvojitou chlopní, dřevěný tmel při tom silně vtlačujte do spár. V případě potřeby postup opakujte.
4. Po cca 30-60 minutách lze uschlou pastu na hrubo přebrousit (velikost zrna P 80). Následně na to přebrousit na jemno velikostí zrna P 100-120, tak že na povrchu parketové podlahy nezůstanou žádné zbytky tmelu na spáry. Ve většině případů stačí přebrousit na jemno s P 100-120.
5. Povrchovou úpravu lze provádět všemi olejovo-voskovými systémy Osmo.

Upozornění: Protože namíchání a zpracování tmelu na spáry silně závisí na druhu dřeva a na prachu z broušení, doporučujeme bezpodmínečně zřídit zkušební plochy. Netmelte spáry v podlahách z prken a v podlahách typu plovoucí !

Odstraňovač nátěrů



Pro interiéry a exteriéry

Lehce aplikovatelný

Nízký zápach

Rozpouští a odstraňuje syntetické pryskyřičné barvy, olejové barvy atd.

Osmo Odstraňovač starých nátěrů rozpouští a odstraňuje laky na bázi syntetických pryskyřic, jednosložkové laky, disperzní a latexové barvy, olejové barvy, lazury, disperzní lepidla a syntetické tmely. Je možno ho použít na výrobcích z materiálů, odolávajících působení rozpouštědel (dřevo, kovy, minerální materiály jako beton nebo přírodní kámen). Vydává pouze slabý zápach, a proto je možno ho použít i ve velkém rozsahu jak v interiéru, tak i v exteriéru.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
6000 Bezbarvý	1,00	137 00 001	4

Zpracování

1. Osmo Odstraňovač nátěrů dobře promíchejte - neřeďte. Před aplikací vyzkoušejte vhodnost povrchu.
2. V dostatečném množství rovnoměrně naneste na ošetřovaný povrch štětcem, špachtlí nebo kartáčem, ihned překryjte tenkou fólií a nechte dostatečně dlouho působit. Působení odstraňovače občas zkontrolujte špachtlí. Uvolněný nátěr pravidelně odstraňujte škrabkou nebo špachtlí.
3. Na podkladový materiál nechte odstraňovač působit pouze nezbytně nutnou dobu.
4. Doba působení odstraňovače závisí na druhu odstraňované nátěrové hmoty, tloušťce její vrstvy a teplotě. Měkké uvolněné vrstvy barvy seškrábněte špachtlí a místo omyjte teplou vodou (doporučená teplota cca 40 °C).
5. V případě potřeby výrobek aplikujte opakovaně.

Údržbový set na podlahy



Kompletní vybavení k čištění a údržbě

Osmo sada na údržbu podlahy je ideální k čištění a údržbě dřevěných podlah, které mají povrchovou úpravu Tvrdým voskovým olejem.

Název výrobku	Číslo výrobku	Jednotka balení
Údržbový set na podlahy	129 00 007	1

Obsahuje

- Wisch-Fix koncentrát k čištění a údržbě 1 l
- Vosková údržba a čistící prostředek 0,5 l
- Utěrky k nanášení 3 kusy
- Brusné rouno

Údržbový set pro schody



Kompletní vybavení k čištění a údržbě

Osmo Údržbový set pro schody je ideální pro čištění, osvěžování a údržbu dřevěných schodů ošetřených buď Tvrdým voskovým olejem nebo Voskovou údržbou ve spreji a to bez broušení. Postupujte podle návodu k použití pro každý jednotlivý výrobek.

Název výrobku	Číslo výrobku	Jednotka balení
Údržbový set pro schody	129 00 066	1

Obsahuje

- Wisch-Fix Čistící a údržbový koncentrát 250 ml
- Údržbový olej 200 ml
- Nanášecí hadříky 2 ks
- Vyhlazovací brusný pad
- 1 pár ochranných rukavic

Top olej údržbová sada



Kompletní vybavení k prvnímu ošetření, údržbě a oživení

Osmo Top Olej Údržbová sada je ideální k ochraně nábytkových ploch a kuchyňských pracovních desek z masivu nebo lepeného dřeva (např. pracovní desky, psací stoly, regály atd.) Také vhodná na korkové a OSB plochy.

Název výrobku	Číslo výrobku	Jednotka balení
Top olej údržbová sada	129 00 054	1

Obsahuje

- Top Olej 3058 0,5 l
- Čistič sprej 8026 0,5 l
- Ruční držadlo na pad
- Rouno na olejové nátěry pro barvení
- Brusné rouno
- 1 pár ochranných rukavic

TIP



Systémové čištění a péče. Chraňte optimálně dřevěné podlahy.

Podlahy ošetřené Tvrdým voskovým olejem se snadno ošetřují, protože vosk obsažený v Tvrdém voskovém oleji chrání povrch dřeva před pronikáním nečistot a vlhkosti. Abyste měli ze své dřevěné podlahy radost dlouhodobě, je důležité tento ochranný voskový povrch udržovat: intervaly údržby obecně závisí na stupni používání a namáhání povrchu. V domácnostech by měly být dřevěné podlahy jednou týdně setřeny vlhkým hadrem se směsí vody a Osmo Wisch-Fix. Pokud zjistíte, že vosková složka je již opotřebena, dvakrát ročně osvěžte chodící pásy a zatěžované oblasti Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Alternativně lze použít i Osmo Údržbový olej. Po několika letech se obvykle doporučuje intenzivnější čištění pomocí Osmo Intenzivního čističe. Po tomto intenzivním vyčištění ošetřete podlahu jedním tenkým nánosem Osmo Tvrdého voskového oleje.





Barvy & Ochrana | venku

Vyhledávač výrobků

	Terasový olej	Protiskluzový terasový olej	Kámen a terakota olej	Vosk na řezné čelní hrany	Ochranná olejová lazura	Ochranná olejová lazura Effekt	Ochranná olejová lazura -šedé odstíny	UV-Ochranný olej
								
Strana	60	60	61	61	62	63	66	67
							NOVÝ	
Terasy	●	●	●	●	●	–	●	–
Pohledové zábrany, ploty, pergoly	●	–	–	–	●	●	●	●
Zahradní domky, přístřešky pro auta	●	–	–	–	●	●	●	●
Zahradní nábytek	●	–	–	–	–	–	–	–
Schody, schodová odpočívadla, ohraničení bazénů	●	●	–	–	–	–	●	–
Dřevěné fasády	–	–	–	–	●	●	●	●
Štíty, střešní podhledy, balkony	●	–	–	–	●	●	●	●
Dveře, okenní rolety	●	–	–	–	●	●	●	–
Vybavení dětských hřišť, pískoviště	●	–	–	–	–	–	–	–

	WPC & Aluminium čistič	WPC & BPC Údržbový olej	Odšeďovač dřeva - Gel	Odstraňovač barvy Gel	Čistič dřevěných teras
					
Strana	83	83	84	84	85
Terasy	●	●	●	●	●
Pohledové zábrany, ploty, pergoly	●	●	●	●	–
Zahradní domky, přístřešky pro auta	–	–	●	●	–
Zahradní nábytek	–	–	●	●	–
Schody, schodová odpočívadla, ohraničení bazénů	●	●	●	●	●
Dřevěné fasády	–	–	●	●	–
Štíty, střešní podhledy, balkony	–	–	●	●	–
Dveře, okenní rolety	–	–	●	●	–
Vybavení dětských hřišť, pískoviště	–	–	●	●	–

● vhodné pro

● Vyžadují se odborné znalosti nebo nástroje

UV Ochranný olej Extra	Jednorázová lazura HS^{Plus}	Olejová lazura bezbarvá	Základová barva	Zahradní & fasádní lazura	Selská barva	Krycí barva na dřevo	Impregnace dřeva WR	Zahradní & Fasádní barva
								
67	70	71	71	74	78	79	79	82
				NOVÝ				
–	–	–	–	–	–	–	●	–
●	●	●	–	●	●	●	●	●
●	●	●	–	●	●	●	●	●
–	●	●	–	●	●	●	–	●
–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	●	●	●	–	●	●
●	●	–	●	●	●	–	●	●
●	–	–	–	●	●	●	●	–
–	●	–	–	●	●	–	–	●

- Váleček z mikrovláka
- Plochý štětec
- Kartáč k natírání
- Hadříky
- Ruční držadlo na pad
- Stříkací pistole

Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/broušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný, může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.

Enco Vending, Sofie (Bulharsko)

Vynikající chuť je součástí programu Enco Vending. Plně automatické kávovary, které společnost prodává, jsou stejně kvalitní jako prostředí sídla společnosti. Volba ochrany dřeva ve venkovním prostoru padla na Terasový olej od společnosti Osmo.

Perfektní venkovní servis

To nejlepší pro dřevo venku je výrobek odpuzující vodu a nečistoty a neobsahující biocidy.

Terasový olej



Dlouhotrvající
intenzita barev

Speciální výhody

- Vyhlazuje povrch dřeva
- Ideální také pro použití v oblasti bazénů
- Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se, netvoří šupinky
- Snadné osvěžení, není nutné broušení ani základní nátěr



Terasový olej

Míchame pro Vás:
> všechny standardní barvy OSMO
> barvy RAL a NCS
Tinting System



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Přetíratelný během ca. 12 hodin

24 m²/1 l 1 nátěr

Lehce aplikovatelný

Struktura dřeva zůstane rozeznatelná

Osmo Terasový olej chrání a ošetřuje dřevěné podlahy, zahradní nábytek, zástěny z jehličnatých i ušlechtilých dřevin jako např. impregnovaná borovice, douglaska, cedr, dub nebo bangkirai.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
004 Douglasie, přírodně tónovaný	0,75	115 00 018	4
	2,50	115 00 019	2
006 Bangkirai, přírodně tónovaný	0,75	115 00 012	4
	2,50	115 00 013	2
007 Teak, bezbarvý	0,375	115 00 004	4
	0,75	115 00 002	4
	2,50	115 00 005	2
009 Modřín, přírodně tónovaný	0,75	115 00 020	4
	2,50	115 00 021	2
010 Thermo dřevo, přírodně tónovaný	0,75	115 00 043	4
	2,50	115 00 045	2
013 Garapa, přírodně tónovaný	0,75	115 00 081	4
	2,50	115 00 082	2
014 Massaranduba, přírodně tónovaný	0,75	115 00 084	4
	2,50	115 00 085	2
016 Bangkirai tmavý, přírodně tónovaný	0,75	115 00 063	4
	2,50	115 00 062	2
019 šedý transparentní	0,75	115 00 141	4
	2,50	115 00 142	2
021 Dub bahenní	0,75	115 00 154	4
	2,50	115 00 156	2

Na poptání k dostání také ve 25l kanistrech.

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr tence na surové (zvětralé) dřevo cca 35-45 ml/m². Upozornění: Dřevo bohaté na pryskyřici a obsažené látky nechte nejdříve zvětrat.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35-45 ml/m² (v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

Poznámka: Osmo Terasový olej 007 Teak je bezbarvý, a proto nechrání dřevo před slunečním UV zářením (šednutí)! Staré, vroubkované nebo rýhované dřevo může mít výrazně vyšší spotřebu materiálu.

Protiskluzový terasový olej

Proti-skluzový efekt



Na bázi obnovitelných surovin

Nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva

Mikroporézní a prodyšný povrch

Protiskluzový povrch díky protiskluzovým přísadám

Přetíratelný během ca. 12 hodin

24 m²/1 l 1 nátěr

Osmo Protiskluzový terasový olej je zvláště vhodný na všechny dřevěné terasy a schody v oblasti venku např. ze dřeva bangkirai, massaranduba, garapa, z modřínu, douglasie nebo borovice. Je vhodný pro rýhované, drážkované a obzvláště pro hladké plochy teras.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
430 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	115 00 074	4
	2,50	115 00 073	2

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry (nepoužívat jako samostatný nátěr)

(1. Terasový olej, 2. Protiskluzový terasový olej)

1. První pigmentovaný nátěr s jedním z Terasových olejů na surové dřevo cca 35 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit do 15 minut po prvním nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 24 hodin (při normálním klima cca 23° C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr (konečný nátěr) cca 35 ml/m² s Protiskluzovým terasovým olejem (v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

* Není vhodný na výrobek 007 Teak olej.

TIP

Svěží jako první den. Čištění teras.

Dřevo venku je vystaveno přírodním povětrnostním vlivům, a proto může postupem času zešednout. S Osmo žádný problém – s vodou a Osmo Odšeďovačem dřeva – Gel na odšedění dřeva lze povrchy okamžitě vyčistit a osvěžit. Pro profesionální uživatele doporučujeme stroj Terasový a podlahový čistič.
Náš tip: Získejte pomocí dodatečného Osmo nátěru zpět přirozený a svěží původní odstín, který se stane opět viditelným. K tomu je ideální Osmo Terasový olej. Jako konečný vrchní nátěr doporučujeme Protiskluzový terasový olej.

Kámen a terakota olej



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 8-10 hodin

32 m²/1 l
1 nátěr

Zesiluje odstín podkladu

Osmo Kámen a terakota olej je vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a pro ošetření betonových prvků v exteriéru. Výrobek je zvláště vhodný pro ošetření pochozího kamene a parapetových desek ze žuly, vápence nebo břidlice.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
620 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	115 00 112	4
	2,50	115 00 113	2

vlevo: na kámenu
vpravo: na terakotě

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Nanášejte ve velmi slabé vrstvě pomocí Osmo plochého štětce, kartáče k natírání podlah, rounem na olejové nátěry nebo válečkem z mikrovlákna a dobře rozetřete. Přebytečné množství odstraňte padem nebo hadříkem, který nepouští vlákna.
2. Nechte schnout cca 8 - 10 hodin při normálním klima cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
3. Druhý nátěr nanést ve velmi slabé vrstvě (při renovaci již naolejovaného povrchu stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch).
4. Schnutí ca. 8-10 hodin; viz bod 2.

Vosk na řezné čelní hrany



Na bázi obnovitelných surovin

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Omezuje bobtnání a smršťování dřeva

Přetíratelný během ca. 4-6 hodin

5 m²/1 l
1 nátěr

Chrání konce dřeva řezaného napříč vláken před tvorbou trhlin

Bez obsahu vody a silikonu

Osmo Vosk na čelní řezné hrany se zvlaště hodí na konce dřeva řezaného napříč vláknem u terasových prken, fasád nebo přesahů u střech z tvrdého a měkkého dřeva jako bangkirai, teak, massaranduba, garapa, cumaru a také borovice, smrk, douglasie, modřín, cedr, termo dřevo atd.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
5735 Bezbarvý hedvábný polomat	0,375	103 00 151	4

Zpracování

1. První nátěr naneste sytě, mokré do mokrého, na surové dřevo řezané napříč vláknem (tzn. na řezné hrany) cca 150 ml/m².
2. Schnutí cca 3-4 hodiny (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
3. Druhý nátěr cca 50 ml/m².
4. Schnutí cca 3-4 hodiny. Podmínky viz bod 2.



Ochranná olejová lazura





Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Přetíratelný během ca. 4-6 hodin

26 m²/1 l
1 nátěr

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo je ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Dveře, okna a okenice (rozměrově stálé stavební díly), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly).

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35-45 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4 - 6 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35-45 ml/m² (v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

701 bezbarvá matná neposkytuje UV ochranu (nevhodné jako samostatný nátěr)

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
700 Borovice	0,75	121 00 001	4
	2,50	121 00 002	2
701 Bezbarvý matný	0,75	121 00 075	4
	2,50	121 00 085	2
702 Modřín	0,75	121 00 055	4
	2,50	121 00 056	2
703 Mahagon	0,75	121 00 004	4
	2,50	121 00 005	2
706 Dub	0,75	121 00 007	4
	2,50	121 00 008	2
707 Ořech	0,75	121 00 010	4
	2,50	121 00 011	2
708 Teak	0,75	121 00 013	4
	2,50	121 00 014	2
710 Pinie	0,75	121 00 097	4
	2,50	121 00 096	2
712 Ebenové dřevo	0,75	121 00 017	4
	2,50	121 00 018	2
727 Palisandr	0,75	121 00 035	4
	2,50	121 00 036	2

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
728 Cedr	0,75	121 00 038	4
	2,50	121 00 039	2
731 Oregon Pine	0,75	121 00 254	4
	2,50	121 00 256	2
732 Dub světlý	0,75	121 00 264	4
	2,50	121 00 266	2
739 Stříbrně šedá	0,75	122 00 095	4
	2,50	122 00 097	2
900 Bílá	0,75	121 00 023	4
	2,50	121 00 024	2
903 Bazaltově šedá	0,75	121 00 026	4
	2,50	121 00 027	2
905 Patina	0,75	121 00 150	4
	2,50	121 00 151	2
906 Perlově šedá	0,75	121 00 274	4
	2,50	121 00 276	2
907 Křemenně šedá	0,75	121 00 284	4
	2,50	121 00 286	2

Na poptání k dostání také ve 25l kanistrech.

Na přání k dostání také téměř ve všech barevných odstínech spektra RAL a NCS. Efekt, světelné a metalické barvy nejsou k dodání.

TIP

Nerovnoměrné povrchy - něco proti tomu máme.

Doošetření s Ochrannou olejovou lazurou.
Dřevo je přírodní produkt, který se někdy chová jinak, než je žádoucí. Může se stát, že dřevo nepojme rovnoměrně olejový nátěr. Výsledkem je nerovnoměrný barevný odstín. Na to však máme Ochrannou olejovou lazuru 701 bezbarvou matnou. Následná doúprava tímto výrobkem zmatní lesklé oblasti a zajistí tak jednotný a elegantní vizuální obraz.

Ochranná olejová lazura Effekt







- Na bázi obnovitelných surovin
- Mikroporézní a prodyšný povrch
- Nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva
- Povrch odpuzující vodu a nečistoty
- Přetíratelný během ca. 4-6 hodin
- 26 m²/1 l 1 nátěr
- Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Osmo Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt je ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Dveře, okna a okenice (rozměrově stálé stavební díly), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly).

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
1140 Stříbrný akát transparentní	0,75	121 00 230	4
	2,50	121 00 231	2
1142 Stříbrná grafit transparentní	0,75	121 00 242	4
	2,50	121 00 243	2
1143 Stříbrná onyx transparentní	0,75	121 00 248	4
	2,50	121 00 249	2

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35-45 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4-6 hodin (při normálním klima cca 23 °C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35-45 ml/m² (v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

TIP



Stříbrná a ušlechtilá elegance. Zešedivění s Osmo Olejovými lazurami.

Existují dva způsoby, jak zabránit pomalému přirozenému šednutí dřevěných povrchů. Buď povrchy vyčistíte a osvěžíte (viz náš tip na straně 60). Nebo je můžete rovnou ošetřit šedými a stříbrnými třpytivými olejovými lazurami od Osmo. Zaručují vám obzvláště elegantní řešení, které umožní, aby se povrch od začátku zazářil v moderní šedé barvě, aniž byste čekali na přirozené šednutí působením přírodních vlivů.



Odstíny šedé jsou již mnoho let v módě při navrhování fasád, zahradních domků, přístřešků pro auta a zahradních zástěn. Ne každá šedá je však stejná - nová Ochranná olejová lazura šedé odstíny zvýrazňuje dřevěné povrchy v různých tónech. 8 různých matných barevných odstínů nabízí širokou škálu designových variací, zejména pro klasické i horizontálně kladené dřevěné prvky. V šedé barvě se skrývá velký potenciál.

Ne každá šedá je stejná

S novou Ochrannou olejovou lazurou šedé odstíny zůstává viditelná charakteristická struktura dřeva. Dodává dřevu jednotný matně šedý vzhled.

Ochranná olejová lazura -
šedé odstíny



Ušlechtilá šedá-
od samého začátku

Zvláštní přednosti:

- Dodává jednotný, stříbřitě šedý vzhled
- Chrání před povětrnostními vlivy
- Přirozeně matný povrch



NOVÝ

Ochranná olejová lazura - šedé odstíny



Výhody oleje
- Jednoduché použití
- Efekt kapek vody
- Chrání před odlupováním

Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Přetíratelný během ca. 4-6 hodin

26 m²/1 l
1 nátěr

Ochranná olejová lazura -šedé odstíny na dřevo je ideální pro veškeré dřevo vhodné pro exteriér. Dveře, okna a okenice (rozměrově stálé stavební díly), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nestálé stavební díly


Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
1919 Pískově šedá matně transparentní	0,75	114 00 812	4
	2,50	114 00 813	2
1920 Lávově šedá matně transparentní	0,75	114 00 819	4
	2,50	114 00 820	2
1921 Platinově šedá matně transparentní	0,75	114 00 825	4
	2,50	114 00 826	2
1922 Hedvábně šedá matně transparentní	0,75	114 00 831	4
	2,50	114 00 832	2
1923 Rákosově šedá matně transparentní	0,75	114 00 837	4
	2,50	114 00 838	2
1924 Patinově šedá matně transparentní	0,75	114 00 841	4
	2,50	114 00 842	2
1925 Perlově šedá matně transparentní	0,75	114 00 845	4
	2,50	114 00 846	2
1926 Křemenně šedá matně transparentní	0,75	114 00 849	4
	2,50	114 00 850	2

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35-45 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 4 - 6 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35-45 ml/m² (v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

TIP

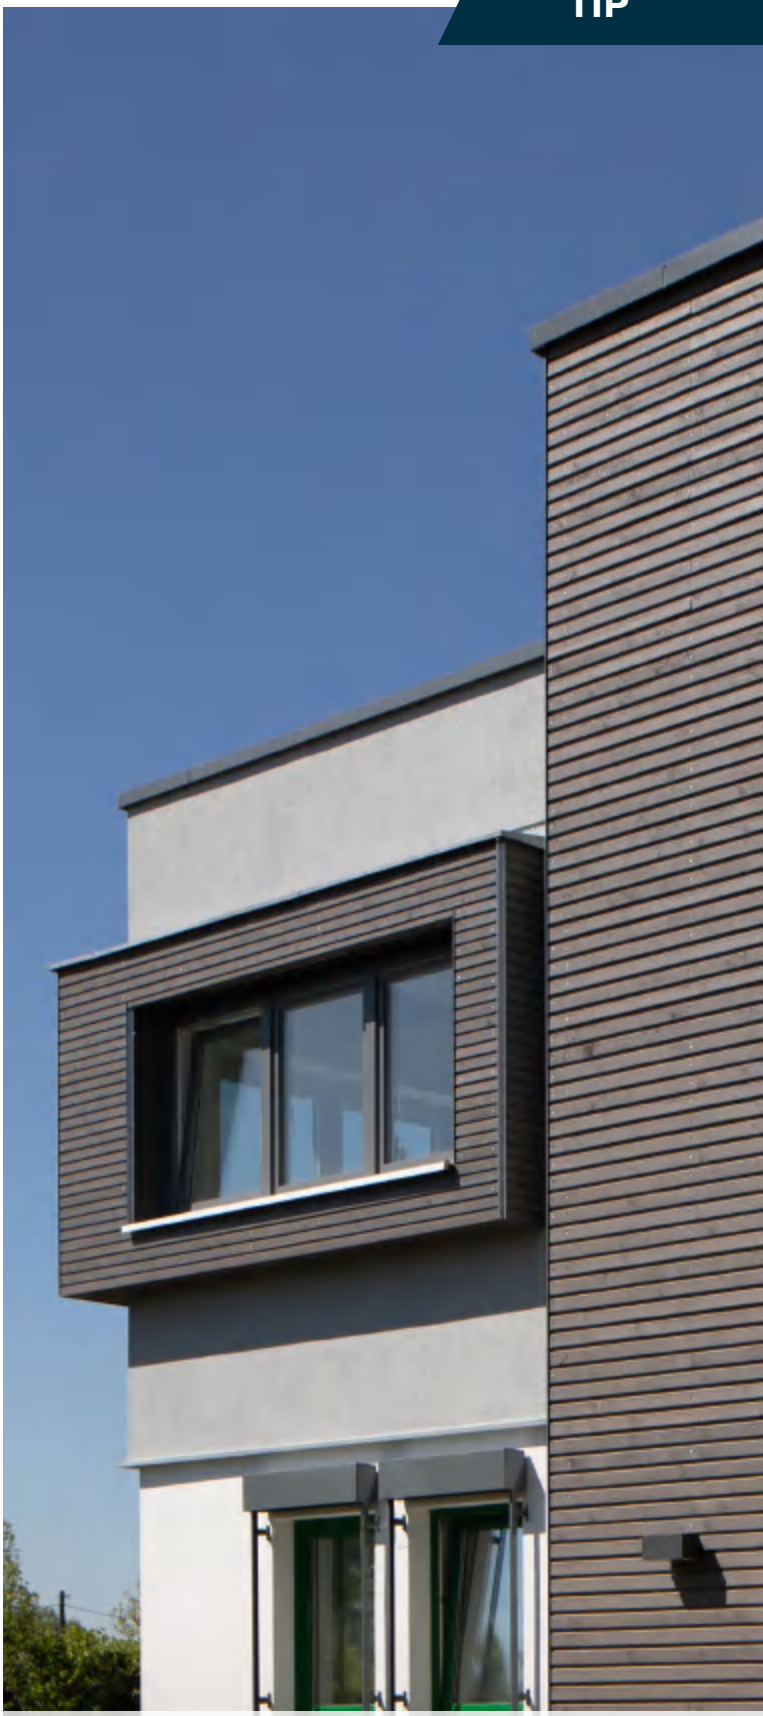

Nadčasová elegance

Dodejte dřevu nadčasovou eleganci pomocí inovativní **Ochranné olejové lazury šedé odstíny**. Chraňte povrchy před povětrnostními vlivy a užijte si elegantní stříbrošedou patinu hned od začátku.

UV-Ochranný olej



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Přetíratelný během ca. 12 hodin

18 m²/1 l
1 nátěr

bez ochrany nátěru

Osmo UV Ochranný olej je vhodný na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební díly). Také vhodné pro bambusové tyče (např. u pohledových zábran a zahradního nábytku).

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
410 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	116 00 021	4
	2,50	116 00 022	2

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 55 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10-12 hodin (při normálním klima cca 23 °C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 55 ml/m².
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

UV Ochranný olej Extra



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Přetíratelný během ca. 12 hodin

18 m²/1 l
1 nátěr

S ochrany nátěru

Osmo UV-Ochranný olej barevný je vhodný na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrově přesné stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (rozměrově nepřesné stavební díly).

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
420 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	116 00 026	4
	2,50	116 00 027	2
424 Smrk/Jedle hedvábný polomat	0,75	116 00 049	4
	2,50	116 00 057	2
425 Dub hedvábný polomat	0,75	116 00 033	4
	2,50	116 00 034	2
426 Modřín hedvábný polomat	0,75	116 00 062	4
	2,50	116 00 063	2
427 Douglasie hedvábný polomat	0,75	116 00 068	4
	2,50	116 00 069	2
428 Červený cedr hedvábný polomat	0,75	116 00 041	4
	2,50	116 00 042	2
429 Natural hedvábný polomat	0,75	116 00 051	4
	2,50	116 00 052	2
431 Cedr natural hedvábný polomat	0,75	116 00 081	4
	2,50	116 00 082	2
432 Dub světlý hedvábný polomat	0,75	116 00 092	4
	2,50	116 00 093	2

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 55 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10-12 hodin (při normálním klima cca 23 °C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 55 ml/m².
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

„Píseň o lese“, Chiayi (Taiwan)

Dílo do tvaru vejce umělce Wen-Chih Wanga je vytvořeno ze dřeva a lián, které poskytují fascinující hru světla a stínu v noci i ve dne.

Místo na věčnost. Dřevěné povrchy jsou chráněny Jednorázovou lazurou HS Plus.

Transparentní výkon

Vysoká vydatnost produktu vyžadu-
je pouze jednu aplikační vrstvu.
Ušetřete čas a peníze s Osmem.

Jednorázová lazura HS Plus



Jedna vrstva barvy,
přesto trvalá ochrana



Speciální výhody

- Zdůrazňuje strukturu a fládrování dřeva
- Vhodné také pro dětský mobiliář ve školkách a pro dětská hřiště
- Přirozeně matný povrch
- Vysoký obsah pevných látek

Jednorázová lazura HS Plus





Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Přetíratelný během ca. 12 hodin

26 m²/1 l
1 nátěr

Extrémně vydatný díky vysokému podílu pevných látek

Pouze 1 nátěr

Bez obsahu biocidů

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr

1. Nátěr na surové, broušené dřevo cca 35-45 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C/relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.

Osmo Jednorázová lazura HS[Plus] je ideální na dekorativní zhodnocení dřeva, které je vhodné pro exteriér. Přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky. Velmi dobře se hodí k obnovení starých lazur s otevřenými póry.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
9203 Bazaltově šedá transparentní	0,75	111 01 542	4
	2,50	111 01 544	2
9205 Patina transparentní	0,75	111 01 552	4
	2,50	111 01 554	2
9206 Dub světlý transparentní	0,75	111 01 562	4
	2,50	111 01 564	2
9207 Křemenně šedá transparentní	0,75	111 01 572	4
	2,50	111 01 574	2
9211 Smrk bílý transparentní	0,75	111 01 060	4
	2,50	111 01 065	2
9212 Stříbrný topol transparentní	0,75	111 01 450	4
	2,50	111 01 455	2
9221 Borovice transparentní	0,75	111 01 480	4
	2,50	111 01 485	2

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
9235 Červený cedr transparentní	0,75	111 01 030	4
	2,50	111 01 035	2
9236 Modřín transparentní	0,75	111 01 210	4
	2,50	111 01 215	2
9241 Dub transparentní	0,75	111 01 390	4
	2,50	111 01 395	2
9261 Ořech transparentní	0,75	111 01 360	4
	2,50	111 01 365	2
9262 Teak transparentní	0,75	111 01 420	4
	2,50	111 01 425	2
9264 Palisandr transparentní	0,75	111 01 120	4
	2,50	111 01 125	2
9271 Ebenové dřevo transparentní	0,75	111 01 270	4
	2,50	111 01 275	2

Na poptání k dostání také ve 25l kanistrech.

TIP



Transparentní optika.
Výhody Jednorázové lazury.

Lazurou se označuje nátěr, který jasně přiznává strukturu a fládrování dřeva. Lazury mohou být na bázi oleje nebo na bázi vody – v závislosti na svém odstínu mají za následek bezbarvou nebo transparentně zbarvenou ochranu povrchu. Bezbarvý znamená, že barva neobsahuje žádné barevné pigmenty, ale přesto dostatečně dřevo chrání. Pro vzhled je také velmi důležitý stupeň lesku barvy. Hedvábně matná povrchová úprava dodává povrchu polomat - matná povrchová úprava naopak dodává povrchu velmi přirozený vzhled.

Olejová lazura bezbarvá



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Přetíratelný během ca. 10-12 hodin

16 m²/1 l
1 nátěr

Všestranné použití

Osmo Olejová lazura bezbarvá umožňuje mnohostrannou využitelnost na ošetření dřevěných ploch v exteriéru. Je velmi vhodná jako napouštěcí nátěr pro měkké typy dřevin, zejména na hrubě řezané nebo zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy, aby se vyrovnala různá nasákavost. Osmo Olejová lazura bezbarvá je vhodná také jako mírně lesklý vrchní nátěr pro Osmo Jednorázovou lazuru HS Plus nebo Selskou barvu, pokud je požadován mírně lesklý a na údržbu nenáročný povrch, například na bílých plochách.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
000 Bezbarvý hedvábný polomat	0,75	116 00 001	4
	2,50	116 00 002	2
	25,00	116 00 003	1

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

1. První nátěr tence na surové (zvětralé) dřevo cca 65 ml/m².
2. Schnutí cca 10 -12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Po uschnutí proveďte konečný nátěr s Osmo Selskou barvou, Jednorázovou lazurou HS Plus nebo Ochrannou olejovou lazurou.

Jako bezbarvý, lehce lesklý konečný nátěr : proveďte 1 x nátěr ve velmi slabé a rovnoměrné vrstvě ve směru vláken dřeva na již předem barevně upravené a suché dřevo.

Základová barva



Na vodní bázi

Nátěr chráněn před hnilobou a modráním dřeva

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Přetíratelný během ca. 3-5 hodin

12 m²/1 l
1 nátěr

K máčení nebo stříkání

Velmi rychlé schnutí

Skryje viditelné suky

Osmo Základová barva je připravena přímo k použití, prosím neřeďte. Před použitím dobře promíchejte. Nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva pokud možno ze všech stran na výrobek a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
7000 Bílá krycí	2,50	114 00 168	2

Zpracování

Hotový povrch za jeden den, 1 nátěr (žádný samostatný nátěr)

1. První nátěr na surové dřevo ca. 80ml/m².
2. Schnutí ca. 30 minut, brousitelné a přetíratelné po ca. 3-5 hodinách (při normálním klima cca 23 °C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Pro dosažení dlouhodobé ochrany je jako následující vrchní nátěr doporučen nátěr bílou nebo světlou Osmo Selskou barvou nebo Osmo Zahradní a fasádní barvou.

Transparentní alternativa

Přirozený vzhled díky transparentně barevnému nátěru a nezávadnému povrchu - žádný problém pro Zahradní & Fasádní lazuru. Tento výrobek se vyznačuje také snadnou aplikací a rychlým schnutím. Díky dvěma nátěrům během jednoho dne je neuvěřitelně účinný a úsporný.

Extrémně odolné proti povětrnostním vlivům a mimořádně vysoká vydatnost

Účinná ochrana povrchu v moderních odstínech šedé a hnědé - pro dokonalý výsledek

Zahradní & Fasádní lazura



Schne extrémně
rychle

Zvláštní přednosti:

- Dlouhá životnost
- Extrémně krátká doba schnutí
- Stříkatelné
- Nízký obsah rozpouštědel
- Vhodné pro mateřské školy a dětská hřiště



NOVÝ

Zahradní & fasádní lazura

Nízký obsah rozpouš-tědel



Pro aplikaci stříkáním

Na vodní bázi

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Přetíratelný během ca. 3-4 hodin

16 m²/1 l
1 nátěr

Nízký obsah rozpouštědla

Rychlé schnutí

Osmo Zahradní & fasádní lazura je vhodná pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků,pergol, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
7247 Borovice transparentní	0,75	131 00 366	4
	2,50	131 00 367	2
7248 Dub světlý transparentní	0,75	131 00 369	4
	2,50	131 00 370	2
7249 Teak transparentní	0,75	131 00 372	4
	2,50	131 00 373	2
7251 Palisandr transparentní	0,75	131 00 375	4
	2,50	131 00 376	2
7252 Modřín transparentní	0,75	131 00 378	4
	2,50	131 00 379	2
7253 Patina transparentní	0,75	131 00 381	4
	2,50	131 00 382	2
7254 Perlově šedá transparentní	0,75	131 00 384	4
	2,50	131 00 385	2
7255 Bazaltově šedá transparentní	0,75	131 00 387	4
	2,50	131 00 388	2

Zpracování

Hotový povrch za jeden den, 2 nátěry

1. Nanést tence Osmo plochým štětcem ,válečkem z mikrovlákna nebo rounem na olejové nátěry tence ve směru vláken dřeva nebo aplikovat stříkací metodou a poté plochým štětcem rozetřít.
2. Nechat schnout při dostatečném větrání ca. 3-4 hodiny.
3. Po zaschnutí proveďte druhý nátěr rovněž tence a dobře rozetřete. Při renovacích stačí zpravidla jeden nátěr.



Je nutná dodatečná ochrana proti hnilobě, modrání a napadení hmyzem?

Pro chemickou ochranu dřeva ošetřete předem neošetřené dřevo přípravkem **Osmo Impregnace dřeva WR 4001**.

Prázdninový areál, Haren an der Ems (Německo)


Zde je vyžadována dlouhodobá ochrana proti UV záření a vlhkosti - v kombinaci s nezávadnými obsaženými přísadami. A samozřejmě jde také o atraktivní barevné ztvárnění. Proto Osmo Selská barva.

Čistý design

Široká škála barev, obsah sušiny více než 60% a zdravé nezávadné přísady. Čistá Osmo kvalita.

Selská barva



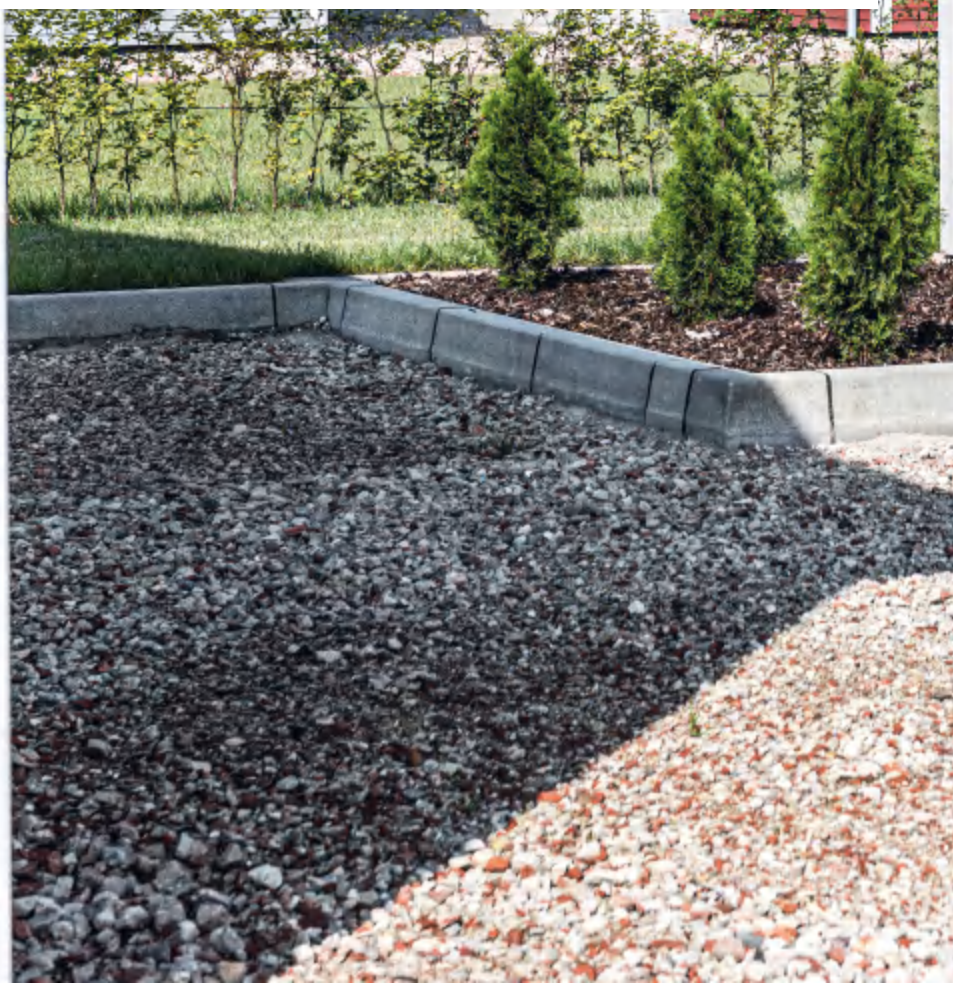

Ideální jako nový nátěr i pro

renovace

Speciální výhody

- Extrémní trvanlivost
- Vhodná pro dětské hračky, školky a dětská hřiště
- K dispozici v různých barvách podle vzorkovníků RAL a NCS
- Přetíratelná bez předchozího broušení



Selská barva

Mícháme pro Vás:
> standardní barvy
> barvy RAL a NCS
> elementy přírody
Tinting System



Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Přetíratelný během ca. 12 hodin

26 m²/1 l
1 nátěr

Robusní vůči malým poškozením

Osmo Selská barva je určena pro všechny exteriérové dřevěné prvky, kde je vyžadována výjimečná odolnost. Vhodná na dřevěné fasády, balkóny, okna a okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní nábytek a zahradní domky, přístřešky pro auta apod. Ideální pro obnovení starých mikroporézních nátěrů a zvětralých dřevěných ploch.

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 35-45 ml/m².
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10-12 hodin (při normálním klima cca 23 °C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 35-45 ml/m² (v případě renovace stačí zpravidla 1 nátěr na očištěný povrch).
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
2101 Bílá krycí	0,75	114 00 027	4
	2,50	114 00 028	2
2203 Smrkově žlutá krycí	0,75	114 00 017	4
	2,50	114 00 018	2
2204 Slonová kost krycí	0,75	114 00 036	4
	2,50	114 00 037	2
2205 Slunečně žlutá krycí	0,75	114 00 059	4
	2,50	114 00 058	2
2308 Nordicky červená krycí	0,75	114 00 030	4
	2,50	114 00 031	2
2310 Cedr/červené dřevo krycí	0,75	114 00 068	4
	2,50	114 00 069	2
2311 Karmínově červená krycí	0,75	114 00 126	4
	2,50	114 00 128	2
2404 Jedlově zelená krycí	0,75	114 00 003	4
	2,50	114 00 004	2
2501 Labrador modrá krycí	0,75	114 00 005	4
	2,50	114 00 006	2
2506 Královská modř krycí	0,75	114 00 072	4
	2,50	114 00 073	2

Na poptání k dostání také ve 25l kanistrech.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
2507 Holubí modř krycí	0,75	114 00 115	4
	2,50	114 00 111	2
2606 Středně hnědá krycí	0,75	114 00 011	4
	2,50	114 00 012	2
2607 Tmavě hnědá krycí	0,75	114 00 009	4
	2,50	114 00 010	2
2703 Černošedá krycí	0,75	114 00 013	4
	2,50	114 00 014	2
2704 Kamenně šedá krycí	0,75	114 00 015	4
	2,50	114 00 016	2
2708 Písčitě šedá krycí	0,75	114 00 122	4
	2,50	114 00 123	2
2716 Antracitově šedá (RAL 7016) krycí	0,75	110 00 156	4
	2,50	110 00 158	2
2735 Světle šedá (RAL 7035) krycí	0,75	114 00 143	4
	2,50	114 00 144	2
2742 Dopravní šedá A (RAL 7042) krycí	0,75	114 00 149	4
	2,50	114 00 151	2

Na poptání také k dostání ve 25 l kanistrech. Na přání obdržíte také téměř ve všech barevných odstínech spektra RAL a NCS. Efekt, světelné a metalické barvy nejsou k dostání.

TIP

S nebo bez? Ochrana nátěru s biocidy.

Mikroorganismy mohou kolonizovat dřevěné povrchy a způsobit nevzhledné zabarvení. Nabízíme nátěrové systémy s biocidními aktivními složkami, které spolehlivě zabraňují napadení plísněmi, řasami, houbami a podobně. Obsažené látky jsou přesně přizpůsobeny tomuto účelu, a proto nemají při správném používání škodlivý účinek na lidi.

Na vyžádání je Osmo Selská barva za příplatek k dispozici také s biocidními účinnými látkami pro ochranu nátěru před napadením řasami a houbami.

Barevný odstín na přání

Osmo Selskou barvu, Osmo Ochrannou olejovou lazuru a Osmo Terasové oleje obdržíte také téměř ve všech barevných odstínech spektra RAL a NCS. Efekt, světelné a metalické barvy nejsou k dostání. Osmo Selskou barvu navíc obdržíte v produktové řadě Elementy inspirované přírodou. Země, oheň, voda a vzduch jsou klasické přírodní živly, které posloužily jako inspirace pro novou kolekci čítající 120 barevných odstínů v Selské barvě a tato kolekce nese název „Elementy inspirované přírodou.“ Krásné jemně pastelové odstíny umožňují vytvářet individuální ztvárnění dřeva se zachováním přírodního půvabu. Zeptejte se na ně svého specializovaného prodejce.

Krycí barva na dřevo



Na bázi obnovitelných surovin

Pro rozměrově stabilní i nestabilní stavební díly

Speciálně na okna a dveře

Mikroporézní a prodyšný povrch

Přetíratelný během ca. 10-12 hodin

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

20 m²/1 l
1 nátěr

Výrobek Osmo Krycí barva na dřevo je vhodný zejména pro veškeré dřevěné konstrukce v exteriéru i interiéru, je ideální pro nové i renovační nátěry rozměrově stálých prvků jako jsou okna, okenice, dveře. Je rovněž vhodný pro dřevěná podbití, ploty, zástěny, pergoly, zahradní domky, konstrukce pro popínavé rostliny a zahradní nábytek.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
2104 Bílá krycí	0,75	112 00 002	4
	2,50	112 00 003	2

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. První nátěr na surové dřevo cca 45 ml/m².
2. "Chyby nátěru" lze opravit až do 15 minut po 1. nánosu v ještě mokré ploše.
3. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
4. Druhý nátěr cca 45 ml/m².
5. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz bod 3.

Impregnace dřeva WR



Mikroporézní a prodyšný povrch

Přetíratelný během ca. 24 hodin

Silně vodoodpudivý

Omezuje bobtnání a sesychání dřeva

5-6 m²/1 l
1 nátěr

Ochrana před hnilobou, modráním dřeva a dřevokazným hmyzem

Impregnace pro všechny Osmo venkovní nátěry

Osmo Impregnace dřeva WR je určena pro ochranu staticky nenamáhaných tvarově stálých, omezeně tvarově stálých i tvarově nestálých dřevěných konstrukčních prvků v exteriéru, které nejsou v přímém kontaktu se zemí (okna, rolety, dveře, pergoly, venkovní dřevěné obklady, zahradní nábytek atd.), proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a modrání dřeva podle DIN 6880, část 3.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
4001 Bezbarvý	0,75	138 00 001	4
	2,50	138 00 002	2

* Dostupnost závisí na povolení daného státu.

Zpracování

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

1. Nátěr na surové broušené dřevo cca 160-225 ml/m². Natřete pokud možno ze všech stran.
2. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23 °C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Konečný nátěr proveďte po celoplošném zaschnutí např. Jednorázovou lazurou, Selskou barvou, Ochrannou olejovou lazurou na dřevo, Krycí barvou na dřevo nebo UV Ochranným olejem.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Ekonomická a odolná vůči povětr-
nostním vlivům

Zpracovatelé ocení vysokou krycí schopnost a krátkou dobu schnutí, koncoví uživatelé vyšší ochranný účinek a nízkou náchylnost k nečistotám. Není pochyb o tom, že Zahradní & Fasádní barva se ideálně hodí k ošetření Vašeho dřeva.

Milník v efektivitě

Produkt nabízí snadné zpracování, vysokou krycí schopnost a hotové povrchy za jediný den.

Zahradní & Fasádní barva



Schne extrémně
rychle



Speciální výhody

- Vhodná pro dětské školky a dětská hřiště
- Aplikace možná i stříkáním
- Extrémně krátká doba schnutí
- Není nutný žádný základní nátěr
- Vysoké krytí
- Nízká náchylnost k nečistotám

Zahradní & Fasádní barva





Pro aplikaci stříkáním

Na vodní bázi

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Přetíratelný během ca. 3-4 hodin

16 m²/1 l
1 nátěr

Rychlé schnutí

Nízký obsah rozpouštědla

Osmo Zahradní a Fasádní barva je vhodná pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, pergol, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.

Zpracování

Hotový povrch za jeden den, 2 nátěry

1. Nanést tence Osmo plochým štětcem nebo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva nebo aplikovat stříkací metodou.
2. Nechat schnout při dostatečném větrání ca. 3-4 hodiny.
3. Po zaschnutí naneste druhou vrstvu v tenké vrstvě a postupujte rychle. Při renovaci obvykle stačí jeden renovační nátěr.
4. Doba schnutí cca 12 hodin.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
7103 Signálně žlutá (RAL 1003) krycí	0,75	124 00 040	4
7519 Capri modrá (RAL 5019) krycí	0,75	131 00 305	4
7530 Ohnivě červená (RAL 3000) krycí	0,75	131 00 315	4
7629 Mátově zelená (RAL 6029) krycí	0,75	131 00 322	4
7283 Jedlově zelená (RAL 6009) krycí	0,75	131 00 092	4
	2,50	131 00 091	2
7511 Červenohnědá (RAL 3011) krycí	0,75	131 00 338	4
	2,50	131 00 340	2
7119 Šedobéžová (RAL 1019) krycí	0,75	131 00 344	4
	2,50	131 00 346	2

Na poptání k dostání také v 10l kanistrech.

Na přání k dostání také téměř ve všech barevných odstínech spektra RAL a NCS. Efekt, světelné a metalické barvy nejsou k dostání.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
7817 Čokoládově hnědá (RAL 8017) krycí	0,75	131 00 350	4
	2,50	131 00 352	2
7505 Hluboce černá (RAL 9005) krycí	0,75	131 00 326	4
	2,50	131 00 328	2
7716 Antracitově šedá (RAL 7016) krycí	0,75	131 00 332	4
	2,50	131 00 334	2
7542 Dopravní šedá A (RAL 7042) krycí	0,75	131 00 339	4
	2,50	131 00 341	2
7738 Achátově šedá (RAL 7038) krycí	0,75	131 00 345	4
	2,50	131 00 347	2
7535 Světle šedá (RAL 7035) krycí	0,75	131 00 351	4
	2,50	131 00 353	2
7262 Čistá bílá (RAL 9010) krycí	0,75	131 00 048	4
	2,50	131 00 047	2
7500 Dopravní bílá (RAL 9016) krycí	0,75	131 00 222	4
	2,50	131 00 223	2

TIP

Nápady bez hranic.
NCS a RAL podle vašeho výběru.

Bez ohledu na to, jaký nátěr chcete dát svému dřevu - Osmo má vždy ty správné barvy. Nejlepší na tom je, že barevný odstín si určujete sami!

Bez ohledu na to, jaký máte úmysl, můžete v rámci jednotlivých produktových řad barvy vzájemně míchat. Je však důležité, abyste se drželi jedné produktové řady a nemíchali např. Dekorační vosk se Selskou barvou nebo s Ochrannou olejovou lazurou. Pokud byste raději míchání nechali na profesionály, rádi to uděláme za Vás.

Selská barva s otevřenými póry na bázi oleje je k dispozici téměř ve všech barvách barevného spektra RAL a NCS, stejně jako Ochranná olejová lazura, Terasový olej a Dekorační vosk Intenzivní.
Stačí nám zavolat - a my namícháme požadovaný odstín podle Vašich požadavků a doručíme Vaši objednávku po celé České republice do 2-3 pracovních dnů. Minimální objednací množství je pouze jedno 0,125 litrové balení na jeden odstín barvy. Vašim návrhům a nápadům ve Vašem bydlení se tedy meze nekladou.

Osmo Selskou barvu a Osmo Dekorační vosk intenzivní odstíny navíc obdržíte v produktové řadě Elementy inspirované přírodou. Země, oheň, voda a vzduch jsou klasické přírodní živly, které posloužily jako inspirace pro novou kolekci čítající 120 barevných odstínů v Selské barvě a v Dekoračním vosku intenzivní odstíny a tato kolekce nese název „Elementy inspirované přírodou.“ Zeptejte se na ně svého specializovaného prodejce.



WPC & BPC Údržbový olej





Na bázi obnovitelných surovin

Mikroporézní a prodyšný povrch

Povrch odpuzující vodu a nečistoty

Snadné čištění a údržba

Přetíratelný během ca. 8-10 hodin

40 m²/1 l 1 nátěr

Osmo WPC & BPC Údržbový olej je vhodný pro ošetření výrobků z kompozitních materiálů typu dřevo-polymer (WPC) a bambus–polymer (BPC) a dalších voděodolných povrchů ve venkovních prostorách, jako je zahradní nábytek a ploty ze syntetických materiálů. Není vhodný na koextrudované povrchy.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
030 Bezbarvý hedvábný polomat	1,00	115 00 111	4

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Před aplikací povrch dřeva důkladně očistěte pomocí Osmo WPC & Aluminium čistič 8021 a nechte uschnout.
2. První nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákna.
3. Přebytky odstraňte čistým, materiálem nezaneseným, Kartáčem k natírání teras.
4. Schnutí ca. 8-10 hodin (při normálním klima cca 23 °C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.

WPC & Aluminium čistič



Vysoce účinný koncentrát

Čistící síla do hloubky

Vysoká vydatnost

Lehce aplikovatelný

Osmo WPC & Aluminium čistič byl vyvinut speciálně pro čištění povrchů z WPC a BPC a dalších voděodolných povrchů ve venkovním prostředí, jako je zahradní nábytek a ploty z plastu a hliníku. Není vhodný na koextrudované povrchy.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
8021 Bezbarvý	1,00	139 00 078	6
	5,00	139 00 079	1

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Koncentrát 1:20 až 1:10 zřeďte vodou. Naneste na znečištěné plochy, kartáčem na násadě očistěte nečistoty a následně plochy omyjte čistou vodou. V každém případě vyzkoušejte snášenlivost s podkladem. Nepoužívejte nezředěný! Vždy čistěte celé plochy!
3. Doba účinnosti cca 10 minut, potom důkladně opláchněte vodou.
4. Vydatnost: Koncentrát, podle stupně znečištění zředěný vodou 1 l = cca 10-50 m² Hotový povrch za jeden den

Poznámka: Nevhodné pro fotovoltaické moduly

Odšeďovač dřeva - Gel



Obnovení přirozené barvy dřeva

Bez zápachu

Biologicky odbouratelný

Všestranné použití

Osmo Odšeďovač dřeva gel se zvláště doporučuje na dřevěné terasy, dřevěné fasády, zahradní nábytek a podobné plochy.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
6609 Bezbarvý	0,50	139 00 115	6
	2,50*	139 00 129	1
	5,00	139 00 128	1
	10,00	139 00 117	1

* včetně čistícího kartáče

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Povrch navlhčete vodou.
3. Gel naneste na zešedlé dřevo cca 100 ml/m².
4. Po době působení min. 20 minut, vydrhněte tvrdým kartáčem nebo rejžákem na násadě a velkým množstvím vody. Lze přetřít po cca 48 hodinách (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
5. Následně povrch chraňte Osmo nátěrem na dřevo, k použití venku.

Upozornění: Kovy a slitiny a také choulostivé rostliny ochraňte před přímým kontaktem (např. užitkové a okrasné rostliny předem zakryjte malířskou fólií).

Odstraňovač barvy-Gel



Ideální pro odstraňování olejových povrchů

Bez zápachu

Biologicky odbouratelný

Všestranné použití

Osmo Odstraňovač barvy Gel odstraňuje staré terasové oleje a lazury z dřevěných teras a zahradního nábytku. Ideální k odstraňování částečně zvětralých olejovaných ploch na dřevěných terasách. Důležité upozornění: Nepoužívat na dřeviny dub a kaštan, z důvodu obsažených látek v těchto dřevinách může dojít k jejich silnému zabarvení. U některých dřevin (např. Garapa a Cumaru) se mohou vyskytnout zbarvení, které však jsou odstranitelné následným použitím výrobku Osmo Odšeďovač dřeva Gel.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
6611 Bezbarvý	0,50	139 00 142	6
	2,50*	139 00 143	1
	5,00	139 00 144	1
	10,00	139 00 145	1

* včetně čistícího kartáče

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Naneste na suchý povrch dostatečně silné množství materiálu (ca. 200 ml/m²).
3. Nechte působit asi 30 minut. Zachovavejte plochu během působení vlhkou (např. rozprašovací hadicí).
4. Na závěr vydrhněte povrch s pomocí velkého množství vody a drhněte po směru vláknění dřeva.Minimalně 48 hod. nechte schnout. Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
5. Po vyschnutí posuďte stav povrchu a jeli to nutné opakujte čistící proses ještě jednou.
6. Má-li být dřevo na závěr nově naolejováno, musí být povrch po vysušení zneutralizován s Osmo Odšeďovačem dřeva-gelem č. 6609, kterým dojde i k odšedění dřeva.

Upozornění: Oblasti, které nejsou odolné vůči alkáliím jako např. choulostivé rostliny, pórovité podklady (např. světlý vymývaný beton, omítky atd), hliník, zinek nebo lakované plochy, důkladně předem zakryjte. Proud vody nastavte tak, aby nedopatřením nedošlo ke kontaktu (z důvodu stříkání vodou) mezi gelem a zmíněnými neodolnými oblastmi (evtl. hliník, zinek nebo lakované plochy) ihned očistěte. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle na oči. Špatně omyté zbytky výrobku Odstraňovač barvy gel mohou po uschnutí a ulpění na povrchu dřeva působit a negativně ovlivňovat následné nátěry. Z toho důvodu dbejte na to, aby byl po práci s tímto výrobkem povrch dřeva celoplošně dobře odmytý.

Čistič dřevěných teras



Vysoce účinný koncentrát

Čistící síla do hloubky

Vysoká vydatnost

Lehce aplikovatelný

Osmo Čistič dřevěných teras se zvláště hodí k čištění veškerých dřevěných podlah v oblasti venku a také na pohledové zábrany, ploty a zahradní nábytek ze dřeva.

Odstín Číslo	Balení litr	Číslo výrobku	jednotka balení
8025 Bezbarvý	1,00	139 00 150	6

Zpracování

Hotový povrch za 1 den

1. Volné nečistoty odstraňte z povrchu pevným kartáčem/ smetáčkem.
2. Osmo Čistič dřevěných teras přidejte zředěný do vody na stírání (dávkování závisí na stupni znečištění 1:25 až max. 1:1).
3. Dřevo očistěte ve směru fládrování kartáčem na násadě (pro strojní čištění na terasách se doporučuje použít Osmo Stroj k čištění dřevěných teras a podlah).
4. Vydatnost podle stupně znečištění 1 l = 30-100 m²
5. Po čištění opláchněte čistou vodou.

TIP



Snadná péče o terasy - balíček pro všestrannou a bezstarostnou péči

Dřevo odolává slunci, mrazu a vlhkosti po mnoho let. Stále však vyžaduje ochranu a péči. To platí zejména pro zahradní terasy, protože na vodorovných terasových prknech ulpívají nečistoty, vlhkost a mech snadněji než na svislých stěnách. Pro ochranu dřevěných teras vyvinula společnost Osmo celou řadu výrobků. Nezáleží na tom, zda použijete například Osmo Čistič dřevěných teras pro běžné čištění nebo Odstraňovač barvy – Gel pro odstranění stávajících olejových nátěrů. Všechny údržbové přípravky jsou speciálně vyvinuty pro dřevo s ohledem na jeho vlastnosti a dosahují perfektních výsledků.

Sada na údržbu zahradního nábytku



Omezuje bobtnání a smršťování dřeva

K renovaci zešedlého zahradního nábytku

Osmo Sada na údržbu zahradního nábytku je vhodná k péči o dřevo v oblasti venku. Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a terasách.


Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Sada na údržbu zahradního nábytku	139 00 125	1

Zpracování

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Hrubé znečištění okartáčujte kartáčem rejžákem.
2. Poškození ve dřevu egalizujte brusným rounem.
3. Povrch navlhčete vodou.
4. Naneste odšeďovač dřeva gel a vmasírujte kartáčem rejžákem.
5. Opláchněte čistou vodou a nechte úplně uschnout (min. 24 hodin).
6. První nátěr Teak olej bezbarvý na očištěné dřevo.
7. „Chyby nátěru“ lze opravit plochým štětcem až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
8. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
9. Druhý nátěr Teak olej bezbarvý.
10. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 8.



außen

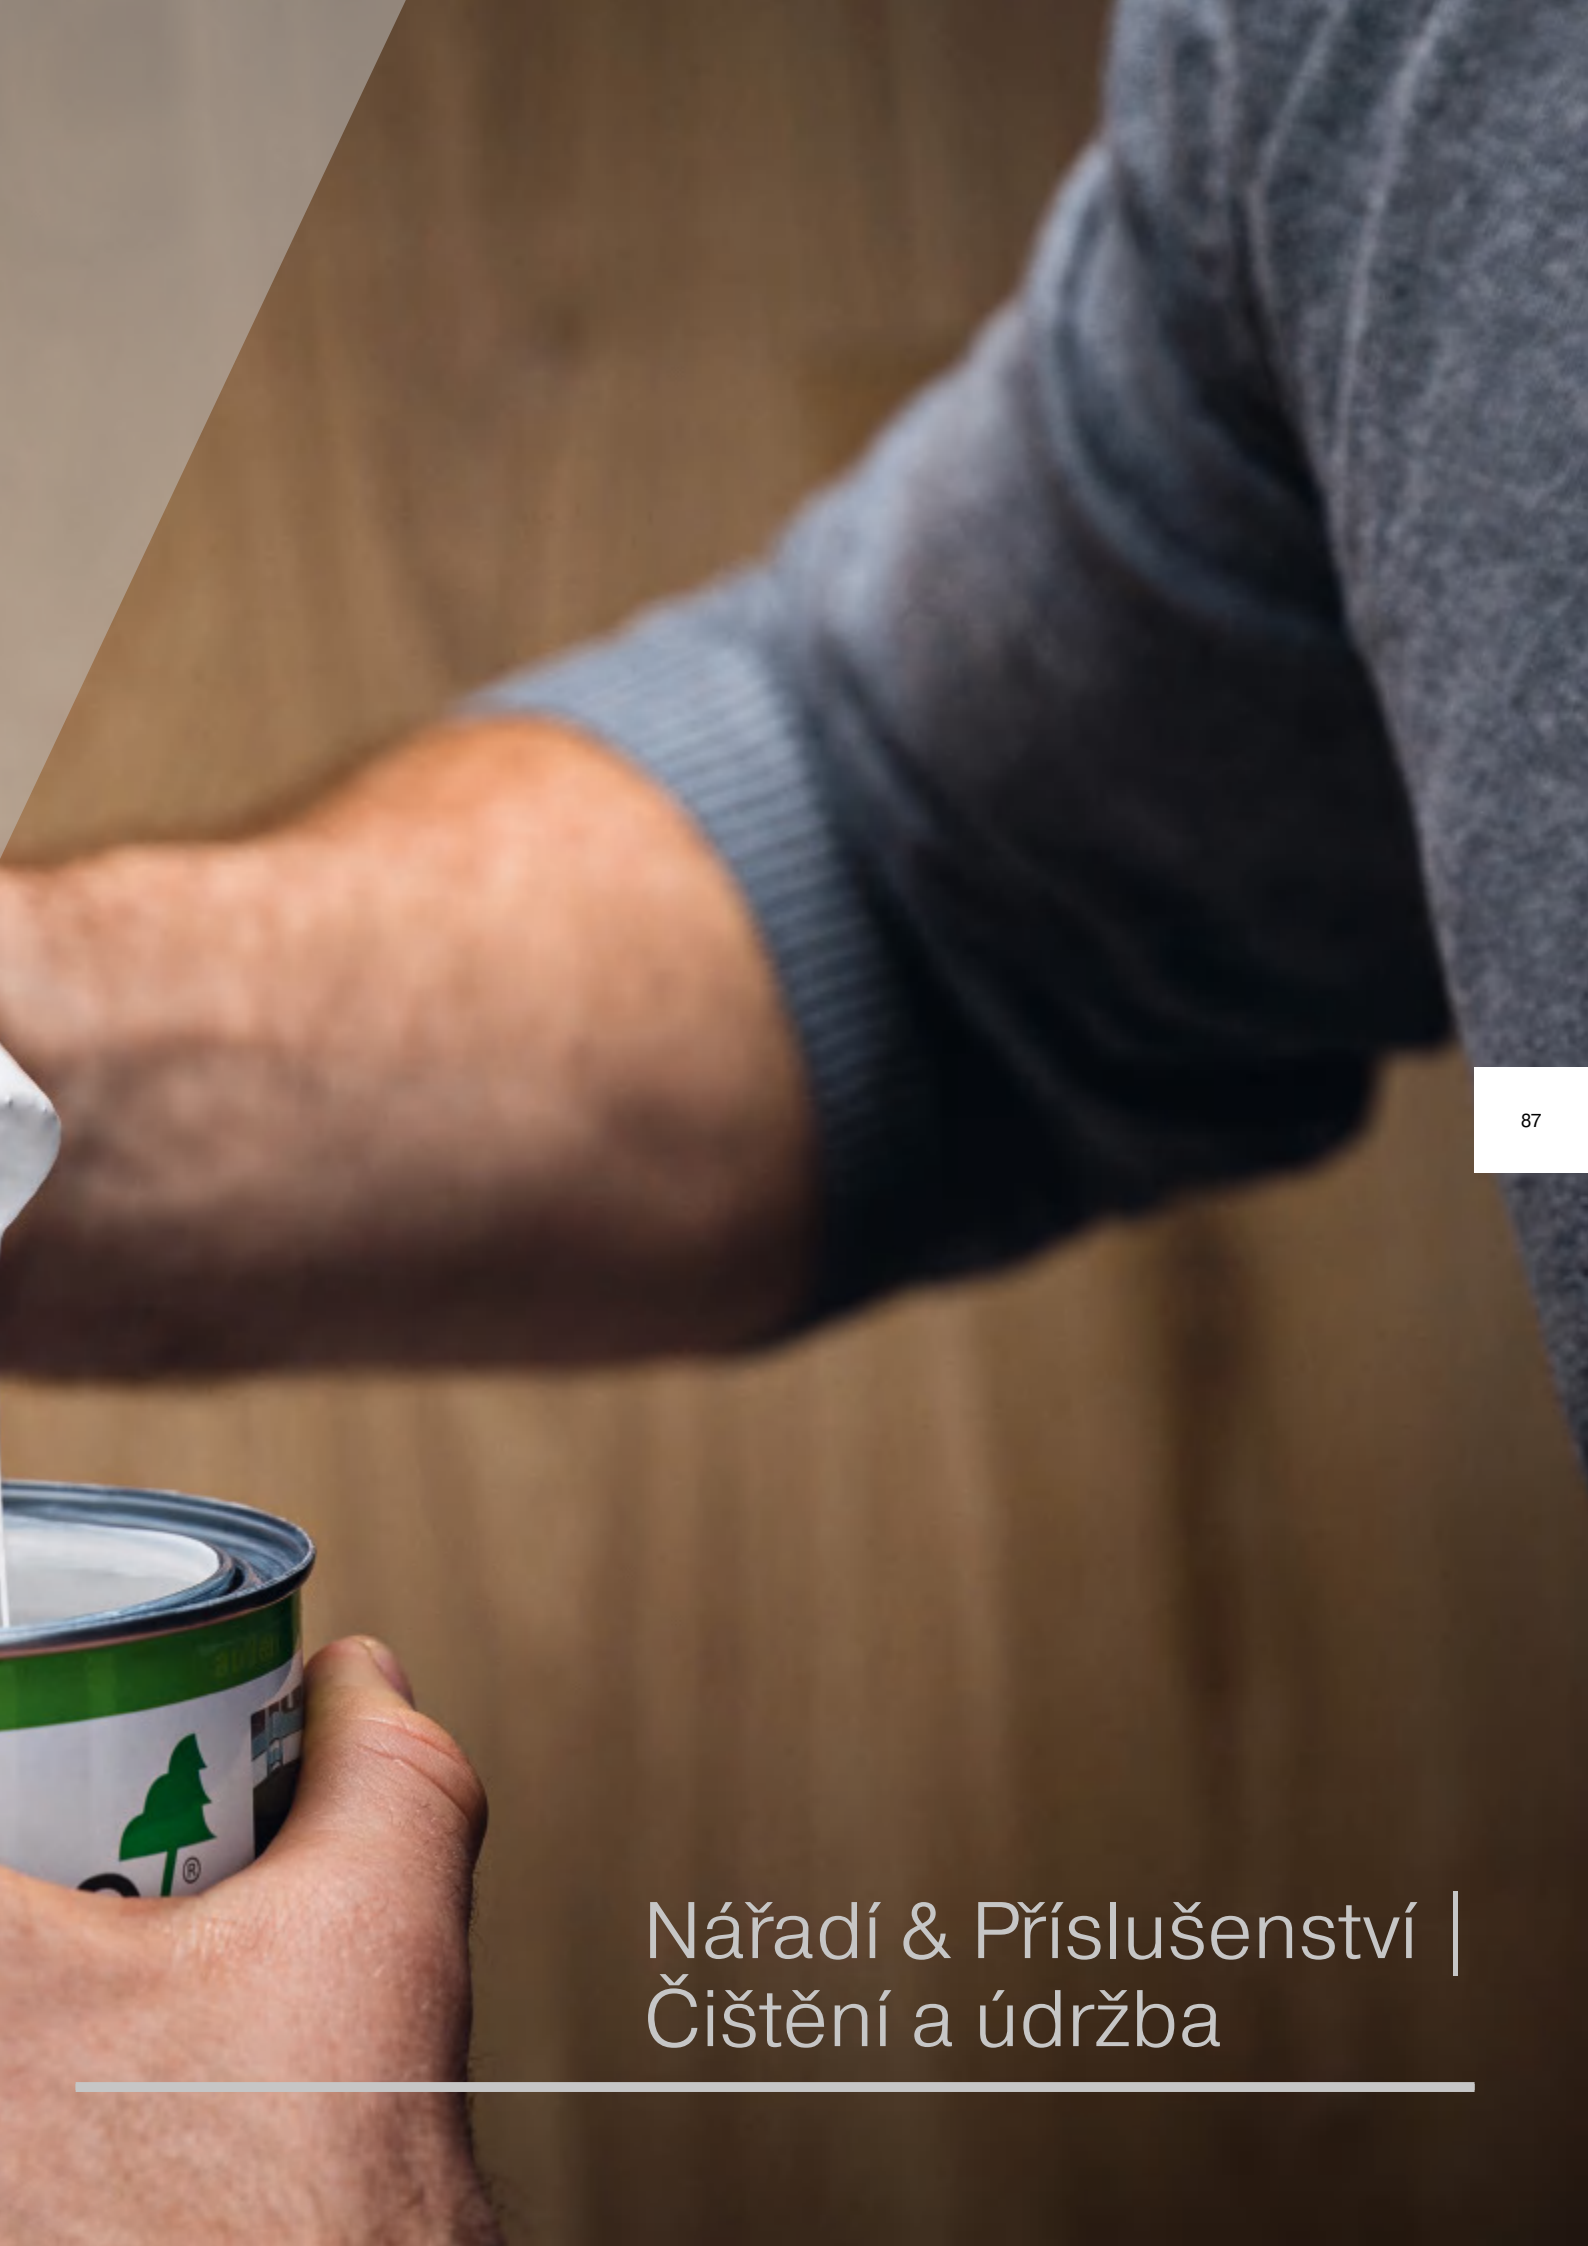

Nářadí & Příslušenství | Čištění a údržba

Systémové nářadí

Efektivnější práce díky Quick-Connect.

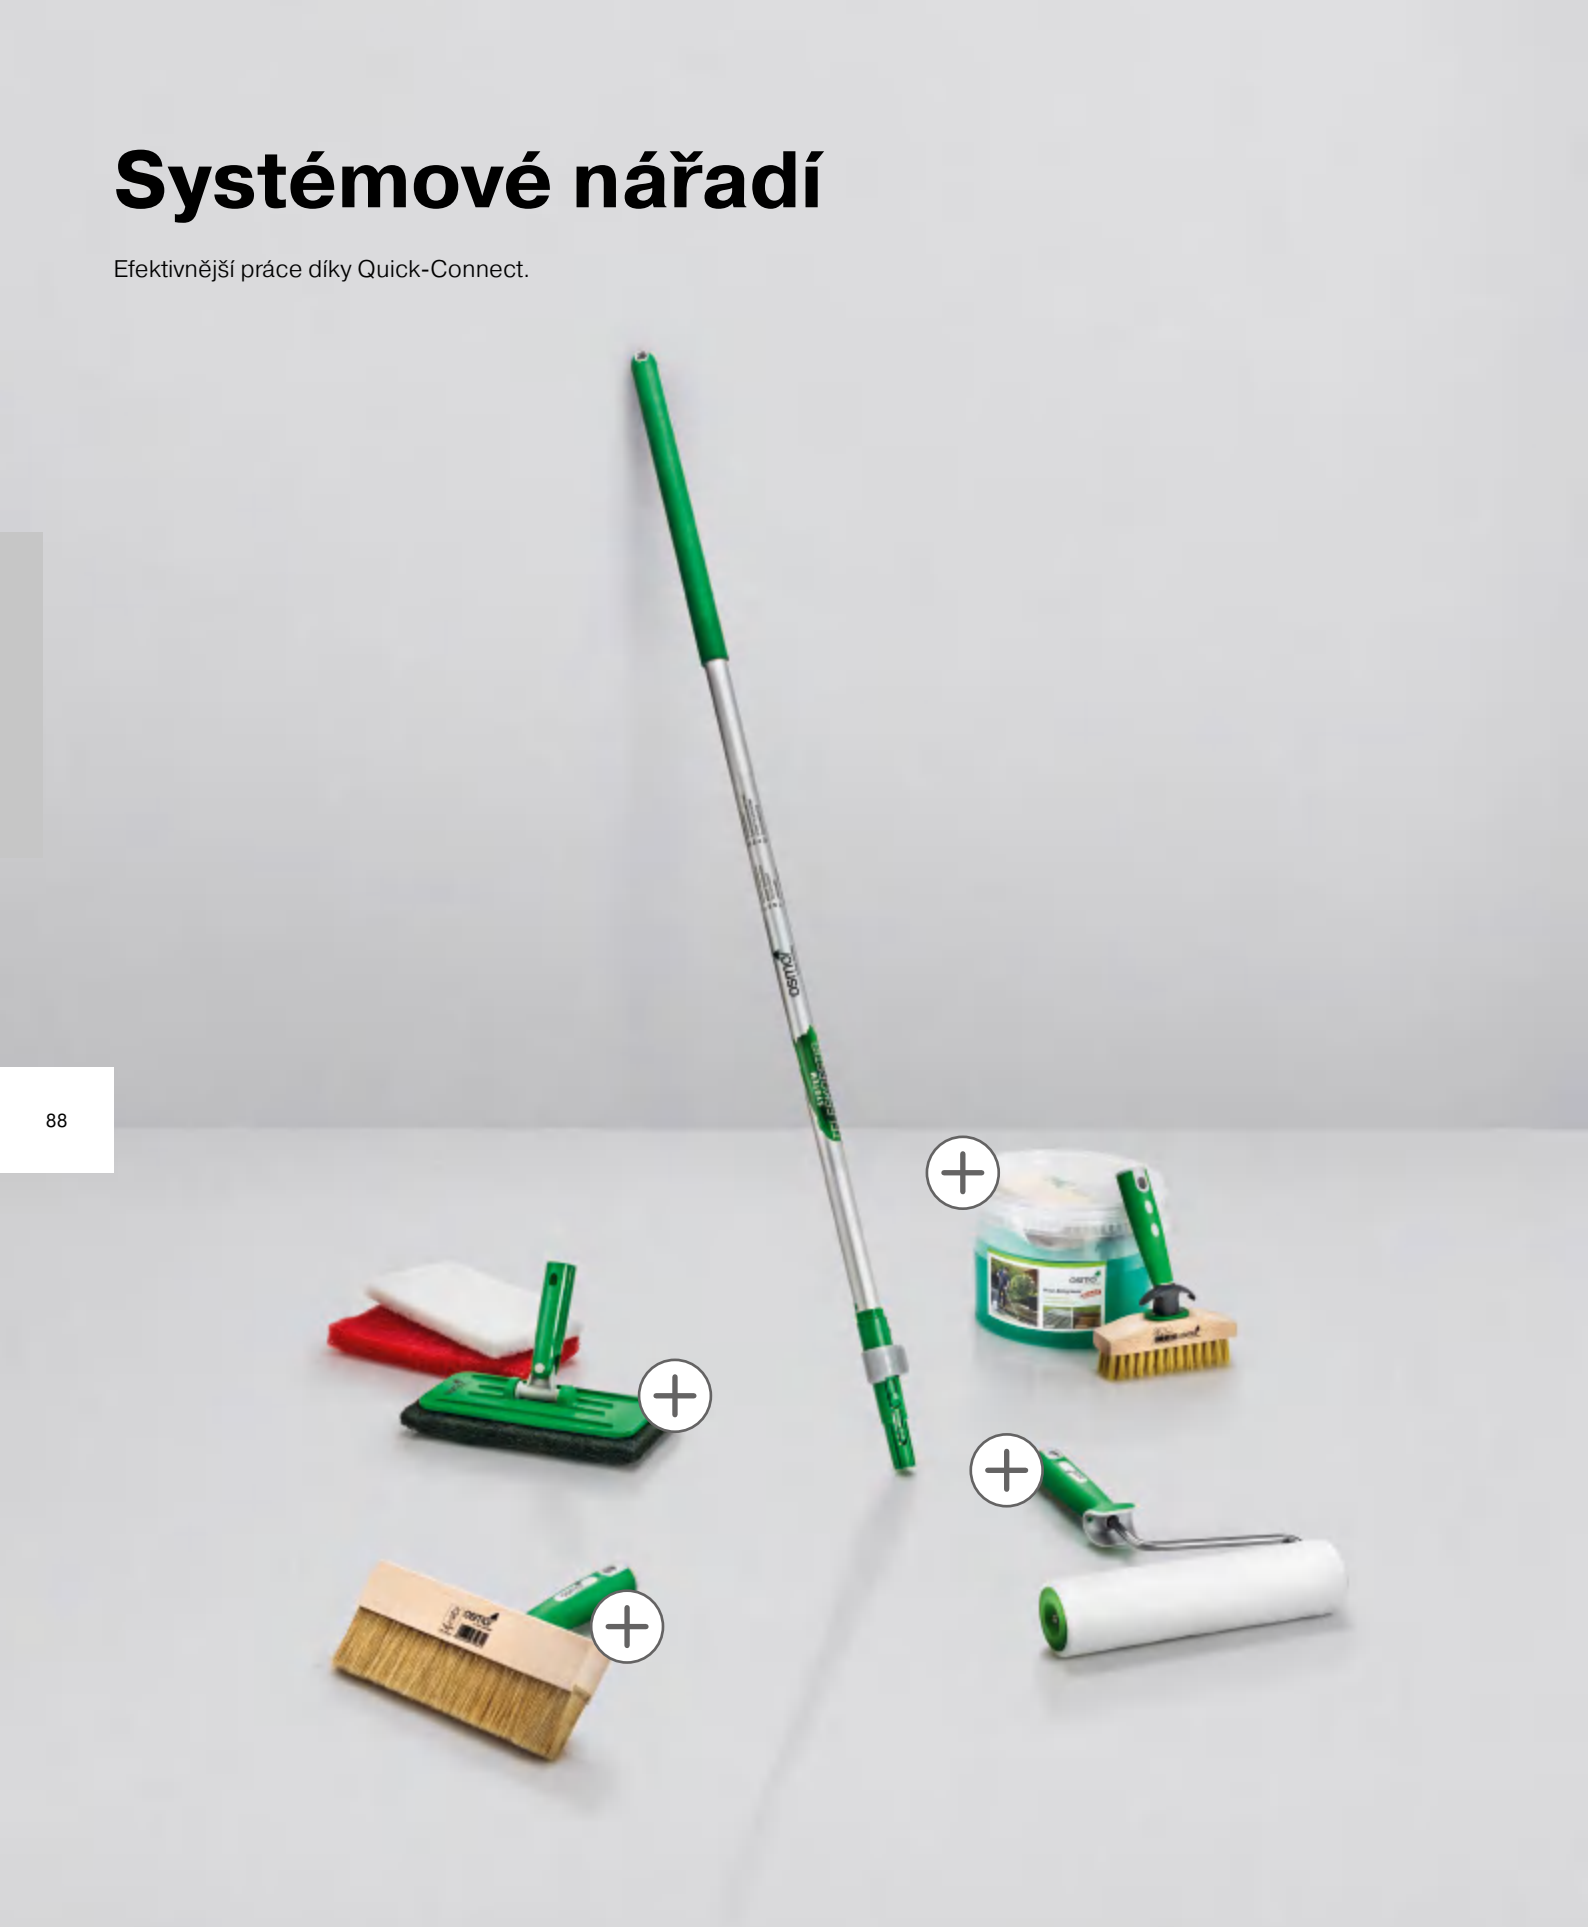

Náš sortiment nářadí jsme promysleli do posledního detailu. To znamená, že se můžete spolehnout na maximální efektivitu. Funkce rychlého připojení Quick-Connect na Systémové teleskopické tyči umožňuje okamžité připojení k válečku, kartáči k natírání podlah, držáku na pad s kloubem apod.

Ale mnoho dalších produktů z našeho sortimentu nářadí Vám rovněž výrazně usnadní práci. Jako například FloorXcenter, HandXcenter, stejně jako Stroj na čištění teras a podlah pro profesionální zpracování povrchů. Větší účinnost znamená větší úspěch projektu.

Nejlepší zpracování díky nejlepší kvalitě.




Perfektní štětce pro dokonalý výsledek.

Snadné zpracování a dokonalý vizuální konečný výsledek - díky štětcům, ve kterých jsou štětiny pevně integrovány do matice.



Prostě úžasné. Vyměnitelné vložky na jedno použití.

Čištění nástrojů je obvykle velmi časově náročné. Abychom tento proces zkrátili, vyvinuli jsme vložku do vany na jednorázové použití, kterou můžete po použití zlikvidovat. Prostě úžasné.

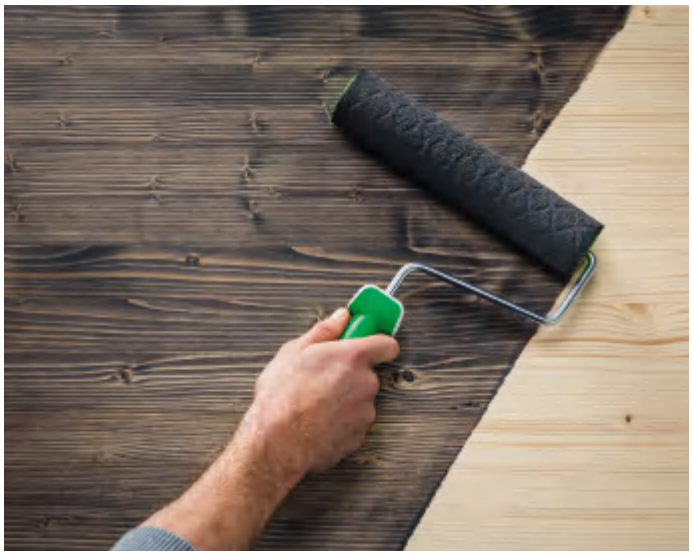

Ekonomický a rovnoměrně provedený nátěr. Díky válečku z mikrovlákna.

Nejlepší nátěr je ten, který zajišťuje rovnoměrné zpracování a hospodárné využití barvy. O tom není pochyb: naše válečky z mikrovláken splňují oba požadavky.

Systémová teleskopická tyč



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Systémová teleskopická tyč 120-200 cm	140 00 312	1

Sada k válečkování podlah



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Sada na podlahy s válečkem	140 00 230	2
Náhradní váleček z mikrovlákna ve fresh boxu	140 00 173	4
Náhradní podlahové válečky z mikrovlákna Velké balení (po 12 ks)	140 00 194	1
Vyměnitelné vložky 10 ks	140 00 232	1

Kartáč k natírání podlah



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Kartáč k natírání podlah s kloubem (220 mm)	140 00 305	6
Kartáč k natírání podlah s kloubem (400 mm)	140 00 310	1

Držadlo na pad s kloubem



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Držadlo na pad s kloubem	140 00 238	6
Superpad bílý obdelníkový velký	140 00 265	10
Superpad červený obdelníkový velký	140 00 266	10
Superpad zelený obdelníkový velký	140 00 267	10
Rouno na olejové nátěry pro barvení (120 x 250 mm)	140 00 272	15

Čistící set pro podlahy



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Čistící set pro podlahy	140 00 262	4
Mop na prach	140 00 050	1
Mop ke stírání na vlhko	140 00 055	1
Utěrka z aktivních vláken	140 00 060	1

Kartáč k čištění teras s držákem



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Kartáč k čištění teras s držákem	140 00 237	6

Sada k válečkování a natírání



Produktname	Číslo výrobku	jednotka balení
Sada k válečkování a natírání	140 00 171	4
Vyměnitelné vložky pro Sadu k válečkování podlah (po 10 ks)	140 00 172	1
Náhradní role - ekonomické balení (10 ks)	140 00 198	1
Náhradní balení rolí z mikrovlákna (po 2 ks)	140 00 182	6

Kartáč k natírání teras s držákem



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Kartáč k natírání teras s držákem (150 mm)	140 00 300	6

Set k natírání teras



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Set k natírání teras	140 00 233	4
Vyměnitelné vložky do Setu k natírání teras	140 00 235	1

HandXcenter



Snadná práce

Rychlá a efektivní práce

Ideální pro objektové prostory

Osmo HandXcenter je vhodný jak pro barvení dřevěných povrchů, tak i pro péči a osvěžení olejovaných dřevěných ploch. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
HandXcenter	140 00 261	1
Unášecí deska pro HandXcenter	140 00 263	1
Bílý pad pro HandXcenter 218 mm	140 00 264	5



FloorXcenter



Rychlá a efektivní práce

Snadná práce

Pady pro různé použití

Ideální pro objektové prostory

Osmo FloorXcenter je vhodný k čištění, péči a oživení nebo údržbě olejovaných dřevěných podlah a také k jejich nabarvení. Využití je výhradně k použití v oblasti uvnitř budov.

Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
FloorXcenter	140 00 240	1
Superpad 13“ bílý	140 00 241	5
Superpad 13“ červený	140 00 242	5
Superpad 13“ zelený	140 00 259	5
FloorXcenter pad z mikrovlákna	140 00 243	5
FloorXcenter Kruh s kartáči na hloubkové čištění	140 00 244	1

Zpracování

Bílý pad - k odstranění obvyklého znečištění v domácnosti (ideální také k barvení podlah a ke slabému doolejování Tvrdým voskovým olejem).

Červený pad – uvolňuje zvláště odolné znečištění a také se hodí k mezipřeleštění.

Zelený pad – k intenzivnímu čištění a k vmasírování 2-komponentních produktů.

Pad z mikrovláken – pohltí jemné znečištění.

Terasový a podlahový čistící stroj



- Na čištění v interiéru i exteriéru
- Intenzivní základní čištění
- Odšedění dřevěných teras
- Obzvláště efektivní díky protiběžným kartáčům
- Dva pracovní kroky v jednom

Osmo stroj k čištění dřevěných teras a podlah je vhodný pro oblast uvnitř a venku k uvolnění a pohlcení znečištění v jednom pracovním kroku. Ideální k intenzivnímu důkladnému čištění a odšedění dřevěných teras a k čištění do hloubky u dřevěných podlah v oblasti uvnitř.

Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Terasový a podlahový čistič	140 00 250	1
Brusné kartáče	140 00 251	1
Univerzální čistící kartáče	140 00 252	1
Hranové kartáče	140 00 254	1
Hranové kartáče abrazivní	140 00 256	1



Plochý štětec



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Plochý štětec 25 mm	140 00 175	12
Plochý štětec 50 mm	140 00 176	12
Plochý štětec 60 mm	140 00 177	12
Plochý štětec 80 mm	140 00 183	12
Plochý štětec 100 mm	140 00 178	12

Ruční držadlo na pad



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Ruční držadlo na pad	140 00 260	6
Superpad bílý obdelníkový 95x155 mm	140 00 268	10
Superpad červený obdelníkový 95x155 mm	140 00 269	10
Superpad zelený obdelníkový 95x155 mm	140 00 270	10
Rouno na olejové nátěry pro barvení 95 x 155 mm	140 00 271	15

Stěrka s gumovou chlopní



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Stěrka s gumovou chlopní 220 mm	140 00 201	1
Stěrka s gumovou chlopní 350 mm	140 00 202	1

Easy pad

Speciální utěrky na čištění, údržbu a leštění olejovaných nebo voskovaných, ale i lakovaných nebo lazurovaných dřevěných povrchů. Ubrousky Easy Pad se nejen snadno a pohodlně používají, ale mají také vysokou čistící sílu.



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Easy pad	140 00 160	5
Easy pady (kartón)	140 00 156	1

Dvojitá stěrka



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Dvojitá stěrka	140 00 187	1

Míchací dřívka



Výrobek	Číslo výrobku	Jednotka balení
Míchací dřívka	140 00 006	10

Čistič štětců a ředidlo



Osmo Čistič štětců a ředidlo je ideální k čištění pracovního náčiní po nanesení Osmo nátěrových hmot na dřevo, olejových nebo syntetických nátěrových hmot. Ředidlo pro barvy na bázi organických rozpouštědel.

Odstín číslo	Balení litr	Číslo výrobku	Jednotka balení
8000 Bezbarvý	1,00	139 00 001	6
	25,00	139 00 006	1

Otázky a odpovědi

Upozornění k používání barev na bázi oleje!
Ihned po použití omyjte hadry, houbičky atd. nasáklé tekutým produktem nebo je uložte do vzduchotěsné kovové nádoby (nebezpečí samovznícení!).

Mohu podlahu nabarvit na jinou barvu?
Ano, s Osmo Tvrdým voskovým olejem barevným, s Osmo Dekoračním voskem nebo s Olejovým mořidlem. Tyto výrobky jsou ideální pro barvení podlah. Vždy je třeba dodržovat správné zpracování jednotlivých produktů. Po důkladném zaschnutí naneste jednu tenkou vrstvu jednoho z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.

Jak připravím povrch dřevěné podlahy?
Povrch by měl být přebroušen ve směru fládrování dřeva a konečné broušení proveďte P120- P 150. Veškeré poškrábané části by měly být opatrně odstraněny.

Co se stane, když je část povrchu dřeva poškozena?
Poškozená místa lze obrousit a – oproti mnoha obvyklým lakům – s Osmo produkty provést novou úpravu povrchu bez znatelných okrajů.

Musím brousit povrch mezi prvním a druhým nátěrem ?
V každém případě je třeba zkontrolovat hrubost povrchu po zaschnutí a podle toho se rozhodnout, zda je to třeba. V každém případě však mezibroušení vysokou zrnitostí udělá povrch hladší a pěknější na dotyk.

Na co bych si měl dávat pozor při povrchové úpravě podlah z tvrdých dřevin ?
Kvůli hustotě a množství obsažených látek u některých tvrdých dřevin, jako je Jatoba nebo Merbau, můžou tyto dřeviny pojmout velmi málo materiálu. Proto doporučujeme použít řídce tekutý Osmo Čistý vosk, jenž pronikne hluboko do pórů.

Co se stane když jsem nanesl příliš mnoho materiálu při úpravě podlahy?
Pokud jste nanesli příliš mnoho Tvrdého voskového oleje, doba schnutí se podstatně prodlouží. V tomto případě zajistěte dodatečné odvětrání. Otevřete okna a dveře, aby nátěr uschnul přírodní oxidací. Pokud by přitom došlo k poškození povrchu, odstraňte ho tak, jak je popsáno výše.

Co se stane, když jsem nanesl příliš málo materiálu ?
Pokud jste nanesl příliš málo materiálu, mohou se vytvořit skvrny od vody a dřevo může vypadat poněkud „suše“ nebo „matně“. Naneste v každém případě dodatečný tenký nátěr s Osmo Tvrdým voskovým olejem.

Lze barevné odstíny Osmo produktů vzájemně míchat ?
Ano, barvy příslušných produktových řad lze navzájem míchat v libovolném poměru. Dekorační vosk, Selská barva, Ochranná olejová lazura a Terasové oleje lze také míchat podle RAL a NCS nebo dle speciálních odstínů.

Kdy je povrch suchý?
Doba schnutí jednotlivých produktů je uvedena v příslušných technických listech nebo na etiketě. Obvykle je doba schnutí přibližně 8-10 hodin. Povrch vysychá oxidací a absorpcí. Zajistěte dostatečný přívod a cirkulaci vzduchu.

Kdy jsou podlahy ošetřené výrobkem Osmo Tvrdý voskový olej opět pochozí a kdy mohu vrátit nábytek do místnosti?
Čerstvě natřené povrchy podlah jsou pochozí, jakmile Tvrdý voskový olej zaschne přibližně za 24 hodin. Nábytek s nožičkami, který umožňuje cirkulaci vzduchu pod ním, lze rovněž umístit na podlahu po cca 24 hodinách. Předměty, pod kterými nemůže cirkulovat vzduch, jako jsou koberce nebo rohože, by neměly být na podlahu umisťovány po dobu nejméně dvou týdnů, poté by měl být Tvrdý voskový olej vytvrzený.

Musí se podlaha přeleštit po nanesení konečného nátěru Osmo Tvrdým voskovým olejem?
Ne, dodatečná úprava podlahy není třeba. Povrch lze však po důkladném uschnutí přeleštit jednokotoučovým strojem (bílý pad). Pokud je požadován vyšší stupeň lesku, lze podlahu dále upravit nejdříve za jeden den s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem a přeleštit.

Jak udržovat podlahu?
To závisí na užívání a zatížení podlahy. K pravidelné a šetrné údržbě stíráním doporučujeme přidat do vody Osmo Wisch–Fix. Ten se prodává samostatně a také v sadě Osmo Údržbový set na podlahy. Optimální nástroje pro údržbu podlah najdete v sadě Osmo Údržbový set na podlahy.
Pokud podlaha začne vypadat matně, oživíte ji jednoduše s Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. To lze provést na malých plochách, např. v blízkosti dveří nebo na místech s vysokým provozem, bez viditelných přechodů.
Při silnějších známkách opotřebení je třeba podlahu znovu natřít stejným přípravkem Osmo.

Jak to, že nátěr vypadá jinak než barevný štítek na plechovce?
Lazury mohou podle druhu dřeva, na které budou natřeny, vyvolat jiný barevný výsledek. Tento odstín nemusí bezpodmínečně souhlasit s barevným vzorkem na plechovce. Doporučujeme na později co možná nejméně viditelném místě povrchu dřeva vyzkoušet, zda bude s barvou dosaženo požadovaného výsledku. K tomu nabízíme vzorkových sáčků v jednotlivých barvách a odstínech.

Jaké vlastnosti má vykazovat dřevěný podklad před aplikací nátěru?
Dřevěný podklad musí být čistý, suchý (max. vlhkost dřeva 20 % pro vnější nátěry; 18 % pro vnitřní nátěry) a nesmí být vystaven mrazu.

Jaký čichový vjem budeme vnímat po ošetření dřeva produkty Osmo?
Po vytvrzení bude Vaše dřevěná podlaha cítit jen mírně dřevem, přírodním olejem a voskem. Jako rozpouštědlo používáme dearomatizovaný lakový benzín, protože je méně škodlivý pro zdraví než takzvaná ekologická rozpouštědla, jako jsou např. pomerančové oleje. Po úplném vytvrzení se lakový benzín ze 100% odpaří.

NAŠE VÝROBKY

> FASÁDY
Fasádní profily
Barevné obklady
Příslušenství

> PODLAHY
Prkna z masivního dřeva
Koncept - Podlahy
Kreativní podlahy

> NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
Pro ochranu a péči
o dřevo uvnitř a venku

> DŘEVO UVNITŘ
Prkna z masivního dřeva
rámové dřevo
prkna s hladkými hranami

> LEPENÉ DŘEVO
Prkna z masivního dřeva
pracovní desky
nábytkové dveře

> LIŠTY
Podlahové lišty
Lišty na stěny a stropy
Dekorativní lišty

> TERASY
Dřevěné
Keramické
BPC

> POHLEDOVÉ ZÁBRANY
Dřevo
Zvuková ochrana
Hliník/BPC

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info@osmo.de

První distributor:

Au-Mex s.r.o.
vše kolem dřeva

AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452, 00420283933472
Email : info@au-mex.cz, info@osmo.cz
www.au-mex.cz

Váš regionální prodejce:

99901224

© 2025 CZ 1.0 – Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny. Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná. Zjevné vady výrobků musí být nahlášeny před použitím. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme právo na změny.